

# MAGNUM HOBBY LINE

# MAGNUM HOBBY LINE




MAGNUM HOBBY to linia nowoczesnych przenośnych lamp. Dzięki wielu przydatnym funkcjom oraz licznym akcesoriom można je z powodzeniem stosować wszędzie, gdzie potrzebne jest mocne oświetlenie, wytrzymała konstrukcja oraz liczne usprawnienia ułatwiające pracę. MAGNUM HOBBY zapewnia maksymalny strumień światła przy minimalnym zużyciu energii. Dzięki wyjątkowej efektywności diod LED uzyskuje parametry ponad 20% lepsze w porównaniu do opraw świetlówkowych, czy też halogenowych. Lampy MAGNUM HOBBY charakteryzuje bardzo długa żywotność - 50.000 godzin.

my HOBBY is my LIFE  
**my LIFE is GREEN**

Kształt korpusów lamp HOBBY LINE inspirowany jest wyjątkowo wytrzymałym liściem palmowca. Pionowe uźbrowanie usztywnia i wzmacnia konstrukcję przy jednoczesnym zminimalizowaniu wagi, reguluje gospodarkę temperaturową lampy oraz ogranicza zaleganie na obudowie wilgoci.

Lampy z rodziny HOBBY spełniają najwyższe standardy ekologiczne. Zastosowane w nich nowoczesne panele LED są trwałe i efektywne energetycznie.

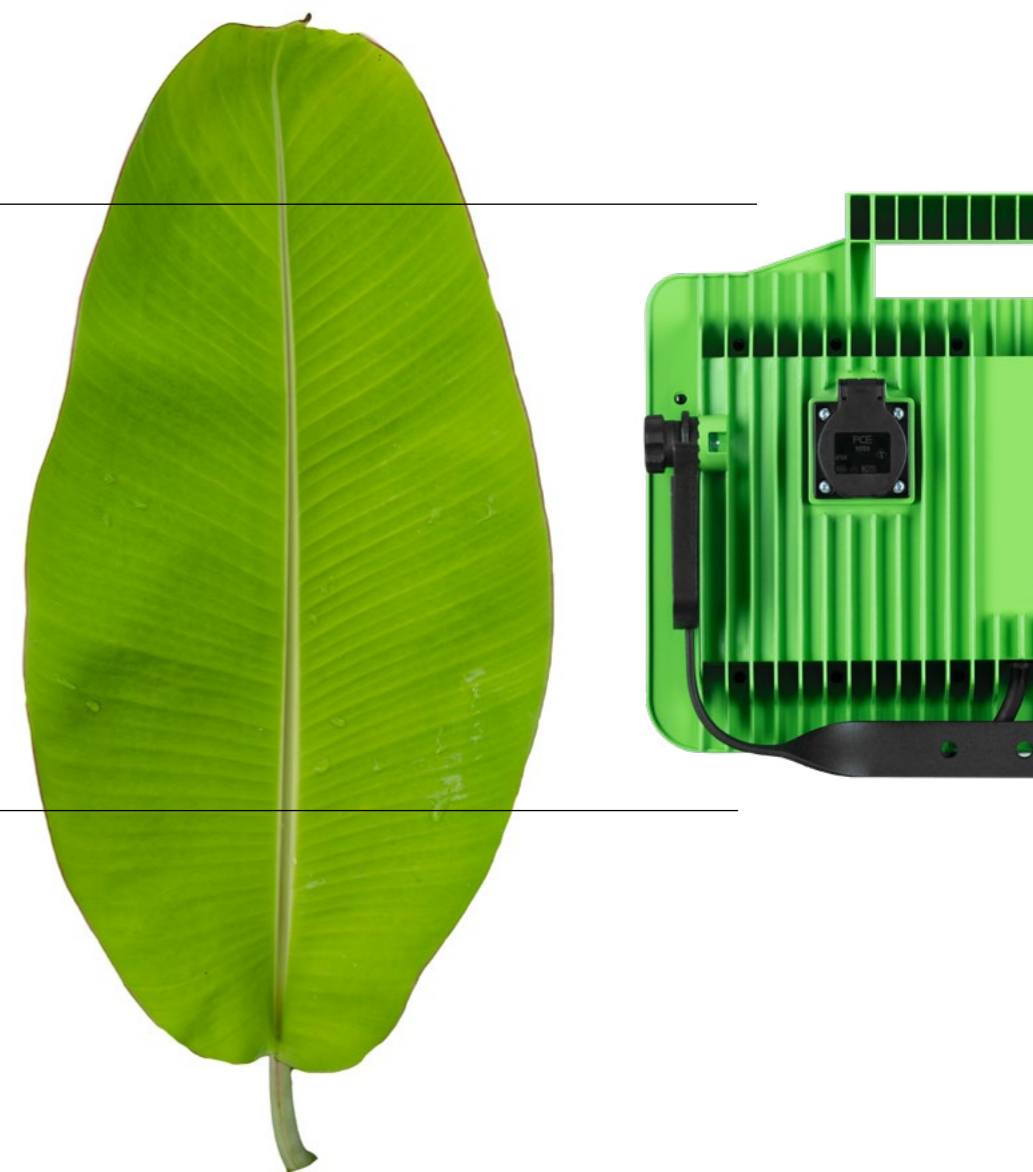

# MAGNUM HOBBY 32W




## WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Odporność na uderzenia: IK10  
 Strumień świetlny oprawy [lm]: 3600  
 Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240  
 Materiał korpusu oprawy: PP  
 Materiał klosza: PC  
 Rodzaj klosza: mrożony  
 Przewód: 3 m  
 Wymiary (W/S/G) [mm]: 300/400/100


## WARIANTY:

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Klasa ochronności	Stopień szczelności	Indeks
32	4000	3600	DK	-	-	I	IP44	<b>406430</b>
32	4000	3600	DK	DK	1	I	IP44	<b>406409</b>
32	4000	3600	UNI-SCHUKO	-	-	II	IP54	<b>406447</b>
32	4000	3600	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	I	IP54	<b>406416</b>
32	4000	3600	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	I	IP54	<b>406423</b>

## AKCESORIA:

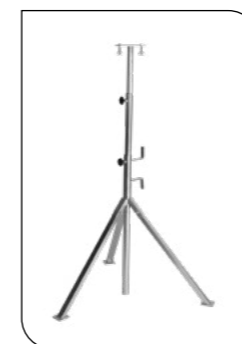

Duży stojak  
indeks: 016660

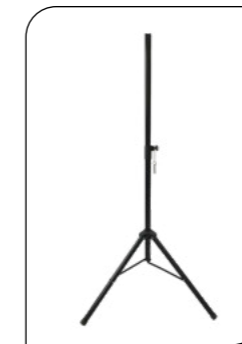

Stojak STANDARDOWY  
indeks: 000720



Stojak FUTURE STAND  
indeks: 000737

## WYTRZYMAŁOŚĆ, UDERZENIOODPORNOŚĆ I SZCZELNOŚĆ

Obudowa wykonana jest z wytrzymałego i elastycznego materiału zapewniającego maksymalny poziom uderzenioodporności IK10. Dzięki temu lampa może być używana w warunkach sprzyjających uszkodzeniom mechanicznym (np. w warsztatach lub na budowie), a upadek z niewielkiej wysokości nie niesie żadnego ryzyka. MAGNUM HOBBY jest odporne także na najtrudniejsze warunki atmosferyczne i prawidłowo funkcjonuje nawet podczas opadów deszczu.

# MAGNUM

## HOBBY 50W/78W

### NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI KLOSZ

Klosz wykonany jest z poliwęglanu, który zapewnia maksymalnie wysoką (80%) przepuszczalność światła widzialnego oraz fal bliskich podczerwieni aż do 1100 nm. Jest odporny na działanie szerokiego zakresu temperatur, a jego transparentność pozostaje nienaruszona w temperaturach od -30° do +80°C. Dzięki zastosowaniu mrożonego dyfuzora konstruktorzy lampy zminimalizowali współczynnik olśnienia, co znacząco zwiększa komfort pracy użytkowników MAGNUM HOBBY.



### WYBRANE PARAMETRY TECHNICZNE:

Odporność na uderzenia: IK10  
Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240  
Materiał korpusu oprawy: PP  
Materiał klosza: PC  
Rodzaj klosza: mrożony  
Wymiary (W/S/G) [mm]: 300/480/75

### LEKKOŚĆ I KOMFORT UŻYTKOWANIA

Waga lampy, w zależności od wersji, to zaledwie 2,6-3,4 kg. Dzięki wygodnej ręczce można ją łatwo przenosić.

**INTELIGENTE I POMOCNE ROZWIĄZANIA**  
MAGNUM HOBBY pełni funkcję przedłużacza. Do gniazda z tyłu obudowy można podłączyć inne urządzenia elektryczne.

**SZEROKIE MOŻLIWOŚCI KONFIGURACJI**  
Kierunek strumienia światła można wygodnie zmieniać. Wielopozycyjne ramię ułatwia umieszczenie lampy pod dowolnym kątem.

### WARIANTY:

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Klasa ochronności	Stopień szczelności	Indeks
50	4000	5500	DK	-	-	I	IP44	<b>406454</b>
50	4000	5500	DK	DK	1	I	IP44	<b>406461</b>
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	-	-	II	IP54	<b>406492</b>
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	I	IP54	<b>406478</b>
50	4000	5500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	I	IP54	<b>406485</b>

### WARIANTY:

Moc nominalna [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Rodzaj wtyczki	Rodzaj gniazda	Liczba gniazd	Klasa ochronności	Stopień szczelności	Indeks
78	4000	9500	DK	-	-	I	IP44	<b>406508</b>
78	4000	9500	DK	DK	1	I	IP44	<b>406539</b>
78	4000	9500	UNI-SCHUKO	-	-	II	IP54	<b>406515</b>
78	4000	9500	UNI-SCHUKO	PL-FR	1	I	IP54	<b>406546</b>
78	4000	9500	UNI-SCHUKO	SCHUKO	1	I	IP54	<b>406522</b>



# MAGNUM **HOBBY LINE**