


Instrukcja montażu grzałki OGRZ-20 do opraw Safelite EATON

Podstawowe dane techniczne:


- Zasilanie: **230V AC**
- Moc grzewcza: **5W**
- Pobór mocy standby: **85mW**
- Stabilizacji temperatury: **10-20°C**
- Temperatura włączenia: **10°C**
- Temperatura wyłączenia: **20°C**
- Histereza: **10°C**
- Wymiary: **120x43mm**
- Minimalny promień gięcia: **7mm**
- Przyłącz elektryczny PCB: **pady lutowicze 2.5x6mm**
- Przyłącz elektryczny modułu: **20cm przewody 0.5mm² zakończone tulejkami HI, oznaczniki „L” i „N”**
- Montaż mechaniczny: **samoprzylepna taśma**

Montaż Grzałki



Moduł OGRZ-20 należy przykleić za pomocą taśmy samoprzylepnej pośrodku długości ogniwa, zostawiając podobny margines z lewej i prawej strony. W drugiej osi należy zwrócić uwagę na miejsce prowadzenia przewodu, moduł powinien zostać przyklejony poza wybrzuszoną powierzchnią.

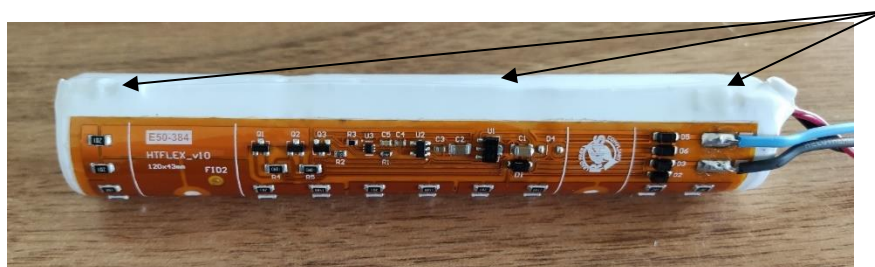


Pozycje naklejenia modułu należy skontrolować przykładając ogniwo w dolelowe miejsce w obudowie. Uchwyty obudowy powinny trafiać na wydzielone puste obszary na PCB.

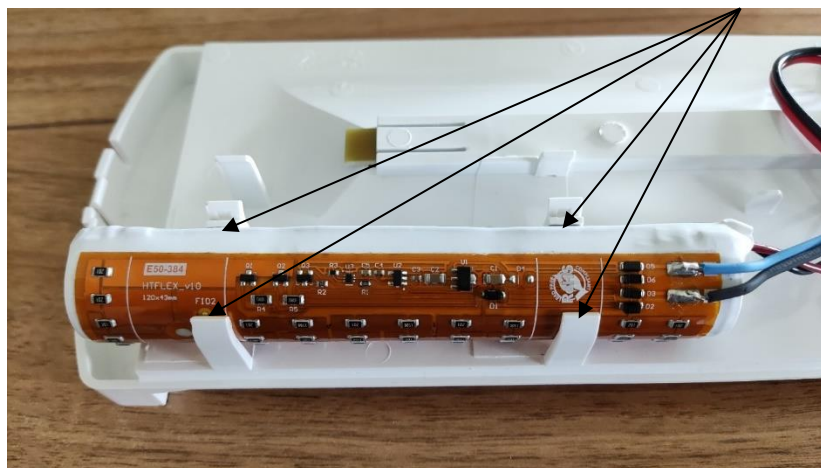

Następnie należy nałożyć rurkę termokurczliwą o długości około 135mm i obkurczyć.

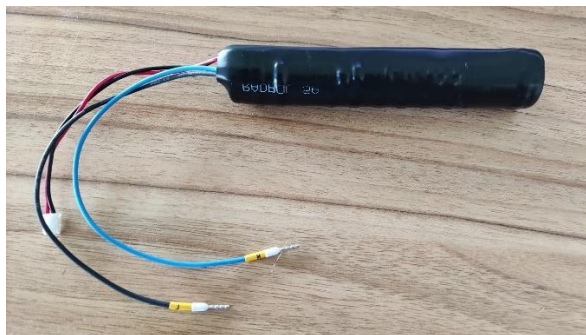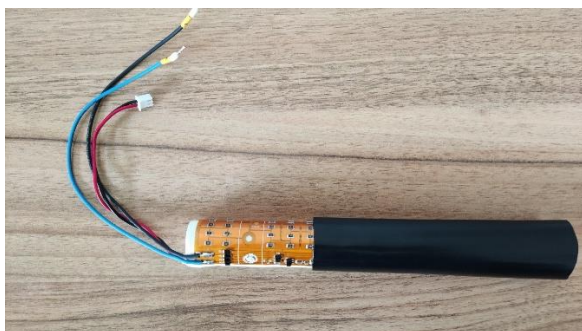

Przygotowany moduł zamontować w oprawie.

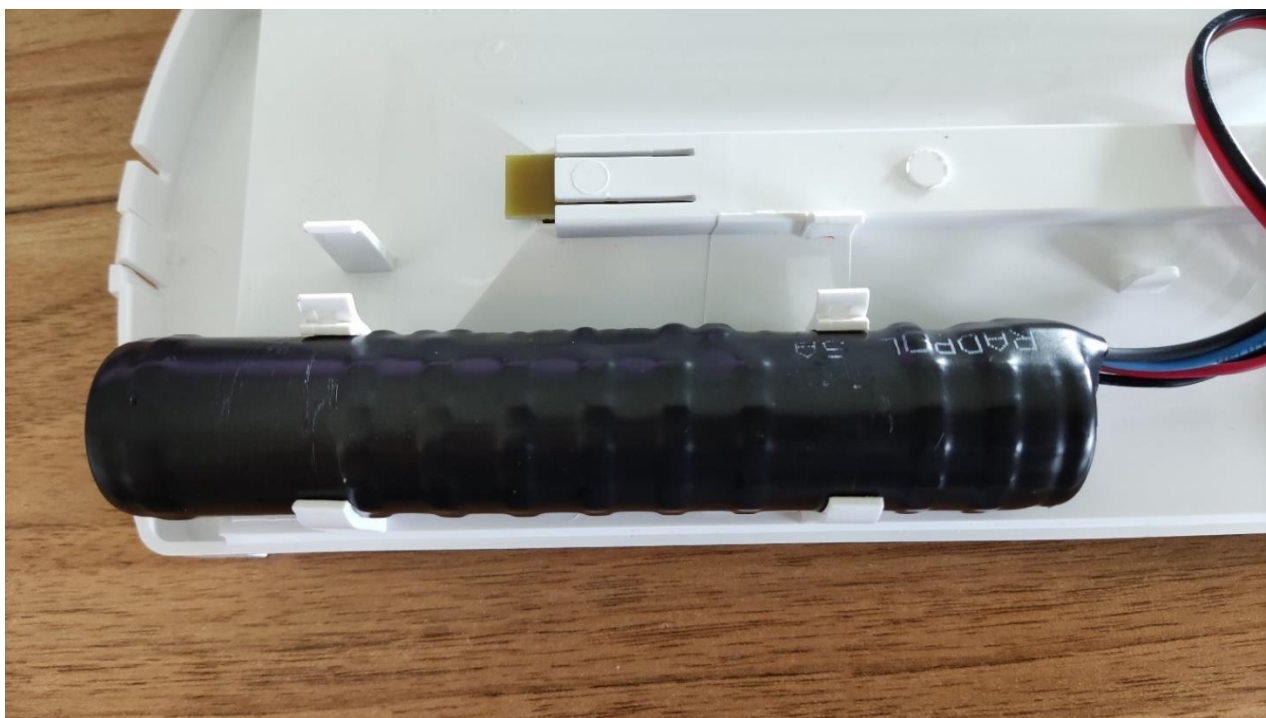

1. Kabel akumulatora zakończony wtykiem wpinamy do odpowiedniego gniazda na PCB.
2. Zasilanie modułu grzewczego podłączamy do zacisków zasilających w oprawie, odpowiednio przewód fazowy i neutralny.

