


Instrukcja montażu grzałki OGRZ-RT01 do Roundtech EATON

Podstawowe dane techniczne:

- Zasilanie: **230 VAC**
- Moc grzewcza: **5W**
- Pobór mocy standby: **85mW**
- Stabilizacji temperatury: **10-20°C**
- Temperatura włączenia: **10°C**
- Temperatura wyłączenia: **20°C**
- Histereza: **10°C**
- Wymiary: **70x64 mm**
- Minimalny promień gięcia: **7mm**
- Przyłącz elektryczny PCB: **pady lutownicze 2.5x6 mm**
- Przyłącz elektryczny modułu: **20cm przewody 0.5 mm² zakończone tulejkami HI, oznaczniki „L” i „N”**
- Montaż mechaniczny: **samoprzylepna taśma**



Montaż Grzałki

Moduł OGRZ-RT01 należy przykleić za pomocą taśmy samoprzylepnej pośrodku długości ogniwa, zostawiając podobny margines z lewej i prawej strony.

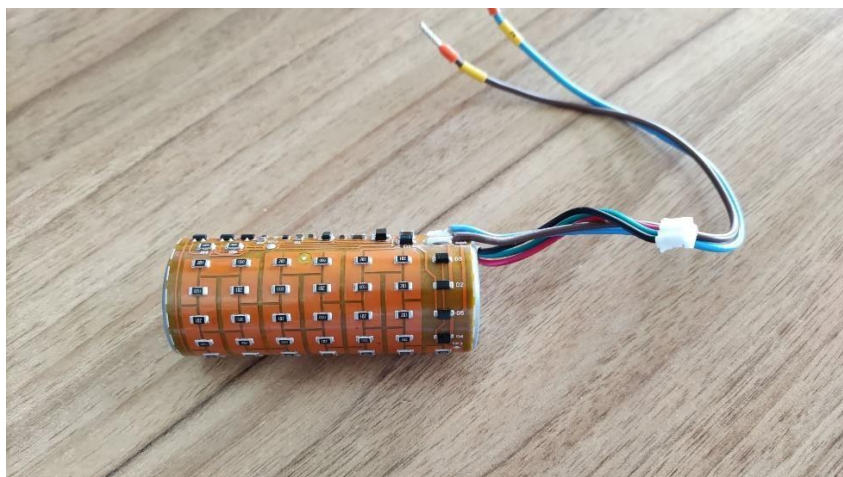


Pozycje naklejenia modułu należy skontrolować przykładając ogniwo w docelowe miejsce w obudowie.

Następnie należy nałożyć rurkę termokurczliwą dołączoną do zestawu i obkurczyć.

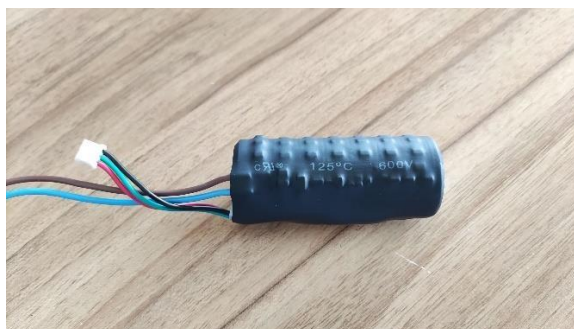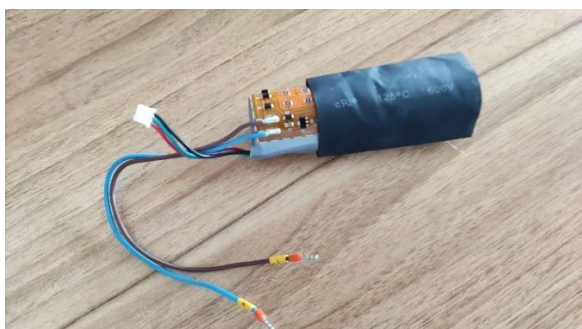

Przygotowany moduł zamontować w oprawie.

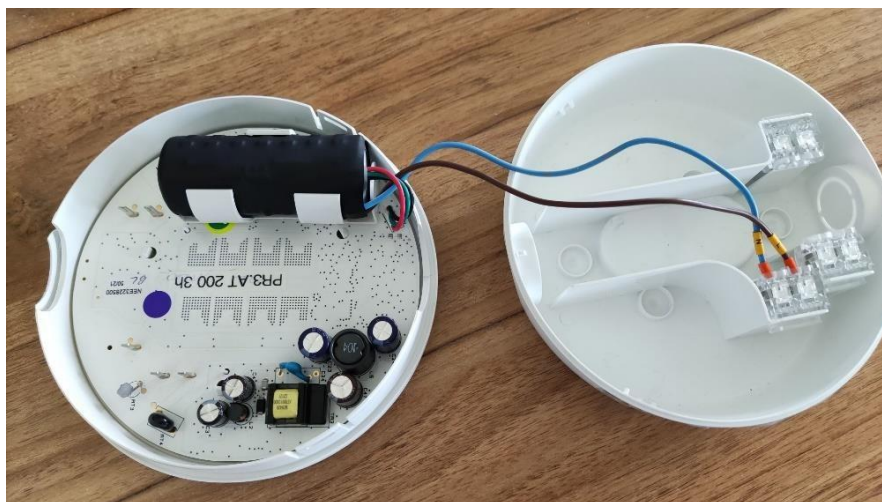

1. Kabel akumulatora zakończony wtykiem wpinamy do odpowiedniego gniazda na PCB.
2. Zasilanie modułu grzewczego podłączamy do zacisków zasilających w oprawie, odpowiednio przewód fazowy i neutralny.

