
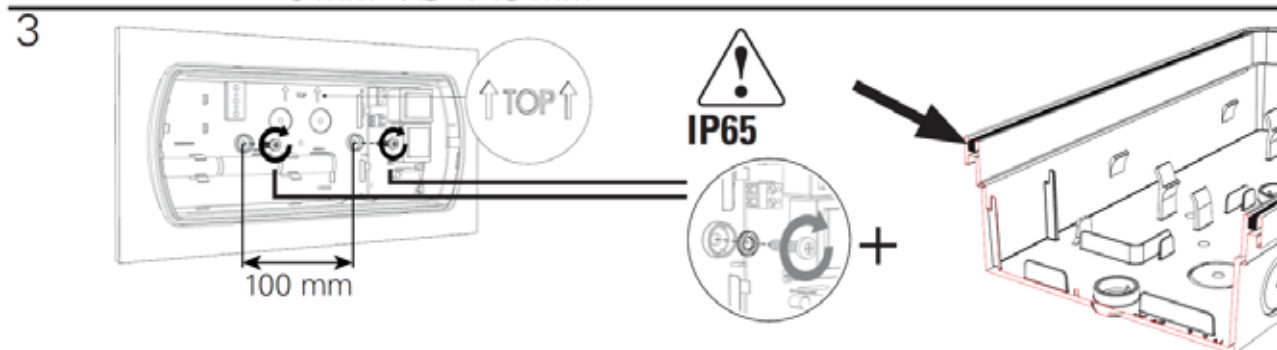
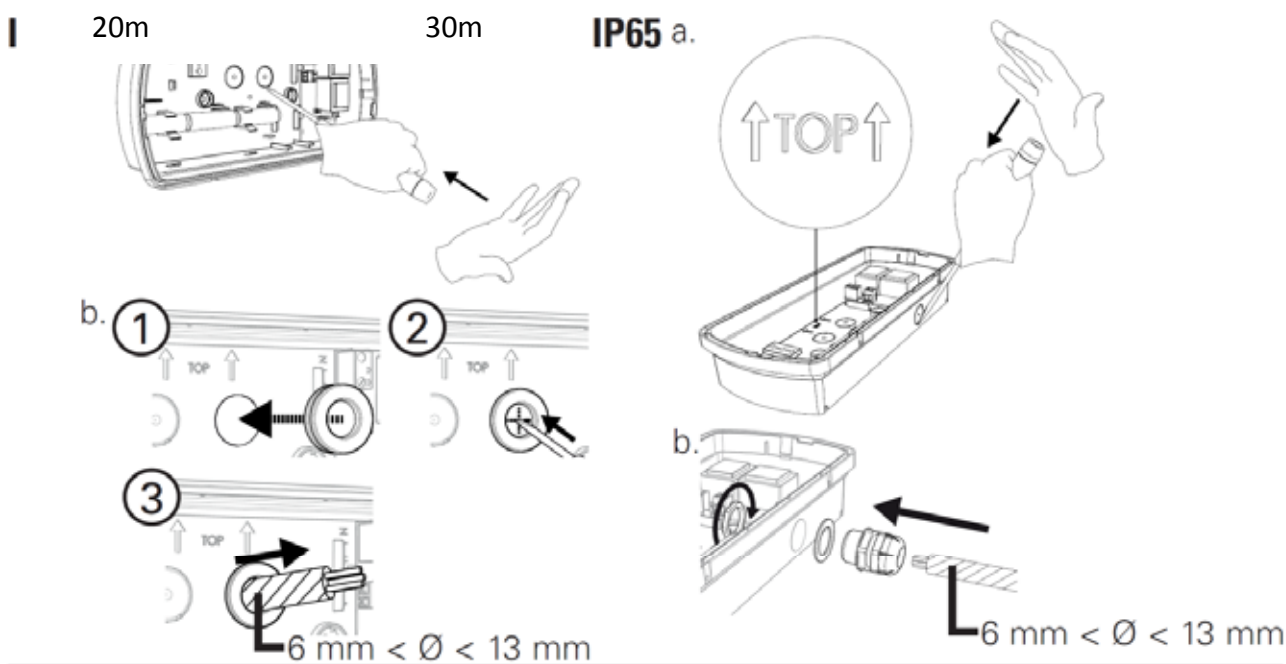
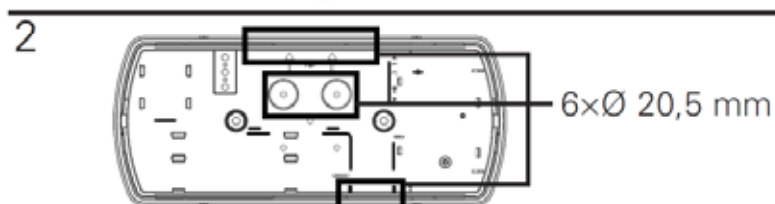



## SafeLite

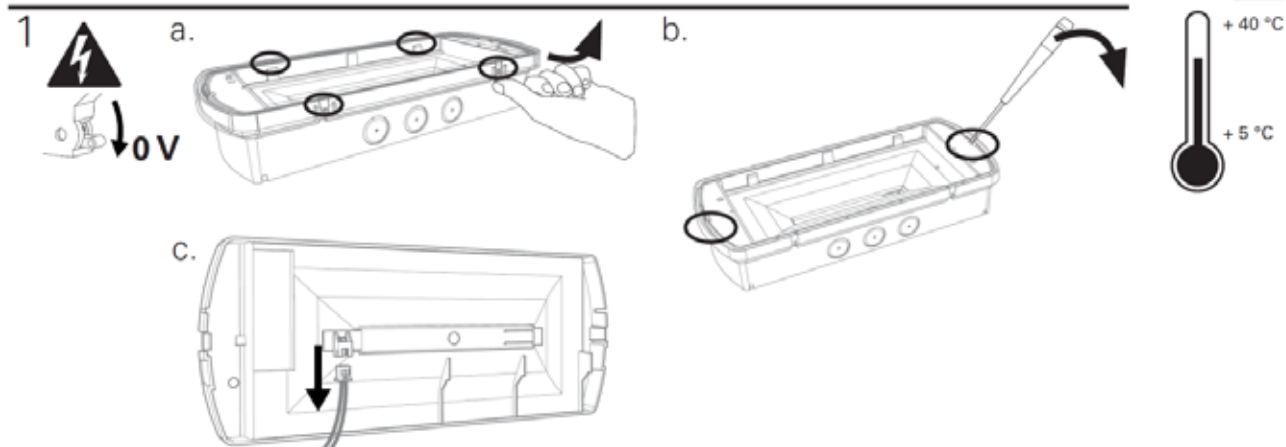



# EATON

Powering Business Worldwide



4a.



**A** Drut lub linka

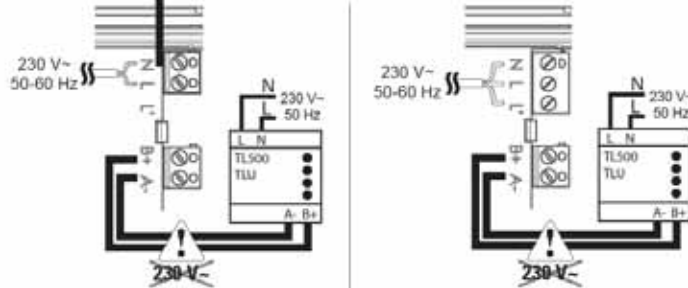


**A** Drut lub inka

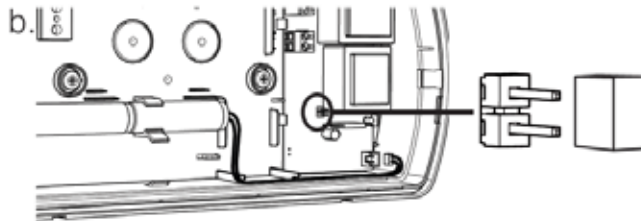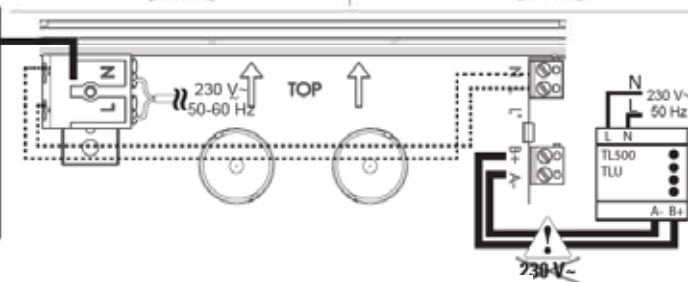

- 1 funkcyjna
- 2 funkcyjna

**C**


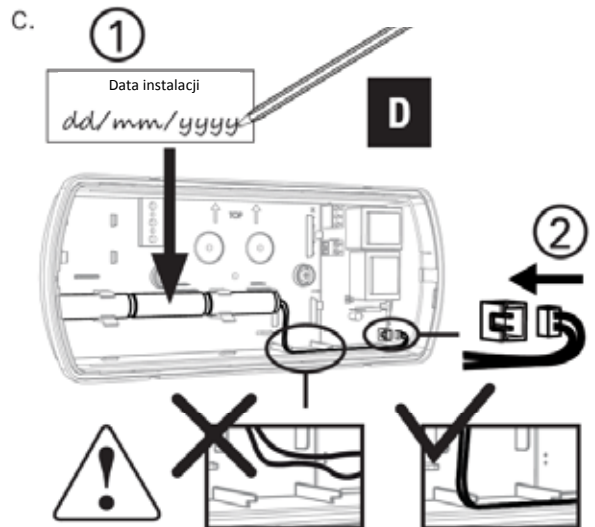


**D**


5




**E** Opcja

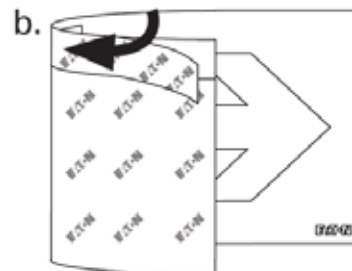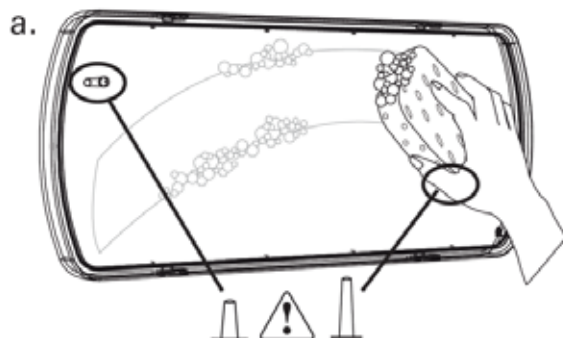


5 c.

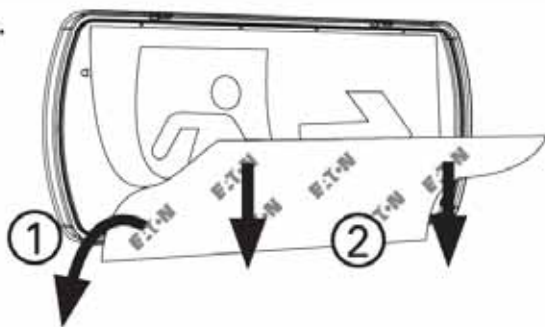

6 a.

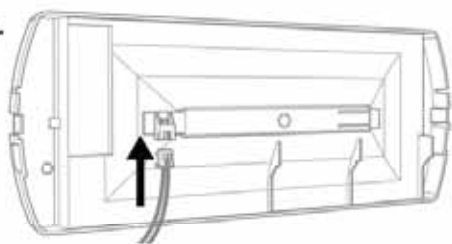

b.

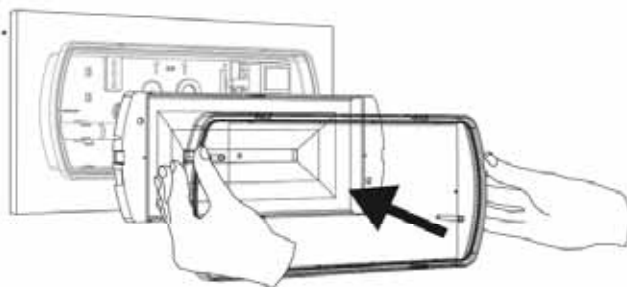

IP65



c.





**SafeLite 20m**

**SafeLite 30m**

NiCd 3.6V 0.8Ah

Ref. AAC7472500

Ref. AAC7534000

NiCd 3.6V 1.7Ah

Baterie na wymianę:

Ref. AAC7536000

Ref. AAC7533900


NiCd 3.6V 2Ah

Ref. AAC7470600

Ref. AAC7534600



Źródło światła nie podlega wymianie.



**B** 0 - Jednofunkcyjna  
1 - Dwufunkcyjna

Strumień  
Minut z baterii

**G**

