PROFILE LED

OGÓLNA KARTA RODZINY









Profile aluminiowe LED to uniwersalne rozwiązanie do tworzenia nowoczesnych systemów oświetlenia liniowego, łączące estetykę, funkcjonalność i szerokie możliwości aranżacyjne. Różnorodność kształtów, sposobów montażu oraz dostępnych akcesoriów pozwala dopasować oświetlenie do indywidualnych potrzeb projektu – od subtelnego podświetlenia mebli po rozbudowane instalacje architektoniczne.

CHARAKTERYSTYKA

Profile LED stanowią funkcjonalną i estetyczną bazę do budowy indywidualnych opraw oświetleniowych. Aluminiowa konstrukcja umożliwia stabilny montaż taśm LED oraz wspomaga odprowadzanie generowanego przez nie ciepła, co ma istotne znaczenie dla prawidłowej pracy systemu oświetleniowego.

Szeroki wybór profili nawierzchniowych, wpuszczanych, narożnych i przeznaczonych do podwieszania umożliwia tworzenie zarówno dyskretnych elementów dekoracyjnych, jak i wyrazistych linii świetlnych podkreślających charakter wnętrza.

Dostępność różnych kloszy – od transparentnych, przez mleczne i opalowe, po soczewkowe – pozwala kształtować sposób rozsyłu światła oraz uzyskać efekt dopasowany do założeń projektu. Uzupełnieniem oferty są dedykowane zaślepki, uchwyty montażowe, zawiesia i łączniki umożliwiające tworzenie spójnych systemów oświetleniowych.

Profile dostępne są w długościach 1000, 2020 i 3000 mm oraz w różnych wariantach kolorystycznych, obejmujących m.in. biel, czerń, srebro, inox i wykończenia surowe, a dla wybranych modeli również kolor złoty.

Różnorodność rozwiązań

Oferta obejmuje siedem typów profili przeznaczonych do różnych zastosowań:

- Profil A – uniwersalny profil nawierzchniowy, idealny do oświetlenia dekoracyjnego mebli i wnętrz, również w instalacjach podwieszanych.
- Profil B – minimalistyczny profil wpuszczany, umożliwiający dyskretną integrację oświetlenia z powierzchnią. Wymaga frezowania o głębokości zaledwie 9 mm.
- Profil C – profil narożny z taśmą LED ustawioną pod kątem 45°, doskonale sprawdzający się w podświetleniu narożników mebli i elementów zabudowy.
- Profil Y – profil nawierzchniowy i podwieszany, umożliwiający regulację położenia taśmy LED przy zastosowaniu dedykowanego profilu montażowego Y M1.
- Profil W – profil wpuszczany do lekkich konstrukcji sufitowych i ściennych, zapewniający estetyczne wykończenie bez widocznych elementów mocujących.
- Profil SILEDA – profil nawierzchniowy lub podwieszany, przeznaczony do montażu dwóch taśm LED i tworzenia indywidualnych systemów oświetlenia liniowego.
- Profil inSILEDA – wpuszczany profil architektoniczny do zastosowań sufitowych i ściennych, umożliwiający montaż dwóch taśm LED oraz budowę ciągłych układów świetlnych z wykorzystaniem dedykowanych łączników.

ZASTOSOWANIE

Profile LED znajdują zastosowanie w oświetleniu funkcjonalnym, dekoracyjnym i akcentowym. Doskonale sprawdzają się w przestrzeniach mieszkalnych, biurowych, handlowych oraz obiektach HoReCa.

Mogą być wykorzystywane do podświetlania mebli, półek, witryn i blatów roboczych, tworzenia linii świetlnych w sufitach i ścianach, akcentowania detali architektonicznych oraz budowania nowoczesnych systemów oświetlenia liniowego.

Różnorodność dostępnych konstrukcji umożliwia harmonijne wkomponowanie światła w niemal każdą aranżację – od minimalistycznych wnętrz mieszkalnych po rozbudowane przestrzenie komercyjne.

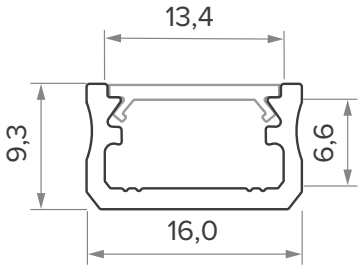
Profile LED to swoboda projektowania światłem – od pojedynczego detalu po kompleksowe rozwiązania architektoniczne.

PROFILE LED


PROFIL A
OGÓLNA KARTA RODZINY

Profil LED przeznaczony do montażu nawierzchniowego o szerokim zakresie zastosowań. Idealnie sprawdza się jako element oświetlenia dekoracyjnego w meblach i wykończeniach wnętrz, a także w instalacjach podwieszanych w przestrzeniach architektonicznych.

Przekrój i wymiary [mm]



Sposoby montażu








Metody gięcia














Profile LED

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0011-10	10-0012-10	10-0013-10	10-0014-10	10-0010-10	10-1666-10
2,02 m	10-0011-20	10-0012-20	10-0013-20	10-0014-20	10-0010-20	10-1666-20
3,0 m	10-0011-30	10-0012-30	10-0013-30	10-0014-30	10-0010-30	10-1666-30
Szerokość taśmy LED (mm)	**do 12**					

Klosze (PMMA/PC)





Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

TRANSPAREN-TNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30	ASYMMETRIC LENS 45
BASIC									
									
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10	
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10			1 m PC: 11-3620-10
HIGH									
									
1 m PMMA: 11-2053-10		1 m PMMA: 11-2052-10	1 m PMMA: 11-2051-10	1 m PMMA: 11-2056-10		1 m PMMA: 11-2057-10			






PROFILE LED

PROFIL A ZAŚLEPKI I WYPOSAŻENIE
OGÓLNA KARTA RODZINY

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					BEZ OTWORU				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
BASIC									
									
	ALU 12-0012-10		ALU 12-0015-10			ALU 12-0012-11		ALU 12-0015-11	
			ABS lacq. 12-0000-20					ABS lacq. 12-0000-34	
ABS 12-0011-00	ABS 12-0012-00	ABS 12-0013-00	ABS 12-0014-00	ABS 12-1719-00	ABS 12-0011-01	ABS 12-0012-01	ABS 12-0013-01	ABS 12-0014-01	ABS 12-1719-01
HIGH									
									
	ALU 12-0022-10		ALU 12-0025-10			ALU 12-0022-11		ALU 12-0025-11	
			ABS lacq. 12-0000-33					ABS lacq. 12-0000-32	
ABS 12-0021-00	ABS 12-0022-00	ABS 12-0023-00	ABS 12-0024-00		ABS 12-0021-01	ABS 12-0022-01	ABS 12-0023-01	ABS 12-0024-01	

Akcesoria

A METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	ZŁOTY			
							
	13-0631-02	13-0772-02	13-0110-02	13-1036-02			
A PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY MINI	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY	ZŁOTY			
							
	13-0021-00	13-0022-00	13-0023-00	13-0547-02			
A PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY		BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY
				A PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY HIGH			
	13-0011-00	13-0012-00	13-0013-00		13-0031-00	13-0032-00	13-0033-00


Dodatki

ZAWIESIA	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY				
							
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02				
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	TRANSPARENTNY	CZARNY	ZAWIAS		WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY		
							
	14-7067-00	14-7067-02		14-6045-00		14-7052-00	


PROFILE LED

PROFIL B
OGÓLNA KARTA RODZINY

Przekrój i wymiary [mm]



Sposoby montażu



Akcesoria






WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY



14-7052-00








Profile LED

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profilu						
1,0 m	10-0021-10	10-0022-10	10-0023-10	10-0024-10	10-0020-10	10-1676-10
2,02 m	10-0021-20	10-0022-20	10-0023-20	10-0024-20	10-0020-20	10-1676-20
3,0 m	10-0021-30	10-0022-30	10-0023-30	10-0024-30	10-0020-30	10-1676-30
Szerokość taśmy LED (mm)	**do 12**					


Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

ASYMMETRIC LENS 45

BASIC



1 m PC: 11-3620-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)


WYKOŃCZENIE PŁASKIE					WYKOŃCZENIE OKRĄGŁE				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
									
						ALU 12-0032-10		ALU 12-0035-10	
			ABS lacq. 12-0000-35					ABS lacq. 12-0000-36	
ABS 12-0151-00	ABS 12-0152-00	ABS 12-0153-00	ABS 12-0154-00	ABS 12-1729-00	ABS 12-0031-00	ABS 12-0032-00	ABS 12-0033-00	ABS 12-0034-00	ABS 12-1909-00

PROFILE LED


PROFIL C
OGÓLNA KARTA RODZINY

Nawierzchniowy, narożny profil LED z taśmą LED ustawioną pod kątem 45°. Rowek z tyłu profilu pozwala na dokładne dociśnięcie go do narożników mebli lub ścian, nawet przy nierównościach powierzchni. Umożliwia także ukrycie przewodu o małej średnicy.

Przekrój i wymiary [mm]








Sposoby montażu











Profile LED

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0031-10	10-0032-10	10-0033-10	10-0034-10	10-0030-10	10-1686-10
2,02 m	10-0031-20	10-0032-20	10-0033-20	10-0034-20	10-0030-20	10-1686-20
3,0 m	10-0031-30	10-0032-30	10-0033-30	10-0034-30	10-0030-30	10-1686-30
Szerokość taśmy LED (mm)	**do 12**					

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
				BASIC				
								
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

PROFILE LED

PROFIL C ZAŚLEPKI I WYPOSAŻENIE
OGÓLNA KARTA RODZINY

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					BEZ OTWORU				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
									
	ALU 12-0042-10		ALU 12-0045-10			ALU 12-0042-11		ALU 12-0045-11	
			ABS lacq. 12-0000-38					ABS lacq. 12-0000-37	
ABS 12-0041-00	ABS 12-0042-00	ABS 12-0043-00	ABS 12-0044-00	ABS 12-1739-00	ABS 12-0041-01	ABS 12-0042-01	ABS 12-0043-01	ABS 12-0044-01	ABS 12-1739-01

Akcesoria


METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY CH	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	ZŁOTY			
							
	13-0641-02	13-0782-02	13-0120-02	13-1046-02			
PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY CH	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTNY	ZŁOTY			
							
	13-0041-00	13-0042-00	13-0043-00	13-0557-02			
ZAWIESIA	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY				
							
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02				
UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	TRANSPARENTNY	CZARNY	ZAWIAS		WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY		
							
	14-7067-00	14-7067-02		14-6045-00		14-7052-00	

PROFILE LED


PROFIL Y
OGÓLNA KARTA RODZINY

Profil LED przeznaczony do montażu nawierzchniowego w meblach. We wnętrzach może być stosowany również w instalacjach podwieszanych jako element oświetlenia dekoracyjnego. Dodatkowo profil montażowy Y M1 pozwala regulować wysokość położenia taśmy LED, umożliwiając uzyskanie różnych kątów rozsyłu światła.

Przekrój i wymiary [mm]









Sposoby montażu











Profile LED

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY	ZŁOTY (LAKIEROWANY)
Kolory profili						
1,0 m	10-0091-10	10-0092-10	10-0093-10	10-0094-10	10-0090-10	10-1736-10
2,02 m	10-0091-20	10-0092-20	10-0093-20	10-0094-20	10-0090-20	10-1736-20
3,0 m	10-0091-30	10-0092-30	10-0093-30	10-0094-30	10-0090-30	10-1736-30
Szerokość taśmy LED (mm)	**do 12**					

Klosze (PMMA/PC)



Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		



PROFILE LED

PROFIL Y ZAŚLEPKI I WYPOSAŻENIE
OGÓLNA KARTA RODZINY

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM					BEZ OTWORU				
BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY	BIAŁY	CZARNY	INOX	SREBRNY / SZARY	ZŁOTY
									
	ALU 12-0092-10		ALU 12-0095-10			ALU 12-0092-11		ALU 12-0095-11	
			ABS lacq. 12-0000-48					ABS lacq. 12-0000-47	
ABS 12-0091-00	ABS 12-0092-00	ABS 12-0093-00	ABS 12-0094-00	ABS 12-1789-00	ABS 12-0091-01	ABS 12-0092-01	ABS 12-0093-01	ABS 12-0094-01	ABS 12-1789-01

Akcesoria


Y METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	ZŁOTY		
						
	13-0671-02	13-0812-02	13-0170-02	13-1076-02		
Y PLASTIKOWY UCHWYT MONTAŻOWY	BIAŁY	CZARNY	TRANSPARENTY	ZŁOTY		
						
	13-0081-00	13-0082-00	13-0083-00	13-0587-02		
ZAWIESIA	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	TRANSPARENTY	CZARNY
						
	14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02		14-7067-00	14-7067-02
ZAWIAS		Y M1 PROFIL MONTAŻOWY		WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY		
						
	14-6045-00		1 m: 10-0674-10 2,02 m: 10-0674-20 3 m: 10-0674-30		14-7052-00	

PROFILE LED


PROFIL W
OGÓLNA KARTA RODZINY

Wpuszczany profil LED przeznaczony do montażu w lekkich konstrukcjach z wykorzystaniem sprężyn montażowych, zapewniających szybkie i stabilne osadzenie oraz estetyczną integrację z sufitem lub ścianą bez widocznych elementów mocujących. Sprawdza się przy tworzeniu ciągłych linii światła oraz subtelnego oświetlenia akcentowego w przestrzeniach architektonicznych.

Przekrój i wymiary [mm]




Sposoby montażu










Profile LED

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (ANODOWANY)	INOX (ANODOWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)	SUROWY
Kolory profili					
1,0 m	10-0701-10	10-0702-10	10-0703-10	10-0704-10	10-0700-10
2,02 m	10-0701-20	10-0702-20	10-0703-20	10-0704-20	10-0700-20
3,0 m	10-0701-30	10-0702-30	10-0703-30	10-0704-30	10-0700-30
Szerokość taśmy LED (mm)	**do 12**				

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	LENS 15	LENS 30
BASIC								
								
1 m PMMA: 11-2213-10		1 m PMMA: 11-2212-10	1 m PMMA: 11-2211-10	1 m PMMA: 11-2216-10		1 m PMMA: 11-2217-10	1 m PMMA: 11-2060-10	1 m PMMA: 11-2080-10
1 m PC 2.0: 11-3533-10	1 m PC Fractal: 11-3213-10	1 m PC 2.0: 11-3532-10	1 m PC 2.0: 11-3531-10		1 m PC Fractal: 11-3211-10	1 m PC Fractal: 11-3347-10		

PROFILE LED


PROFIL W ZAŚLEPKI I WYPOSAŻENIE
OGÓLNA KARTA RODZINY

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			
BIAŁY	**CZARNY**	**INOX**	**SREBRNY / SZARY**
			
	ALU 12-0072-10		ALU 12-0075-10
			ABS lacq. 12-0000-49
ABS 12-0071-00	ABS 12-0072-00	ABS 12-0073-00	ABS 12-0074-00

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°**
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

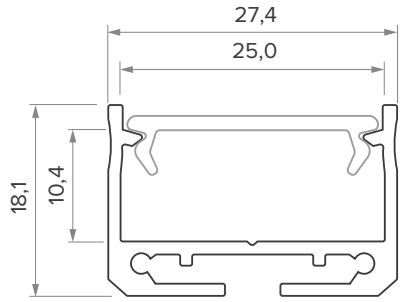
SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	**WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY**	**PROFIL MONTAŻOWY Y M1**
		
14-5001-00	14-7052-00	1 m: 10-0674-10
		2,02 m: 10-0674-20
		3 m: 10-0674-30

PROFILE LED


PROFIL SILEDA
OGÓLNA KARTA RODZINY

Profil nawierzchniowy do oświetlenia pomieszczeń z wykorzystaniem dwóch taśm LED. Może być montowany nawierzchniowo lub podwieszany i stanowi doskonałą bazę do budowy indywidualnych opraw LED, zarówno pojedynczych, jak i ciągłych systemów oświetlenia liniowego o różnych kształtach, tworzonych z wykorzystaniem dedykowanych łączników.

Przekrój i wymiary [mm]





Sposoby montażu










Profile LED

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0331-10	10-0335-10	10-0334-10
2,02 m	10-0331-20	10-0335-20	10-0334-20
3,0 m	10-0331-30	10-0335-30	10-0334-30
Szerokość taśmy LED (mm)	**2 x 12**		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY	OPAL
DOUBLE							TALL
							
1 m PMMA: 11-2073-10		1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10		1 m PMMA: 11-2077-10	1 m PC Fractal: 11-3521-10
1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10		1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PC Fractal: 11-3470-10	

PROFILE LED

PROFIL SILEDA ZAŚLEPKI I WYPOSAŻENIE
OGÓLNA KARTA RODZINY


Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
					
ALU 12-0641-10	ALU 12-0000-21	ALU 12-0645-10	ALU 12-0641-11	ALU 12-0000-19	ALU 12-0645-11

2 W 1		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY / SZARY
		
		ABS lacq. 12-1005-01
ABS 12-1001-01	ABS 12-1002-01	ABS 12-1004-01

SILEDA + KLOSZ TALL					
Z OTWOREM			BEZ OTWORU		
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY (ANODOWANY)	BIAŁY	CZARNY	SREBRNY (ANODOWANY)
					
		ALU 12-2015-10			ALU 12-2015-11
ALU lacq. 12-2011-10	ALU lacq. 12-2012-10		ALU lacq. 12-2011-11	ALU lacq. 12-2012-11	

Akcesoria

METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT	WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY	PODSTAWKA PRZEGUBU	ZAWIAS	SYSTEM PRZEGUBOWY – KOMPLET	
					
13-0000-02	14-7052-00	14-6044-02	14-6045-00	14-6044-01	

ŁĄCZNIK PROSTY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°	ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY	ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°	ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

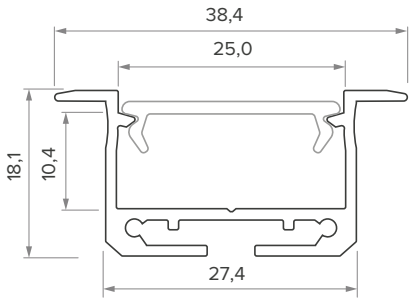
ZAWIESIA			UCHWYT NA PRZEWÓD Ø 5 mm	
BIAŁY	CZARNY	SREBRNY	TRANSPARENTNY	CZARNY
				
14-2075-00	14-2076-00	14-2011-02	14-7067-00	14-7067-02

PROFILE LED


PROFIL INSILEDA
OGÓLNA KARTA RODZINY

Wpuszczany profil architektoniczny przeznaczony do zastosowań sufitowych i ściennych, montowany we frezowanym otworze. Umożliwia równoległy montaż dwóch taśm LED. Profil stanowi doskonałą bazę do budowy indywidualnych opraw LED, zarówno pojedynczych, jak i ciągłych systemów oświetlenia liniowego o różnych kształtach, tworzonych z wykorzystaniem dedykowanych łączników.

Przekrój i wymiary [mm]





Sposoby montażu









Profile LED

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

	BIAŁY (LAKIEROWANY)	CZARNY (LAKIEROWANY)	SREBRNY (ANODOWANY)
Kolory profili			
1,0 m	10-0221-10	10-0225-10	10-0224-10
2,02 m	10-0221-20	10-0225-20	10-0224-20
3,0 m	10-0221-30	10-0225-30	10-0224-30
Szerokość taśmy LED (mm)	**2 x 12**		

Klosze (PMMA/PC)

Długość (mm): **1000, 2020, 3000**

TRANSPARENTNY	CLEAR	MROŻONY	MLECZNY	FROSTED MLECZNY	OPAL	CZARNY
			DOUBLE			
						
1 m PMMA: 11-2073-10		1 m PMMA: 11-2072-10	1 m PMMA: 11-2071-10	1 m PMMA: 11-2076-10		1 m PMMA: 11-2077-10
1 m PC 2.0: 11-3733-10	1 m PC Fractal: 11-3373-10	1 m PC 2.0: 11-3722-10	1 m PC 2.0: 11-3701-10		1 m PC Fractal: 11-3371-10	1 m PC Fractal: 11-3470-10

PROFILE LED

PROFIL INSILEDA ZAŚLEPKI I WYPOSAŻENIE
OGÓLNA KARTA RODZINY

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne)

Z OTWOREM		
BIAŁY	**CZARNY**	**SREBRNY / SZARY**
		
ALU 12-0411-10	ALU 12-0000-11	ALU 12-0415-10
		ABS lacq. 12-0975-00
ABS 12-0971-00	ABS 12-1172-00	ABS 12-0974-00

Akcesoria

ŁĄCZNIK PROSTY	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY POPRZECZNY**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 135°**	**ŁĄCZNIK KĄTOWY 3 x 120°**
					
14-3032-02	14-3030-01	14-3038-01	14-3036-01	14-3028-67	14-3028-65

SPRĘŻYNA MONTAŻOWA	**WŁĄCZNIK BEZDOTYKOWY**	**METALOWY UCHWYT MONTAŻOWY SLT**
		
14-5001-00	14-7052-00	13-0000-02