

Bramka dostępu Bluetooth (gateway)

Indeksy LL: 624919

HBGW01

Dostęp do zdalnego sterowania



LENA
LIGHTING


Clue

Dane techniczne

Wymiar produktu	105x105x25mm
CPU	Allwinner H6.do 1,5 GHz. Czterordzeniowy ARM Cortex-A53
GPU	Mali-T720
RAM	4G DDRIII
ROM	32G
DC In	DC5V/2A
LAN	Port RJ45 Ethernet (100 M)
Podwójne Wi-Fi	2.4G+5G(AC2x2)
BT	BT4.1
Wskaźnik zasilania	Zasilanie włączone:Niebieski
Zasięg Bluetooth	Maks. 10 m
Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna	EN-60950-1,EN-301489-17 EN-301489-1,EN-30328
Temperatura pracy	Ta: -35OC ~ +70OC
Stopień ochrony IP	IP20



Struktura mechaniczna

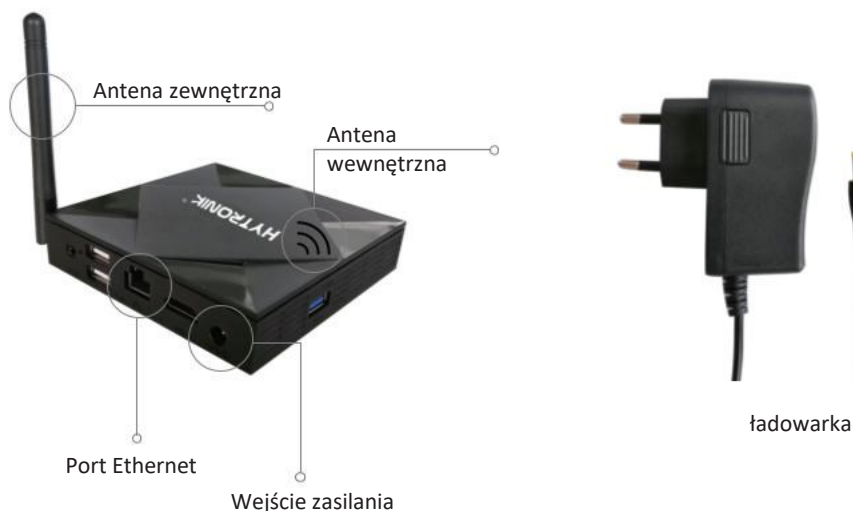

Dodatkowe informacje / dokumenty

1. Arkusz danych może ulec zmianie bez powiadomienia. Zawsze należy zapoznać się z najnowszą wersją na stronie www.hytronik.com/products/bluetooth technologia -> Akcesoria Bluetooth
2. W odniesieniu do standardowej polityki gwarancyjnej Hytronik, patrz www.hytronik.com/download -> wiadomości -> Hytronik Standard Guarantee Policy