

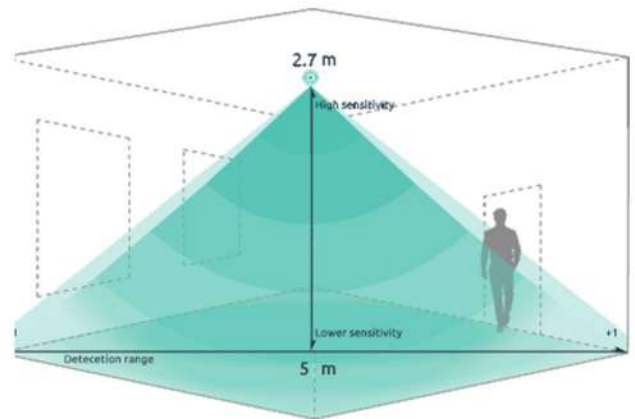


MULTISENSOR DALI-2 5M



zencontrol



DANE TECHNICZNE

Zasilanie	z magistrali DALI
Sposób montażu	podtynkowy
Gwarancja	2 lata
Temperatura pracy	0 do 45 ° C
Pobór prądu z magistrali DALI	4mA

OPIS

- Certyfikat DALI-2
- Do użytku ze sterownikiem aplikacji DALI-2
- Odpowiedni dla maksymalnie 32 urządzeń na linię DALI
- Kontrola światła na podstawie światła otoczenia i detekcji ruchu
- Kompatybilny z wieloma urządzeniami master / wiele urządzeń sterujących na linię
- Zaprojektowany zgodnie z IEC 62386-303 i 62386-304 *
- Kontroluj sceny / grupy / akcje / zdarzenia za pomocą systemu kontroli Zencontrol

Opcja:

puszka do montażu natynkowego

