



MULTISENSOR DALI-2 8M

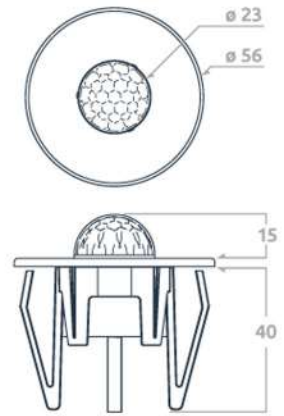

zencontrol

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	z magistrali DALI
Sposób montażu	podtynkowy
Gwarancja	2 lata
Temperatura pracy	0 do 45 ° C
Pobór prądu z magistrali DALI	8mA

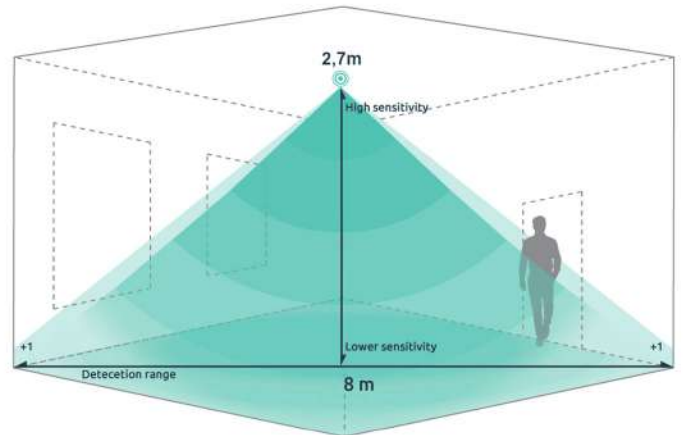

OPIS

- Certyfikat DALI-2
- Do użytku ze sterownikiem aplikacji DALI-2
- Odpowiedni dla maksymalnie 32 urządzeń na linię DALI
- 8 m nadaje się do wysokich sufitów (10 m) i magazynów
- Kontrola światła na podstawie światła odbitego i detekcji ruchu
- Kompatybilny z wieloma urządzeniami master / wiele urządzeń sterujących na linię
- Zaprojektowany dla zgodności z IEC 62386-303 i 62386-304
- Dostępny jako montaż natynkowy i wpuszczany oraz jako moduł wtykowy
- Temperatura pracy 0 do 45 ° C

Opcja:

puszka do montażu natynkowego

