

Bramka dostępu BT montowana na słupie

624605 – Gateway BT HYT Clue GSM HBGW01 IoT

625497 – Gateway BT HYT Clue HBGW01 IoT (bez GSM)





LENA
LIGHTING

Clue[®]

Dane techniczne

CPU	Allwinner H6.do 1,5 GHz. Czterordzeniowy ARM Cortex-A53
GPU	Mali-T720
RAM ROM	4G DDRIII 32GB
Odporność na UV	TAK
Zasięg LTE	Tak, abonament w ofercie
AC In	230V
LAN	Port RJ45 Ethernet (100 M)
Podwójne Wi-Fi	2.4G+5G(AC2x2)
BT	BT4.1
Odległość modułu NEMA	Maks. 50 m
Bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczna	EN-60950-1,EN-301489-17 EN-301489-1,EN-30328
Temperatura pracy	Ta: -35°C ~ +70°C
Stopień ochrony IP	IP67

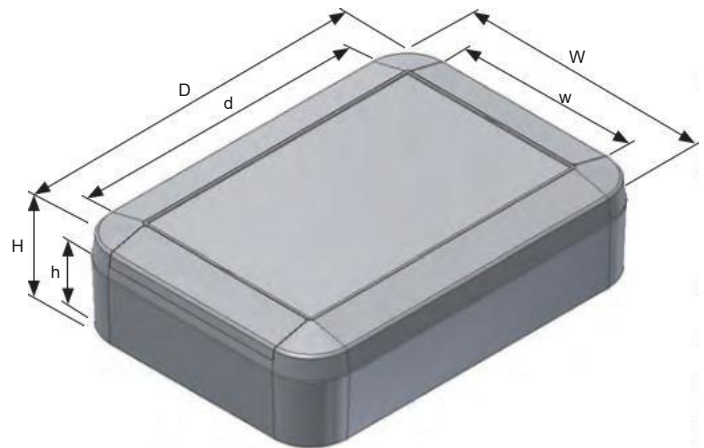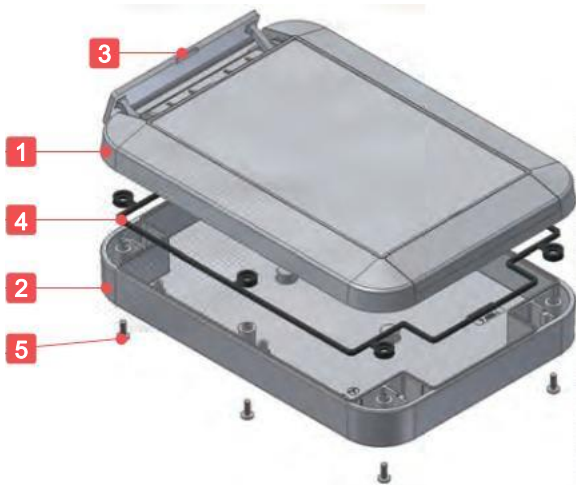

Komponenty

Nr	Nazwa części	Liczba sztuk	Materiał / Kolor
1	Góra pokrywa	1	ASA UL94HB / Biały szary : Ognioodporny ABS UL94V-0 / Szary grafitowy
2	Dolna podstawa	1	ASA UL94HB / Biały szary : Ognioodporny ABS UL94V-0 / Szary grafitowy
3	Pokrywy zaślepiające	2	ASA UL94HB / Biały szary : Ognioodporny ABS UL94V-0 / Szary grafitowy
4	Uszczelka	1	Silikon / Czarny
5	Śruba	4 ~ 8	Śruba ze stali nierdzewnej

Nr produktu / Wymiary

Nr produktu	IP	Wymiary zewnętrzne			Wymiary wewnętrzne			Śruba	Zalecany moment obrotowy (N · m)	Waga (g)
		W	D	H	w	d	h			
WP20-28-7C	IP67	200	280	65	189	229	58/5	M3-8 x 8pcs	0.45 ~ 0.55	646

Zawartość puszki

IOT0025	Modem zewnętrzny 4G/LTE USB Stick WiFi ZTE MF79U (zawiera tylko 624605)
624933	Moduł odmierzający czas/repeater HTG02/F Hytronik IoT
IOT0022	Obudowa IP67 WP20-28-7C TAKACHI
WSEL384	Router gateway IoT HYTRONIK HBGW01 IoT

624933 (HTG02/F)



WSEL384 (HBGW01)

