








































Opis urządzenia

PX846 to dedykowana klawiaturka do współpracy ze sterownikami PX710 / PX710+ i PX340 / PX340+. Keyboard 8 rozszerza system o 8 wejść cyfrowych w postaci przycisków. Urządzenie łączy się do sterowników PX340 / PX710 za pomocą łącznika, którym jest Keyboard Hub PX725. W sterownikach PX710+ i PX340+ dodatkowe urządzenie Keyboard Hub PX725 nie jest wymagane.

Na każdym przycisku może zostać wypalony symbol wskazany przez klienta z poniższego zestawu:


Domyślne	Opcjonalne (za dodatkową opłatą)				
1 	S01 	S10 	S20 	S30 	S40 
2 	S02 	S11 	S21 	S31 	S41 
3 	S03 	S12 	S22 	S32 	S42 
4 	S04 		S23 	S33 	S43 
5 	S05 			S34 	S44 
6 	S06 			S35 	S45 
7 				S36 	S46 
8 				S37 	S47 

Każdy z przycisków PX846 posiada kontrolkę LED o ustawianej jasności. Jej stan jest kontrolowany przez sterownik, a konfigurację przeprowadza się za pomocą programu PxDesigner (dostępny bezpłatnie do pobrania ze strony producenta). Ponadto, wciśnięcie klawisza może być sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym.


Możliwe jest podpięcie do 64 klawiaturek (max. po 32 na jedną linię – BUS1 i BUS2), powinny być one łączone szeregowo.

PX846 wykonany jest z aluminium, a obudowa umożliwia łatwy montaż w standardowej puszcze elektrycznej.


Rysunek techniczny

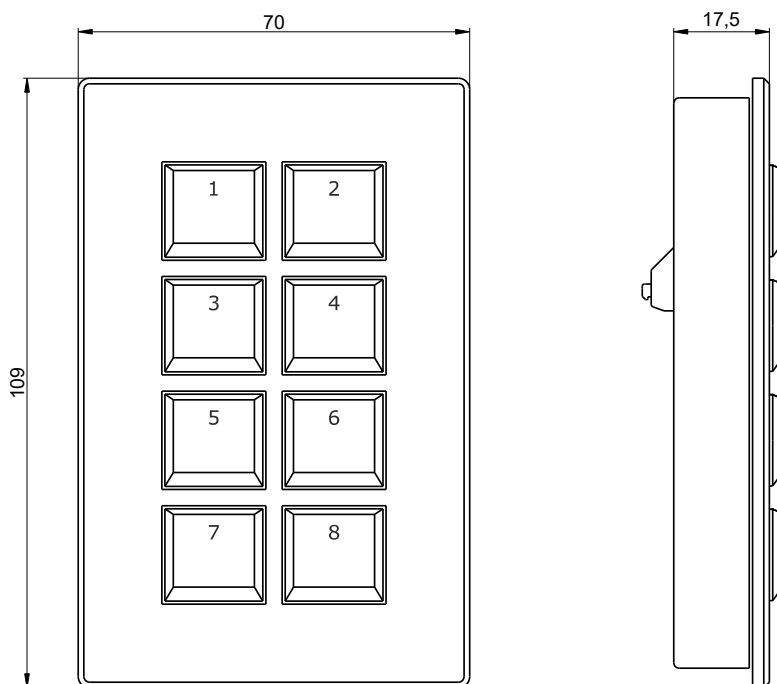

Blacha montażowa

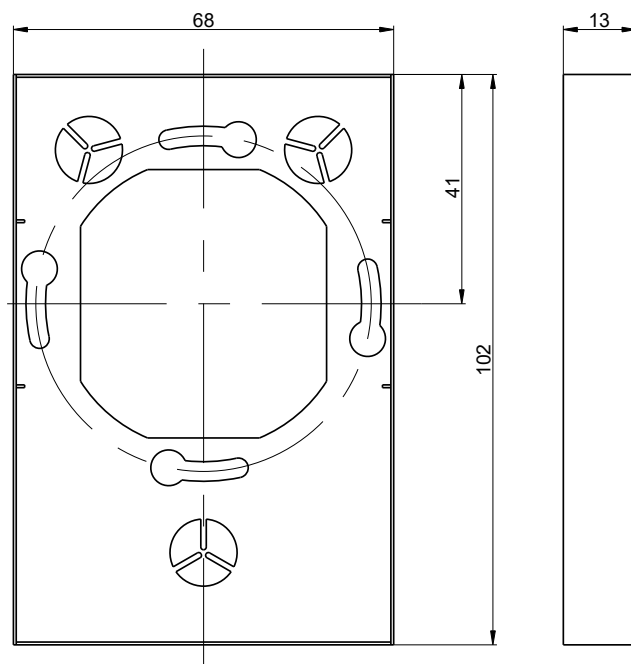

b) podłączenie PX846 do sterownika PX340+ / PX710+

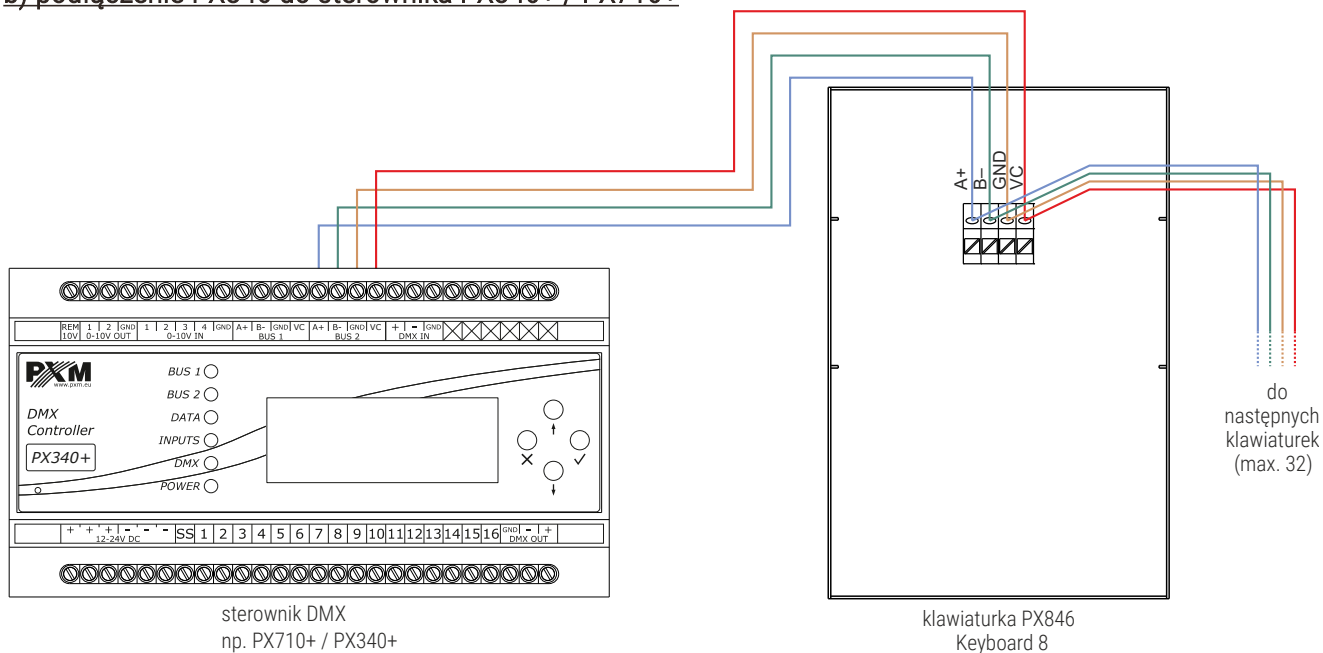

Dane techniczne

typ	PX846
zasilanie	PX725 lub PX710+ / PX340+
ilość przycisków	8
podświetlenie przycisków	tak
współpraca ze sterownikami	PX710, PX340, PX710+, PX340+
sposób komunikacji ze sterownikiem	PX725 Keyboard Hub / bezpośrednio z PX710+ lub PX340+
maksymalna ilość urządzeń	64 (max. 32 na jedną linię)
sposób programowania	za pomocą programu PxDesigner
złącza wtykowe	przewód jednodrutowy: 0.2 – 1.5mm ² przewód linkowy: 0.2 – 1.5mm ² przewód linkowy z tulejką: 0.25 – 1mm ²
masa	0.2kg
wymiary	szerokość: 70mm wysokość: 109mm głębokość: 17.5mm

Formularz wyboru symboli

W celu zamówienia indywidualnych symboli prosimy wpisać symbol **Sxx** na wybranych klawiszach urządzenia PX846 i dołączyć tę informację do zamówienia.

S....	S....
S....	S....
S....	S....
S....	S....