

950 Router Imagine



Router Imagine 950 posiada cztery interfejsy DALI pozwalające obsłużyć do 512 urządzeń DALI. Łączność między routerami, poprzez standardową komunikację Ethernet (TCP/ IP), daje możliwość tworzenia rozległych systemów sterowania oświetleniem.

Główne cechy

- Obsługuje do 512 urządzeń DALI (128 urządzeń DALI na każdej podsielni).
- Wbudowany LCD do testowania sieci DALI i wyświetlania alertów.
- Wbudowany zegar rzeczywisty.
- Możliwość łączenia w sieć, w celu tworzenia dużych skalowalnych systemów.
- Możliwość sterowania lokalnego i centralnego.
- Kompatybilność z pozostałymi routerami Helvar (905/910/920).
- Integracja z pozostałymi systemami budowlanymi.
- Kontrola LightOverTime Bio-Rhythm.
- Do działania systemu nie jest wymagana centralna baza danych.
- Certyfikowany kontroler aplikacji DALI-2 Multi-master.



Wymiary (mm)

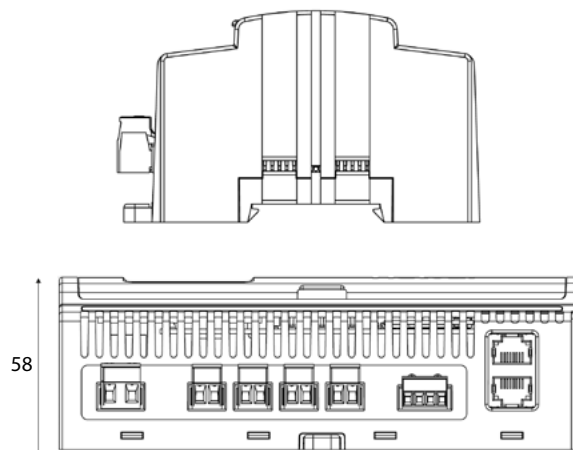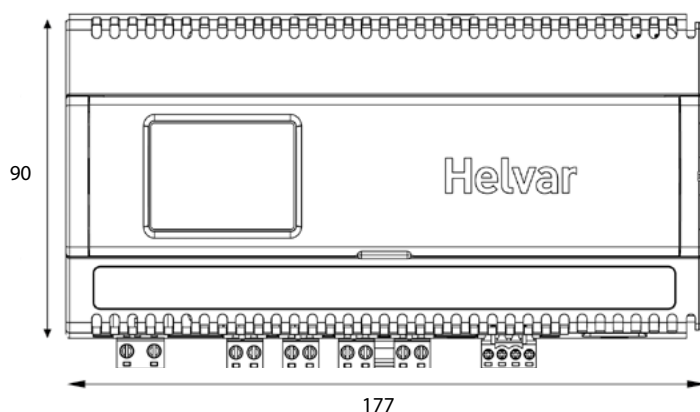

Numer zamówieniowy: 950

Schemat połączeń

