


Klucz	Funkcja
WŁ./WYŁ.	Ustawianie światła na stałe WŁĄCZONEGO lub WYŁĄCZONEGO bez trybu ruchu
Czujnik	Włączanie trybu czujnika
Czas wstrzymania	Okres zachowywania przez światło 100% jasności po przeniesieniu Obiekty opuszczają obszar detekcji.
Próg światła dziennego	Definicja jasności otoczenia; tylko wtedy, gdy otoczenie jasność jest niższa niż ustawiona określona ilość luksów, czujnik będzie działał; Gdy jest ustawiony jako "Wyłącz", czujnik Wykrywa ruch niezależnie od jasności otoczenia.
Czułość	W tym obszarze zostanie wykryty ruch i będzie w stanie wyzwoić czujnik. 100% obszar detekcji jest również znany jako silny wrażliwość.
Uwaga	Nie ma wersji logo MösenteK dla opcji

* Wskazówki dotyczące ustawień zdalnych: Po naciśnięciu dowolnego przycisku, jeśli światło migocze jeden raz, oznacza to, że ustawienie się powiodło.

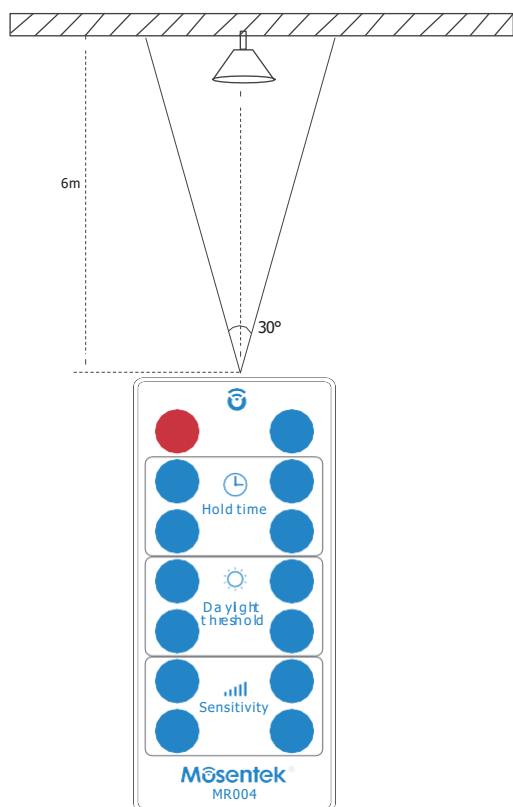

Rozmiar (L*W*H): 86*40*7mm

CR2025bateria

