




LIGHT & DESIGN

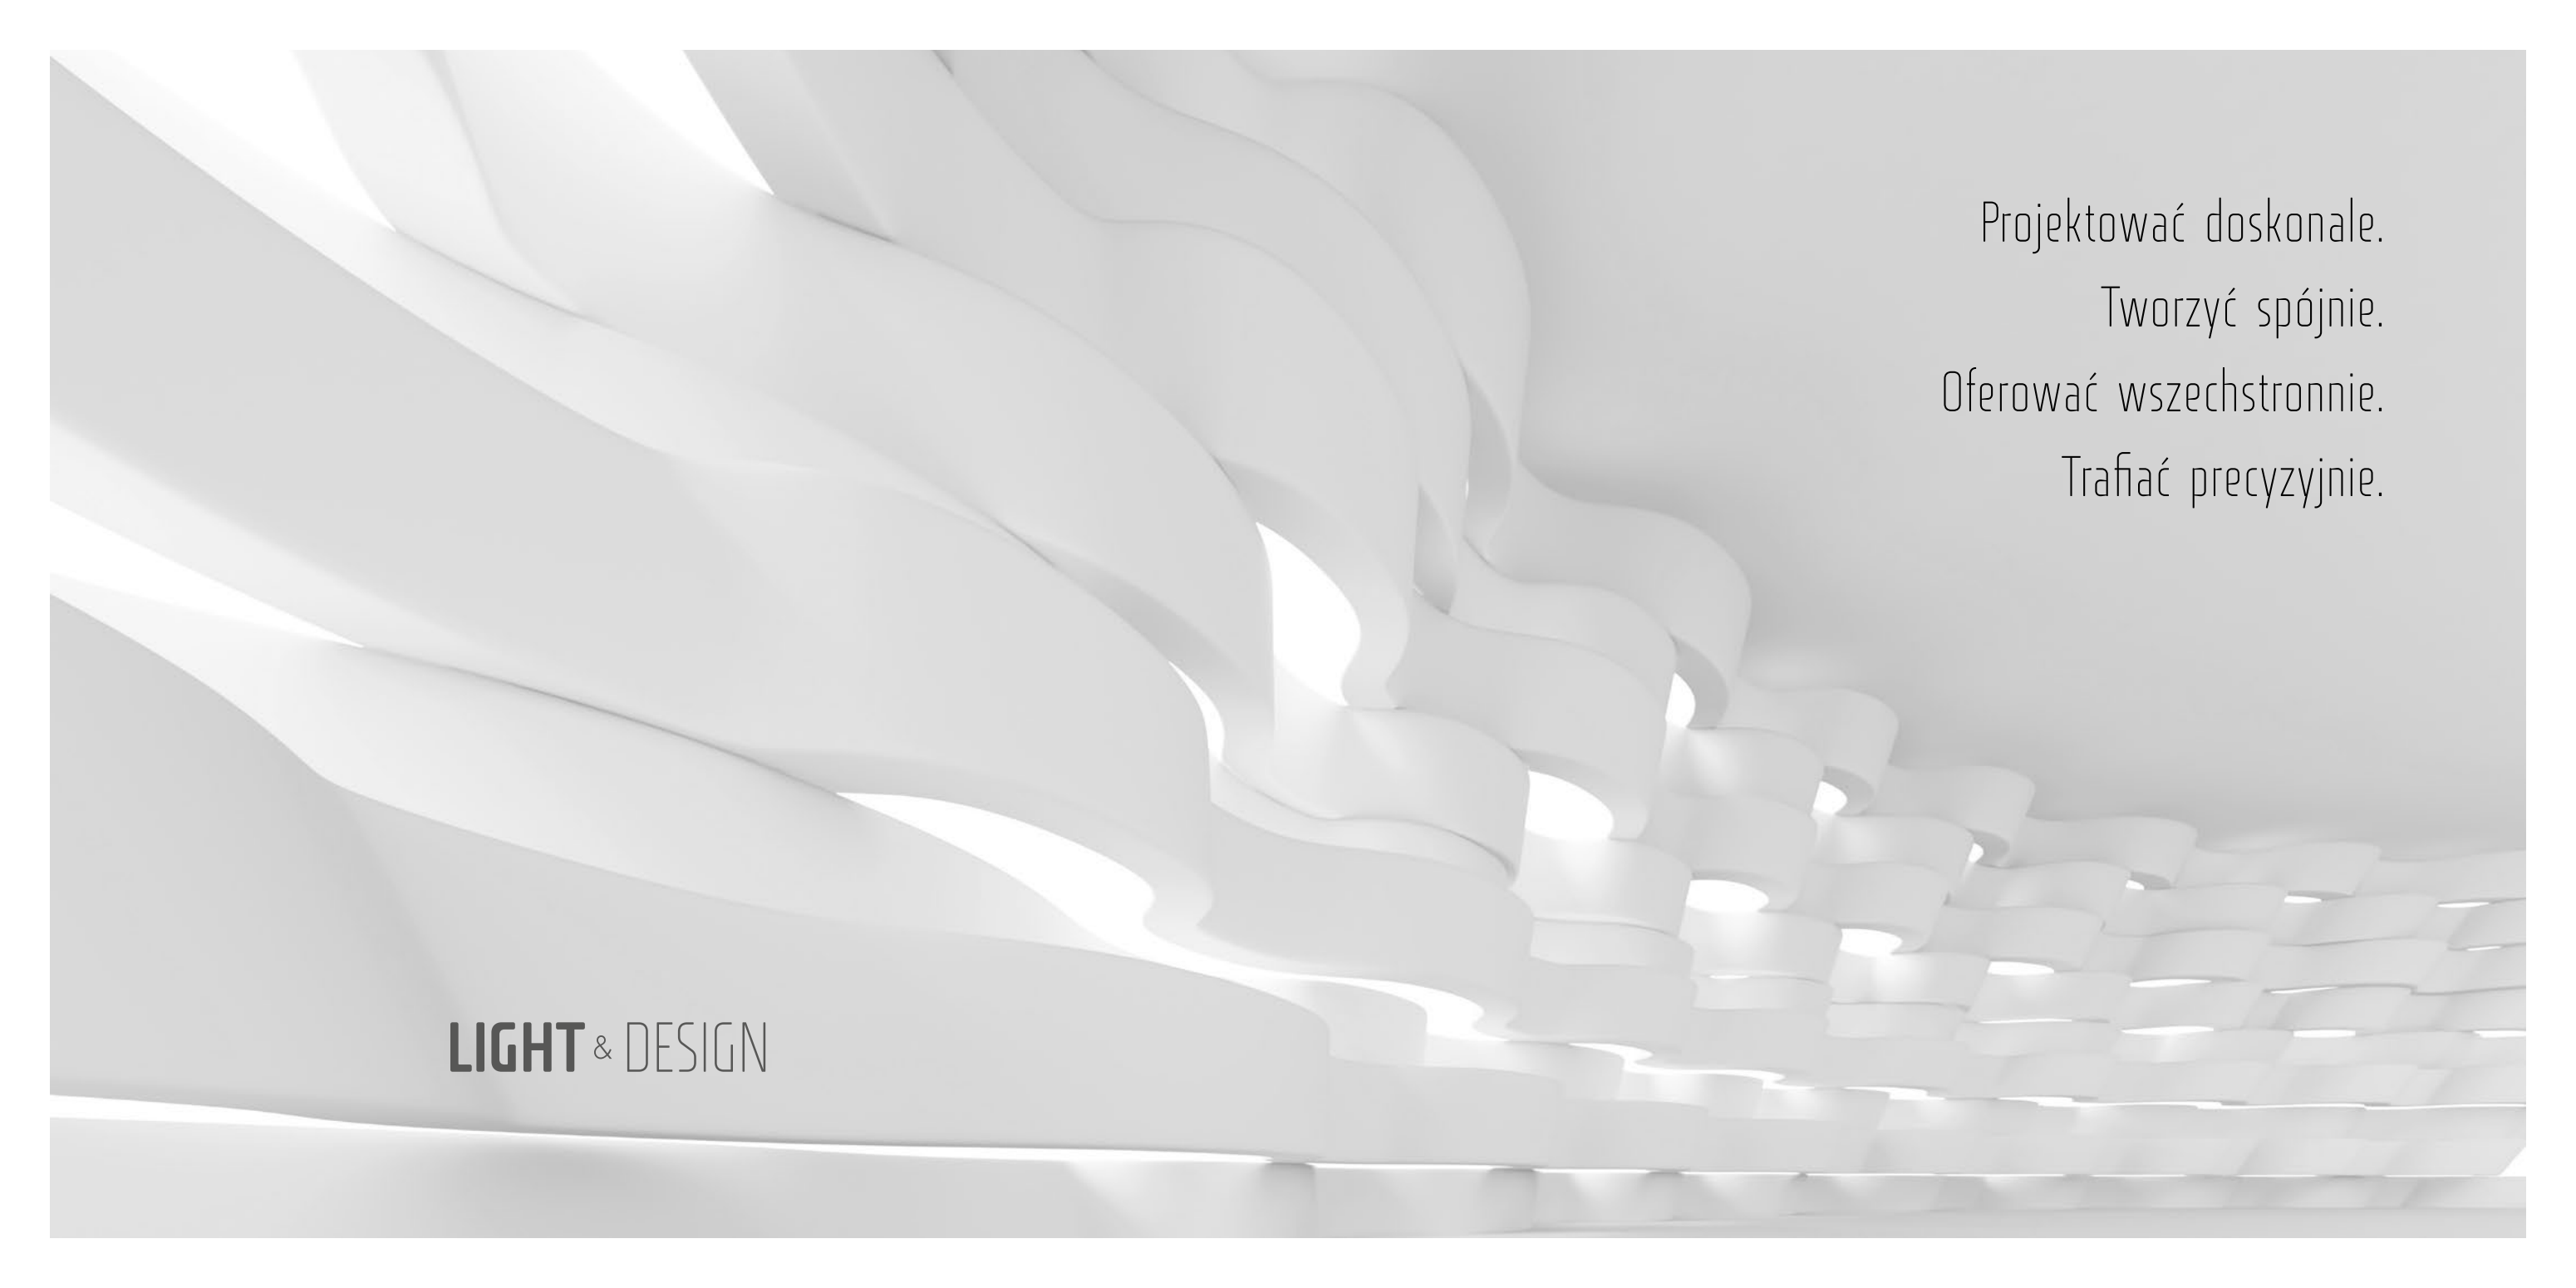

Projektować doskonale.
Tworzyć spójnie.
Oferować wszechstronnie.
Trafiać precyzyjnie.

LIGHT & DESIGN

elegante system LED



elegante

system LED




- Możliwość tworzenia linii świetlnych
- Wysokie parametry świetlne
- Brak ramki
- Nowoczesny efekt dekoracyjny
- Wąski profil
- Klosz bez łączeń



Elegante System LED to kompletne rozwiązanie do tworzenia zróżnicowanych, podtynkowych linii świetlnych. Zapewnia połączenie wysokich parametrów świetlnych i nowoczesnego efektu dekoracyjnego. Układ optyczny zaprojektowany został z zastosowaniem opalizowanej przesłony o wysokiej przepuszczalności i równomiernym rozsyle światła. Dostępne łączniki systemowe pozwalają na projektowanie linii w różnych konfiguracjach (T, X, L). Cechą szczególną opraw do łączenia w linie jest estetyczny klosz bez łączeń do długości maks. 25m. W skład rodziny wchodzi również oprawy indywidualne. Elegante doskonale sprawdzi się jako dyskretne, a przy tym efektywne oświetlenie podstawowe.

- Moc oprawy [W]: 16/8; 30/15
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 700 - 2400
- Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
- Sposób montażu: podtynkowy
- Materiał korpusu oprawy: aluminium
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: OPAL
- Wymiary (W/S/Z) [mm]: 1123/90/65; 1136/52/66; 315/315/65; 562/90/65; 575/52/66; 580/580/65
- Opcje: DIMM DALI



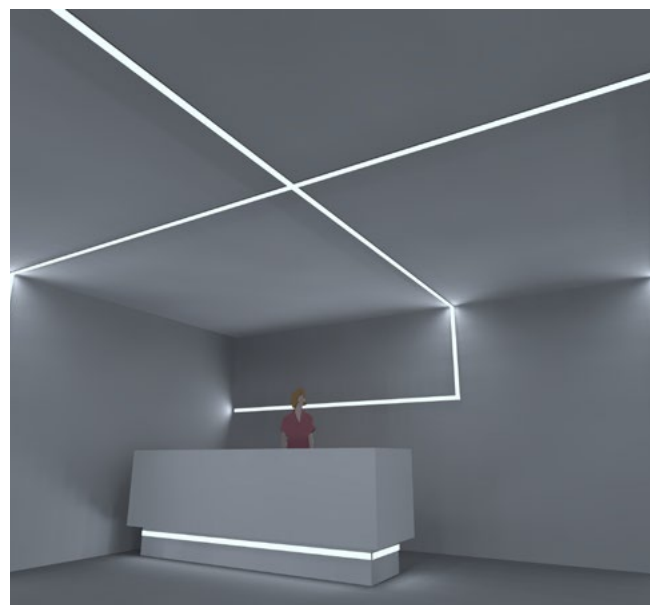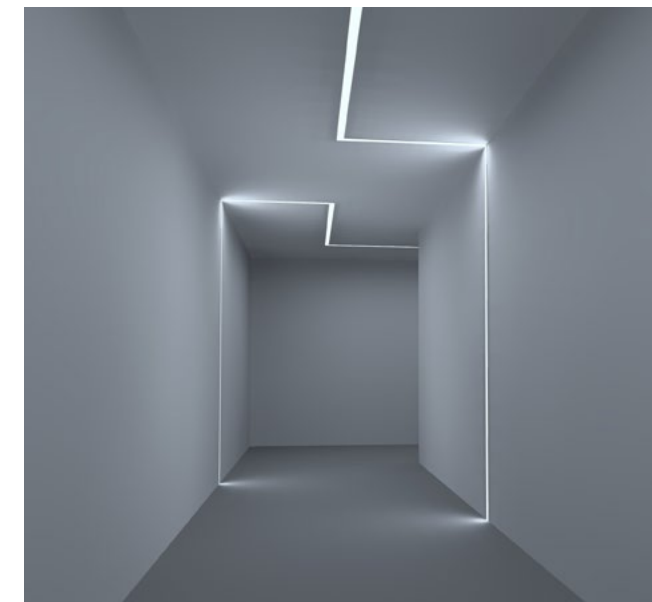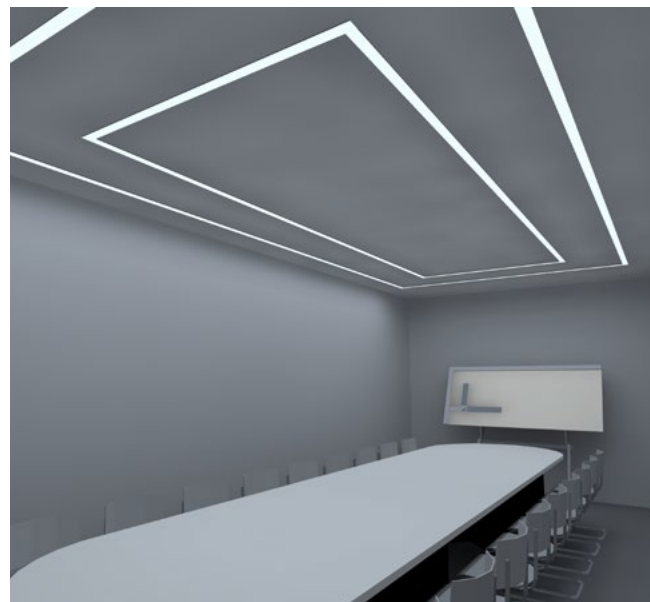

Wizualizacje możliwych konfiguracji oprawy Elegante System LED

piatto
610 Z LED



piatto

610 Z LED



- Eleganckie wzornictwo
- Minimalistyczny klosz
- Wysoka jakość światła
- Oświetla dużą powierzchnię

max.
3500 lm

max.
68 lm/W



IP20

A

Oprawa wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Ozdobne aluminiowe klosze dostępne standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreślą charakter każdego wnętrza, tworząc mocny akcent dekoracyjny. Korpus występuje w atrakcyjnych kolorach: biało-złotym, czarno-srebrnym i czarno-złotym. Możliwość montażu natynkowego oraz zwieszanego pozwala na różnorodne zastosowania, zintegrowany energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie.

- Moc oprawy [W]: 32; 50
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 2090 - 3500
- Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
- Sposób montażu: zwieszany, natynkowy
- Materiał korpusu oprawy: aluminium
- Materiał klosza: HIPS
- Rodzaj klosza: OPAL
- Wymiary (W/S/Z) [mm]: ø610/150; ø610/150/1500
- Opcje: RCR, DIMM DALI



piatto
340 Z LED



piatto

340 Z LED



- Eleganckie wzornictwo
- Minimalistyczny klosz
- Wysoka jakość światła
- Wyważone rozmiary

max.
560lm

max.
60 lm/W



IP20

A

Oprawa wyróżnia się eleganckim wzornictwem pozwalającym na zastosowanie w różnorodnych aranżacjach. Ozdobny, aluminiowy klosz dostępny standardowo w trzech modnych zestawieniach kolorystycznych podkreśli charakter każdego wnętrza, tworząc mocny akcent dekoracyjny. Korpus występuje w atrakcyjnych kolorach: biało-złotym, czarno-srebrnym i czarno-złotym. Zintegrowany, energooszczędny panel LED GO! zapewnia wysoką jakość światła oraz długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.

- Moc oprawy [W]: 9
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 520 - 560
- Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
- Sposób montażu: zwieszany
- Materiał korpusu oprawy: aluminium
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: OPAL
- Wymiary (W/S/Z) [mm]: ø340/280/1500



swing
LED



swing LED



- Bezramkowy montaż
- Regulacja kąta świecenia
- Różne rozsyły światła
- Dostępne różnorodne kolory obudowy
- Estetyczne i nietuzinkowe wzornictwo
- Doskonałe parametry świetlne

max.
2300lm

max.
100 lm/W



IP40

A

Podtynkowa, bezramkowa oprawa typu downlight dzięki nowoczesnemu i eleganckiemu wyglądowi idealnie sprawdzi się w galeriach, salonach sprzedażowych oraz oświetleniu rezydencjonalnym. Wyposażona została w nowoczesne i energooszczędne źródła światła COB LED zapewniające długi czas wydajnej i bezawaryjnej pracy. Możliwość regulacji kierunku strumienia światła, wybór z 3 dostępnych kątów rozsyłu oraz 3 dostępne moce sprawiają, że oprawa ta znajduje wiele zastosowań zarówno jako oświetlenie podstawowe, jak również akcentujące. Dostępna praktycznie nieograniczona gama kolorystyczna oprawy pozwala na wykreowanie indywidualnego charakteru wnętrza.

- Moc oprawy [W]: 15; 20; 25
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 950 - 2300
- Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
- Sposób montażu: podtynkowy
- Materiał korpusu oprawy: blacha, tworzywo sztuczne, aluminium
- Materiał klosza: PC
- Rodzaj klosza: OPAL, PRM
- Wymiary (Ś/W) [mm]: ø178/163;
- Opcje: DIMM DALI
- Kąt rozsyłu: 25°, 65°, 59°/32°



coria
LED



coria LED



- Wiele dostępnych wymiarów
- Różne sposoby montażu (zwieszany, natynkowy, podtynkowy)
- Komfortowe, miękkie światło
- Wysokie walory estetyczne
- Doskonałe parametry świetlne

max.
11050lm

max.
98 lm/W



IP20,
IP40,IP44

A+, A

Coria to okrągła oprawa, dostępna w trzech rozmiarach, wyróżniająca się klasycznym designem oraz elegancją. Jej zaletą jest klasa energetyczna A+ oraz uniwersalność zastosowań. Zaprojektowana została do montażu zwieszanego, natynkowego oraz podtynkowego. Prezentuje smukły i elegancki profil. Znajdzie szerokie zastosowanie w oświetleniu dużych przestrzeni jak centra handlowe, lobby hotelowe oraz sale konferencyjne. Rodzinę Coria uzupełnia model Coria Edge, świecąca po obwodzie.

- Moc oprawy [W]: 22 - 100
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 1750 - 11050
- Temperatura barwowa [K]: 3000; 4000
- Sposób montażu: zwieszany, natynkowy, podtynkowy
- Materiał korpusu oprawy: blacha stalowa malowana proszkowo
- Materiał klosza: PMMA; PS
- Rodzaj klosza: OPAL
- Wymiary (Ś/W) [mm]: ø400/65; ø400/70; ø400/86; ø440/70; ø600/86; ø900/86
- Opcje: RCR, DIMM DALI




anello

LED



anello

LED

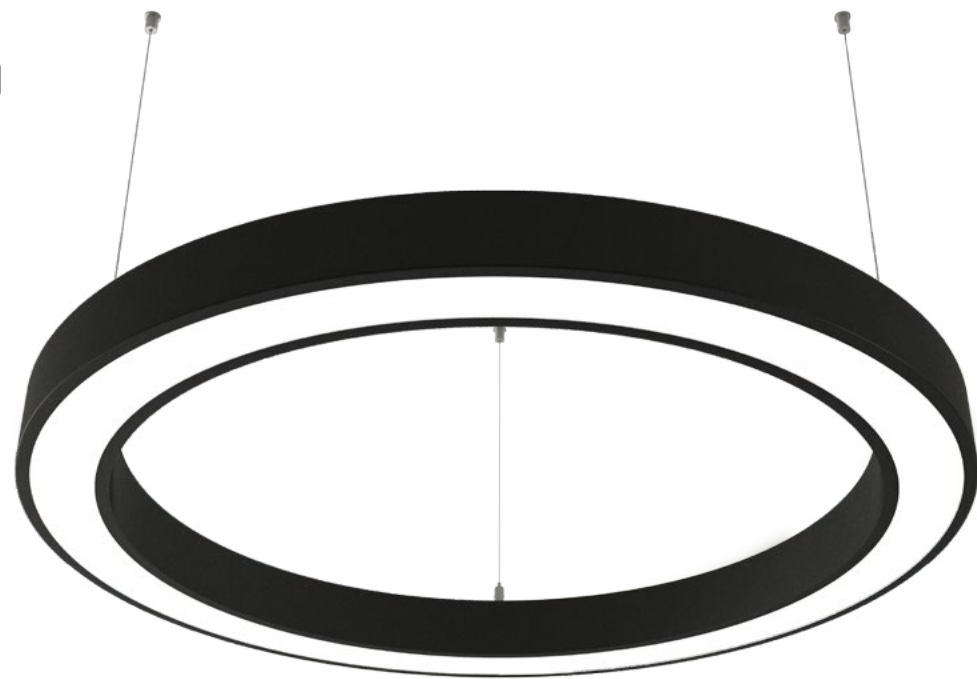

- Ciekawy, wyrazisty design
- Aluminiowy profil
- Komfortowe, miękkie światło
- Duża powierzchnia świecenia
- Możliwość sterowania DALI

max.
4200lm

max.
74 lm/W



IP20

A

Zwieszana oprawa LED w kształcie okręgu, pozwalająca na ciekawą aranżację dużych wnętrz o charakterze reprezentacyjnym. Oprawa wykonana z aluminium malowanego proszkowo (istnieje możliwość zamówienia jej w dowolnym kolorze z palety RAL). Opalizowany klosz oprawy wykonany z PMMA równomiernie rozprzestrzenia światło. Anello dedykowana jest do takich wnętrz jak lobby, recepcje, galerie handlowe, salony sprzedażowe. Świetnie sprawdzi się również w apartamentach, idealnie wpasowując się w eleganckie otoczenie.

- Moc oprawy [W]: 34; 38; 57
- Strumień świetlny oprawy [lm]: 2000 - 4200
- Temperatura barwowa [K]: 3000
- Sposób montażu: zwieszany
- Materiał korpusu oprawy: aluminium
- Materiał klosza: PMMA
- Rodzaj klosza: OPAL
- Wymiary (Ś/W) [mm]: Ø600/80; Ø900/80
- Opcje: DIMM DALI





lungo
LED



LIGHT & DESIGN

Kompletna oferta oświetlenia architektonicznego:

2400 - 5700 lm

28 - 77 W

IP20



ARTO LED

1650 - 2350 lm

11 - 15 W

IP20



CAPELLA LED

550 - 1600 lm

7 - 21 W

IP20



CASA LED

3350 - 5350 lm

36 - 50 W

IP20



DOBLO LED

1500 - 3100 lm

18 - 28 W

IP20



EXPO SYSTEM LED

2400 - 2600 lm

30 W

IP20




INDO LED

850 - 4900 lm

8 - 46 W

IP20

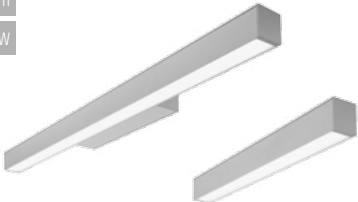

SMART LED EVO KINKIETY

1350 - 4200 lm

14 - 36 W

IP65



TUBE LED EVO 2

3450 - 3700 lm

34 W

IP20



INDO PLX LED EVO

4650 - 8700 lm

50 - 88 W

IP40




MADERA ALTUS LED EVO

2250 - 6400 lm

20 - 52 W

IP20



SMART LED EVO

360 - 3120 lm

3 - 28 W

IP20/IP67



TUTTO

825 - 860 lm

10 W

IP20



LUNGO

1250 - 4800 lm

18 - 28 W

IP44




MADERA II LED

2250 - 5950 lm

20 - 52 W

IP20




SMART LED EVO SYSTEM

220 - 240 lm

2 W

IP20/IP65



UP LED

od projektu
do realizacji

Stowarzyszenie Misji Afrykańskich, Borzęcin Duży



Biurowiec direct.pl





70

Obecni na blisko 70 rynkach, cieszymy się uznaniem zagranicznych Partnerów.

Jesteśmy liderem polskiego eksportu.



LIGHT & DESIGN



www.lenalighting.pl