

**LIGHT** & DESIGN

*wiecej światła!*

GOETHE

**LIGHT** & DESIGN

 **LENA**  
LIGHTING

FIRMA LENA LIGHTING S.A. TO 28 LAT DOŚWIADCZENIA W PROJEKTOWANIU I PRODUKCJI OPRAW OŚWIELENIOWYCH. NASZE LABORATORIUM POMIAROWE WYPOSAŻONE JEST W NAJNOWOCZĘŚNIEJSZY SPRZĘT POZWALAJĄCY NA CIĄGŁE DOSKONALENIE I ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ. JAKOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW JEST DOCENIANA ZARÓWNO W KRAJU, JAK TEŻ NA 70 RYNKACH ZAGRANICZNYCH, KTÓRE OBSŁUGUJEMY.

- PRZYGOTOWUJEMY BEZPŁATNIE PROFESJONALNY PROJEKT OŚWIELENIENIA ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, ZOPTYMALIZOWANY KOSZTOWO I ENERGETYCZNIE.
- JESTEŚMY BLISKO KLIENTA. REALIZUJEMY ZAMÓWIENIA NIETYPOWE ORAZ MODYFIKUJEMY PRODUKTY NA POTRZEBY DANEGO PROJEKTU. DOSTAWY PRODUKTÓW „SZYTYCH NA MIARĘ”, STANOWIĄ ZNACZĄCY UDZIAŁ W NASZYM PORTFELU ZAMÓWIEŃ.
- KAŻDA INWESTYCJA/PROJEKT MA DEDYKOWANEGO DORADCĘ.
- UDOSTĘPNIAMY BIBLIOTEKĘ MODELI 3D DLA PROGRAMU REVIT.
- UDOSTĘPNIAMY BIBLIOTEKĘ PLIKÓW LDT DLA PROGRAMU DIALUX – DLA PROJEKTANTÓW CHCĄCYCH WYKONAĆ PROJEKT OŚWIELENIOWY SAMODZIELNIE.

LENA LIGHTING S.A. HAS 28 YEARS OF EXPERIENCE IN DESIGNING AND MANUFACTURING LUMINAIRES. OUR MEASUREMENT LABORATORY IS EQUIPPED WITH STATE-OF-THE-ART EQUIPMENT ALLOWING US CONTINUOUS IMPROVEMENT AND DEVELOPMENT OF THE PRODUCT OFFER. THE QUALITY OF OUR PRODUCTS IS APPRECIATED BOTH IN POLAND AND IN 70 OTHER FOREIGN MARKETS WHERE WE ARE PRESENT.

- WE PREPARE FREE OF CHARGE, PROFESSIONAL LIGHTING PROJECTS CONSISTENT WITH APPLICABLE STANDARDS, OPTIMISED IN TERMS OF COSTS AND POWER CONSUMPTION.
- WE ARE CLOSE TO THE CUSTOMER, COMPLETING UNUSUAL ORDERS AND MODIFYING PRODUCTS TO THE NEEDS OF A GIVEN PROJECT. SUPPLIES OF TAILOR-MADE PRODUCTS CONSTITUTE A SIGNIFICANT PART IN THE PORTFOLIO OF OUR ORDERS.
- EACH INVESTMENT/PROJECT HAS ITS DEDICATED CONSULTANT.
- WE MAKE AVAILABLE A LIBRARY OF 3D MODELS FOR REVIT SOFTWARE.
- WE MAKE AVAILABLE A LIBRARY OF LDT FILES FOR DIALUX SOFTWARE – FOR DESIGNERS WANTING TO DEVELOP A LIGHTING PROJECT ON THEIR OWN.



The background of the page is a photograph of a modern interior space. It features a curved ceiling with several recessed, warm-toned lights that create a soft, ambient glow. The walls and floor appear to be made of light-colored, textured materials, possibly stone or concrete. The overall atmosphere is minimalist and sophisticated.


# OŚWIETLENIE ARCHITEKTONICZNE

**LIGHT** & DESIGN



# SC STELLO

**STELLO** IS A LUMINAIRE WHICH IS MOST FREQUENTLY USED IN HOTELS AND CONFERENCE ROOMS, BUT ALSO IN SHOWROOMS OR LUXURY APARTMENTS. THANKS TO ITS UNIVERSAL, SUBTLE HOUSING AND SMALL DIMENSIONS, IT FITS IN PERFECTLY WITH THE SURROUNDINGS OF THE MOST PRESTIGIOUS AND ELEGANT INTERIORS. SEVERAL VERSIONS –DIFFERING IN THE NUMBER OF LIGHT POINTS TO CHOOSE FROM – OPEN UP NEW PROJECT POSSIBILITIES. THE AVAILABLE BEAM DIRECTION ADJUSTMENT ALLOWS SPOTLIGHTING INTERIOR DECOR DETAILS WHICH ARE WORTH EMPHASISING. ENERGY EFFICIENCY, AESTHETICS AND HARMONY OF THE LUMINAIRE WITH THE SURROUNDINGS COMPLETE THE LIST OF ITS ADVANTAGES.

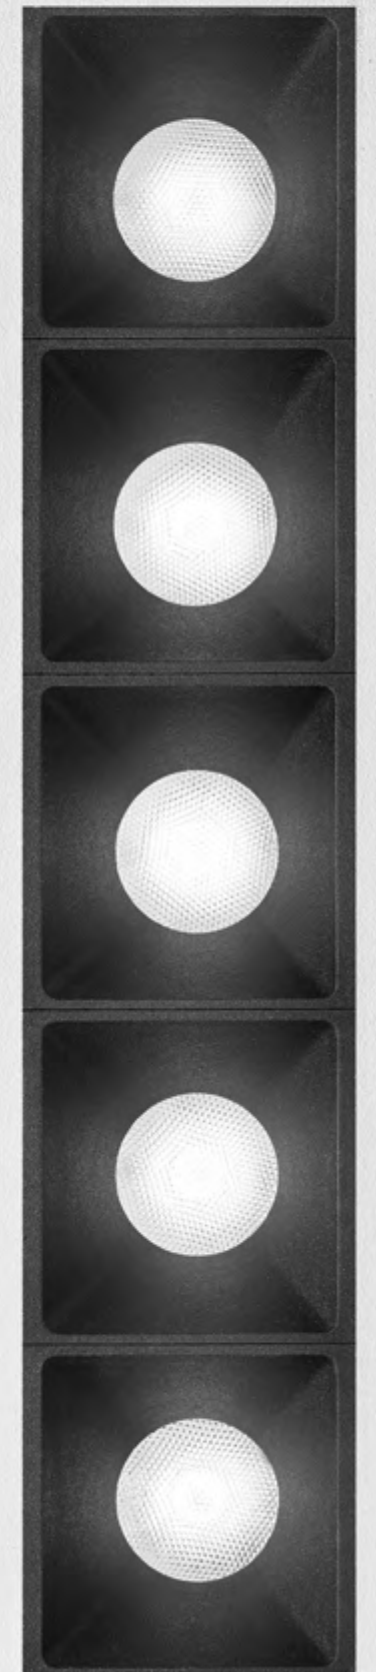



# STELLO

STELLO TO OPRAWA OŚWIETLENIOWA, KTÓRA NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANA JEST W POMIESZCZENIACH HOTELOWYCH, W SALACH KONFERENCYJNYCH, ALE TAKŻE W SALONACH SPRZEDAŻY CZY APARTAMENTACH. DZIĘKI UNIKALNEJ, SUBTELNEJ OBUDOWIE ORAZ MAŁYM ROZMIAROM, IDEALNIE WKOMPONUJE SIĘ W OTOCZENIE NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWEGO I ELEGANCKIEGO WNĘTRZA. KILKA WARIANTÓW DOBORU ILOŚCI PUNKTÓW ŚWIETLNYCH OTWIERA WIELE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWYCH. DOSTĘPNA REGULACJA KIERUNKU STRUMIENIA POZWALA NA PUNKTOWE OŚWIETLENIE SZCZEGÓŁÓW WYSTROJU WNĘTRZA, KTÓRE WARTE SĄ PODKREŚLENIA. ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ESTETYKA I HARMONIA OPRAWY Z OTOCZENIEM DOPEŁNIA LICZBĘ JEJ ATUTÓW.



## MONTAŻ/MOUNTING




PODTYNKOWY, PODTYNKOWY-BEZRAMKOWY,  
PODTYNKOWY Z REGULACJĄ KIERUNKU  
STRUMIENIA/RECESSED, FRAMELESS,  
ADJUSTABLE BEAM ANGLE  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
OD/ FROM 37X41 (POJEDYNCZY MODUŁ/  
SINGLE MODULE) DO/TO 334X56 (MODUŁ  
DZIESIĘCIOKROTNY/MODULE WITH TEN LIGHTS)

## MOC/RATED POWER

OD/FROM 2,5W DO/TO 25W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
KĄT ŚWIECENIA/BKAM ANGLE: 50°  
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA/LIGHT SOURCE:  
POWER LED CREE

## STRUMIEŃ ŚWIETLNY/ TOTAL LUMINOUS FLUX

OD/FROM 160LM DO/TO 1750LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A  
STOPIEŃ OCHRONY/INGRESS  
PROTECTION CLASS  
IP20

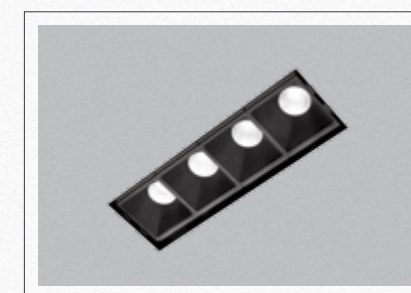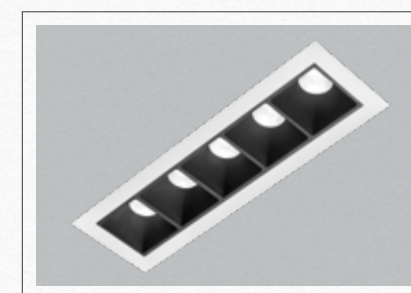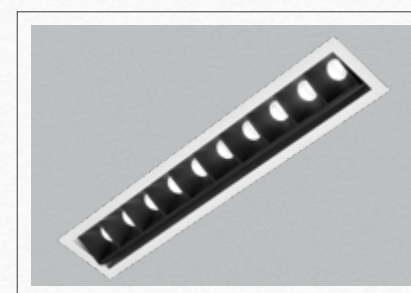



# LUNGO

THE FAMILY OF **LUNGO** LUMINAIRES WILL MAKE EACH INTERIOR STYLISH AND ORIGINAL. THE OPTION TO COMBINE DIFFERENT SIZES AND COLOURS OF LUMINAIRES ALLOWS CREATING ORIGINAL COMPOSITIONS WHICH WILL BE A DECORATIVE EMBELLISHMENT OF ROOMS ARRANGED IN A MODERN WAY. **LUNGO**, THANKS TO ITS COMPACT DIMENSIONS (ONLY 60 MM DIAMETER), WILL ALSO WORK PERFECTLY IN ILLUMINATING INTERIOR DECOR ELEMENTS SUCH AS TABLES, ISLANDS OR BARS.

*piękno rzeczy śmiertelnych mija,  
lecz nie piękno sztuki*

LEONARDO DA VINCI





RODZINA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH **LUNGO** TO PROPOZYCJA, KTÓRA NADA KAŻDEMU WNĘTRZU SZYKU I ORYGINALNOŚCI. ŁĄCZENIE RÓŻNYCH ROZMIARÓW I KOLORÓW OPRAW UMOŻLIWI TWORZENIE ORYGINALNYCH KOMPOZYCJI, KTÓRE BĘDĄ STANOWIŁY OZDOBĘ NOWOCZEŚNIE ZAARANŻOWANYCH WNĘTRZ. **LUNGO** DZIĘKI SWOIM KOMPAKTOWYM WYMIAROM (ŚREDNICA TYLKO 60 MM) SPRAWDZI SIĘ TAKŻE IDEALNIE JAKO OŚWIETLЕНИЕ ELEMENTÓW WYSTROJU WNĘTRZA JAK STOŁY, WYSPIY CZY BARY.

MONTAŻ/MOUNTING  
NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SURFACE-MOUNTED  
SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
Ø60, WYSOKOŚĆ/HEIGHT  
145 LUB/OR 250  
MOC/RATED POWER  
10W

TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
KOLOR /COLOUR: CZARNY, CZARNY  
ZE ŻŁOTYM KOŁNIERZEM,  
BIAŁY, ALUMINIUM/BLACK,  
BLACK WITH GOLDEN FLANGE,  
WHITE, ALUMINIUM

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL  
LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 825LM DO/TO 860LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A  
STOPIEŃ OCHRONY/ INGRESS  
PROTECTION CLASS  
IP20



# SOLEO

DISCREET ELEGANCE, ENERGY  
EFFICIENCY AND ADDITIONAL OPTIONS  
ARE SPECIAL FEATURES OF THE FAMILY  
OF **SOLEO** LUMINAIRES. VARIED  
COLOURS AND WAYS OF INSTALLATION  
MAKE THESE LUMINAIRES PERFECT FOR  
ILLUMINATING OFFICES, CONFERENCE  
ROOMS AND OTHER SPACES OF ELEGANT  
NATURE. VERSION WITH DIRECT AND  
INDIRECT LIGHT WILL HELP TO CREATE  
APPROPRIATE ATMOSPHERE, E.G. IN  
BEAUTY PARLOURS OR SPA SALONS.

*prostota jest szczytem wyrafinowania*

LEONARDO DA VINCI



# SOLEO

*prostota jest szczytem  
wyrafinowania*

LEONARDO DA VINCI

DYSKRETNA ELEGANCJA, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ ORAZ OPCJE DODATKOWE TO CECHY SZCZEGÓLNE RODZINY OPRAW **SOLEO**. ZRÓŻNICOWANA KOLORYSTYKA ORAZ SPOSÓB MONTAŻU PREDYSPONUJE TE OPRAWY DO OŚWIETLENIA GABINETÓW, SAL KONFERENCYJNYCH ORAZ INNYCH PRZESTRZENI O CHARAKTERZE REPREZENTACYJNYM. WERSJA Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM POŚREDNIM POMÓŻE STWORZYĆ ODPOWIEDNI KLIMAT NP.: W SALONACH KOSMETYCZNYCH CZY GABINETACH SPA.



MONTAŻ/MOUNTING  
NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SURFACE-MOUNTED,  
SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
DŁUGOŚĆ/LENGTH: 1140,1420  
SZEROKOŚĆ/WIDTH: 55  
MOC/RATED POWER  
OD/FROM 20W DO/TO 65W

TEMPERATURA BARWOWA/COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
KOLOR KORPUSU: BIAŁY LUB CZARNY/BODY COLOUR:  
WHITE OR BLACK  
KLOSZ: PMMA OPAL LUB PRM/LIGHT DIFFUSER:  
PMMA OPAL OR PRM  
DOSTĘPNA WERSJA ZE ŚWIATŁEM POŚREDNIM/  
VERSION WITH DIRECT AND INDIRECT LIGHT AVAILABLE  
DOSTĘPNA WERSJA AWARYJNA I DALI/DALI AND  
EMERGENCY MODULE AVAILABLE

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX:  
OD/FROM 2270 LM  
DO/TO 7400 LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A+  
STOPIEŃ OCHRONY/INGRESS  
PROTECTION CLASS  
IP20



# CORIA

**CORIA** IS A ROUND LUMINAIRE AVAILABLE IN THREE SIZES. IT STANDS OUT THANKS TO ITS CLASSIC DESIGN AND ELEGANCE.


IT HAS BEEN DESIGNED FOR SUSPENDED AND SURFACE-MOUNTED INSTALLATION, BOASTING A SLIM AND ELEGANT PROFILE. WITH ITS WIDE RANGE OF APPLICATIONS, IT WILL BE USED TO ILLUMINATE LARGE SPACES SUCH AS SHOPPING CENTRES, HOTEL LOBBIES OR CONFERENCE ROOMS.

THE **CORIA** FAMILY IS COMPLEMENTED WITH THE **CORIA** EDGE MODEL WHICH EMITS LIGHT AROUND ITS CIRCUMFERENCE.

*światło jest nietrwałe, gaśnie na wietrze,  
zapala się od błyskawicy, trudno je uchwycić,  
niczym promień słońca - a jednak warto o nie walczyć.*

PAULO COELHO



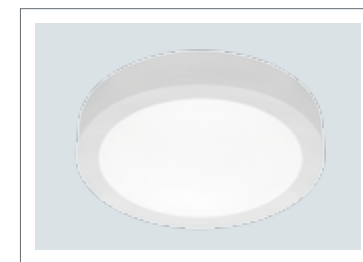

*coria – prostota i elegancja*

MONTAŻ/MOUNTING  
NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SURFACE-MOUNTED, SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
ŚREDNICA/DIAMETER  
OD/FROM 400 DO/TO 900

MOC/RATED POWER  
OD/FROM 22W DO/TO 100W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
DALI, CZUJNIK RUCHU RCR/  
MOTION SENSOR RCR

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 2100LM DO/TO 10000LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A, A+  
STOPIEŃ OCHRONY IP/INGRESS  
PROTECTION CLASS  
IP20, IP44

**CORIA** TO OKRĄGŁA OPRAWA, DOSTĘPNA W TRZECH ROZMIARACH, WYRÓŻNIAJĄCA SIĘ KLASYCZNYM DESIGNEM ORAZ ELEGANCJĄ.

ZAPROJEKTOWANA ZOSTAŁA DO MONTAŻU ZWIESZANEGO I NATYNKOWEGO. PREZENTUJE SMUKŁY I ELEGANCKI PROFIL. ZNAJDZIE SZEROKIE ZASTOSOWANIE W OŚWIETLENIU DUŻYCH PRZESTRZENI JAK CENTRA HANDLOWE, LOBBY HOTELOWE ORAZ SALE KONFERENCYJNE. RODZINĘ **CORIA** UZUPEŁNIA MODEL **CORIA EDGE**, ŚWIECĄCA PO OBWODZIE.



# LAGO

SUSPENDED AND SURFACE-MOUNTED **LAGO**

LUMINAIRE WITH HIGH LUMINOUS EFFICACY

IMPRESSES WITH ITS SIMPLICITY AND VISUALLY

ENRICHES THE ROOM AT THE SAME TIME.

THE OPTION TO COMBINE DIFFERENT SHAPES AND

SIZES INTO A COMPOSITION HELPS CUSTOMISE

THE INTERIOR, AT THE SAME TIME EXCELLENTLY

ILLUMINATING IT AND FULFILLING FUNCTIONAL

EXPECTATIONS. THE HIGH DURABILITY AND ENERGY

EFFICIENCY OF THE PRODUCT AS WELL AS

AVAILABILITY OF VERSIONS WITH INDIRECT LIGHT

MAKE THESE LUMINAIRES ESPECIALLY SUITABLE FOR

USE IN ELEGANT ROOMS AND CONFERENCE ROOMS.

*nie ma blasku bez światła...*

JÓZSEF EÖTVÖS





# LAGO

## MONTAŻ/MOUNTING

NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SURFACE-MOUNTED,  
SUSPENDED

WYMIAR/DIMENSIONS (MM)

310X310, 480X480,  
620X620, 600X350,  
1180X200, 1170X350

## MOC/RATED POWER

OD/FROM 18W DO/TO 50W

TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE

3000K, 4000K

OPCJE/OPTIONS

RCR/MOTION SENSOR RCR

WERSJA ZE ŚWIATŁEM POŚREDNIM/  
VERSION WITH DIRECT AND

INDIRECT LIGHT AVAILABLE

WERSJA DWUSTRUMIENIOWA/  
DUAL STREAM FITTINGS AVAILABLE

## STRUMIEŃ ŚWIETLNY/ TOTAL LUMINOUS FLUX

OD/FROM 1250LM DO/TO 5350LM

KLASA ENERGETYCZNA/EEI

A, A+

STOPIEŃ OCHRONY/INGRESS

PROTECTION CLASS

IP20, IP44

ZWIESZANA I NATYNKOWA OPRAWA LAGO,

O WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI ŚWIETLNEJ, ZACHWYCA

SWOJĄ PROSTOTĄ, A JEDNOCZEŚNIE WIZUALNIE

WZBOGACA POMIESZCZENIE. MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA

RÓŻNYCH KSZTAŁTÓW I WYMIARÓW W KOMPOZYCJĘ

POMAGA ZINDYWIDUALIZOWAĆ WNĘTRZE, PRZY

JEDNOCZESNYM DOSKONAŁYM JEGO DOŚWIETLENIU

I SPEŁNIENIU OCZEKIWAŃ FUNKCJONALNYCH.



WYSOKA TRWAŁOŚĆ I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

PRODUKTU ORAZ DOSTĘPNOŚĆ WERSJI ŚWIECĄCYCH

RÓWNIEŻ ŚWIATŁEM POŚREDNIM, PREDESTYNUJE TE

OPRAWY DO ZASTOSOWANIA W POMIESZCZENIACH

REPREZENTACYJNYCH I SALACH KONFERENCYJNYCH.





# P PLANO II

ENERGY-EFFICIENT **PLANO II** LUMINAIRE  
IS CHARACTERISED BY LOW, SLIM PROFILE  
AND ELEGANT DESIGN. IT IS INTENDED  
FOR RECESSED, SURFACE-MOUNTED AND  
SUSPENDED INSTALLATION.

ITS WIDE RANGE OF APPLICATIONS  
INCLUDES OFFICE SPACES, CONFERENCE  
ROOMS, CIRCULATION PATHS AS WELL AS,  
THANKS TO ITS ELEGANT DESIGN, ELEGANT  
ROOMS. THE LUMINAIRE IS EQUIPPED  
WITH A PMMA DIFFUSER WHICH ENSURES  
PERFECT LIGHT DISTRIBUTION.

*cokolwiek umysł ludzki jest w stanie  
wymyśleć i w co uwierzyć, może też osiągnąć.*

NAPOLEON HILL





# P PLANO II

ENERGOOSZCZĘDNA OPRAWA OŚWIETLENIOWA

PLANO II CHARAKTERYZUJE SIĘ NISKIM, SMUKŁYM PROFILEM I ELEGANCKIM WYGLĄDEM. JEST PRZEZNACZONA DO MONTAŻU PODTYNKOWEGO, NATYNKOWEGO I ZWIESZANEGO.

ZNAJDZIE SZEROKIE ZASTOSOWANIE W PRZESTRZENIACH BIUROWYCH, SALACH KONFERENCYJNYCH, CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ ZE WZGLĘDU NA ELEGANCKI WYGLĄD, W POMIESZCZENIACH O CHARAKTERZE REPREZENTACYJNYM. OPRAWA WYPOSAŻONA JEST W PRZESŁONĘ PMMA, ZAPEWNIĄCĄ PERFEKCYJNE ROZPROSZENIE ŚWIATŁA.



MONTAŻ/MOUNTING  
NATYNKOWY, PODTYNKOWY,  
ZWIESZANY/RECESSED,  
SURFACE-MOUNTED,  
SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
245X245, 595X595, 600X600,  
640X640, 1195X195, 1195X295


MOC/RATED POWER  
OD/FROM 22W DO/TO 52W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
DIMM 1-10V, DALI

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 1450LM DO/TO 4400LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A  
STOPIEŃ OCHRONY/  
INGRESS PROTECTION CLASS  
IP20





# SWING

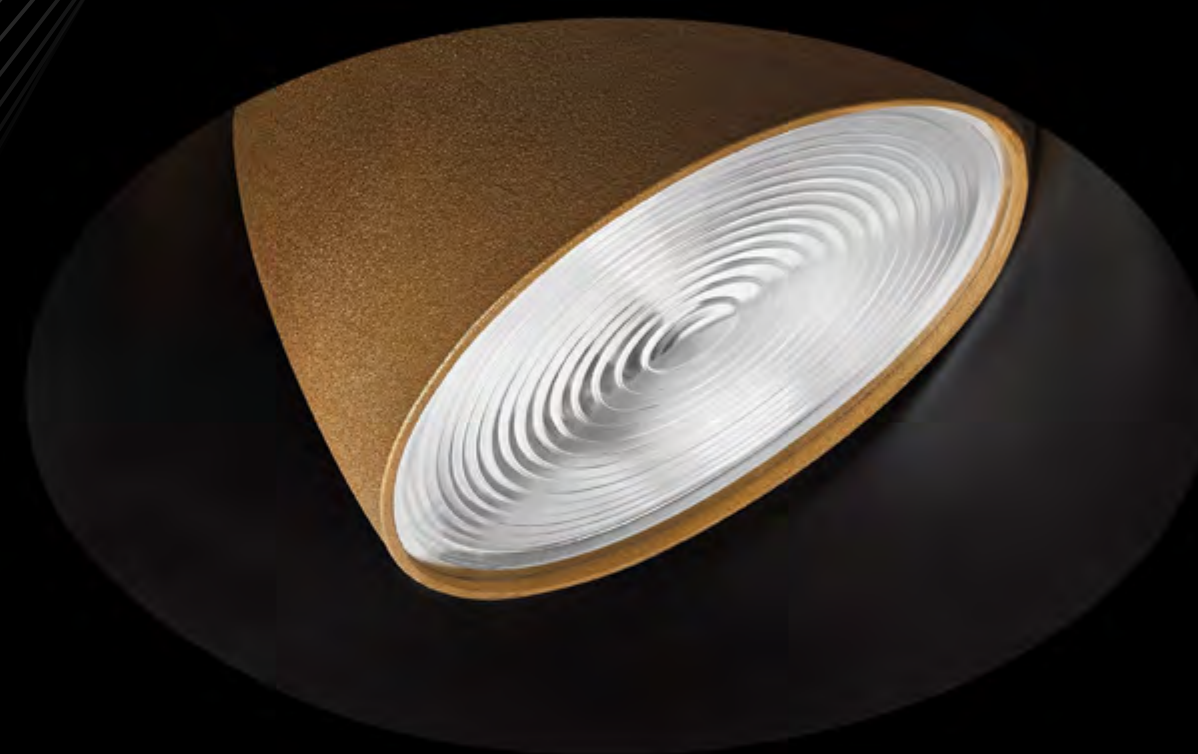

THIS DOWNLIGHT LUMINAIRE, THANKS TO ITS MODERN AND ELEGANT DESIGN, WILL WORK PERFECTLY IN GALLERIES, SHOWROOMS AND AS RESIDENTIAL LIGHTING. IT HAS BEEN EQUIPPED WITH STATE-OF-THE ART AND ENERGY-EFFICIENT COB LED LIGHT SOURCES WHICH ENSURE LONG AND RELIABLE LIFE. BEAM DIRECTION ADJUSTMENT OPTION, CHOICE FROM AMONGST 3 AVAILABLE BEAM ANGLES AND 3 AVAILABLE POWER LEVELS GUARANTEE A WIDE RANGE OF APPLICATIONS OF THIS LUMINAIRE, BOTH AS BASIC LIGHTING AS WELL AS ACCENT LIGHTING. A VIRTUALLY UNLIMITED RANGE OF AVAILABLE COLOURS OF THE LUMINAIRE MAKES IT POSSIBLE TO CREATE CUSTOMISED INTERIOR.

*logika zaprowadzi cię z punktu a do punktu b.  
wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie*

ALBERT EINSTEIN





*urok akcentującego światła*

OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, KTÓRA DZIĘKI NOWOCZESNEMU I ELEGANCKIEMU WYGLĄDOWI IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ W GALERIACH, SALONACH SPRZEDAŻOWYCH ORAZ OŚWIETLENIU REZYDENCJONALNYM. WYPOSAŻONA ZOSTAŁA W NOWOCZESNE I ENERGOOSZCZĘDNE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA COB LED, ZAPEWNIAJĄCE DŁUGI CZAS WYDAJNEJ I BEZAWARYJNEJ PRACY. MOŻLIWOŚĆ REGULACJI KIERUNKU STRUMIENIA ŚWIATŁA, WYBÓR Z 3 DOSTĘPNYCH KĄTÓW ROZSYŁU ORAZ 3 DOSTĘPNE MOCE SPRAWIAJĄ, ŻE OPRAWA TA ZNAJDUJE WIELE ZASTOSOWAŃ, ZARÓWNO JAKO OŚWIETLENIE PODSTAWOWE, JAK RÓWNIEŻ AKCENTUJĄCE. DOSTĘPNA PRAKTYCZNIE NIEOGRANICZONA GAMA KOLORYSTYCZNA OPRAWY POZWALA NA WYKREOWANIE INDYWIDUALNEGO CHARAKTERU WNĘTRZA.

## STEP

Odpowiednio skierowane i wykorzystane światło potrafi zmienić każde, nawet najmniej urokliwe pomieszczenie w klimatyczne wnętrze. Do takich zadań zaprojektowana została oprawa **STEP** - przeznaczona do dyskretnego oświetlania ciągów komunikacyjnych, schodów i wnęk.

Correctly directed and used light can transform each room, even the least charming one, into an interior with a special atmosphere. The **STEP** luminaire has been designed for such tasks. It is intended to discreetly illuminate circulation paths, stairs and recesses.



MONTAŻ/MOUNTING  
PODTYNKOWY/RECESSED,  
NATYNKOWY/SURFACE-MOUNTED,  
KINKIET/WALL LAMP  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
Ø178

MOC/RATED POWER  
OD/FROM 15W DO/TO 25W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 950LM DO/TO 2300LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A

OPCJE/OPTIONS  
DALI  
KĄT ŚWIECENIA/B EAM ANGLE:  
25°, 65°, 59°/92°

STOPIEŃ OCHRONY/  
INGRESS PROTECTION CLASS  
IP40

SWING  
KINKIET



# CAPELLA

A LUMINAIRE WHICH CAN BE  
SURFACE-MOUNTED OR SUSPENDED.  
EXCELLENT LIGHT PARAMETERS AND  
A MULTITUDE OF OPTIONAL EXTRAS  
MAKE THIS UNIVERSAL LUMINAIRE  
CAPABLE OF BEING USED BOTH IN VAST  
COMMERCIAL SPACES AND IN OFFICES.

*jeśli potrafisz o czymś marzyć,  
to potrafisz także tego dokonać.*

WALT DISNEY



# CAPELLA

LAMPA NATYNKOWA ORAZ ZWIESZANA

**CAPELLA.** DOSKONAŁE PARAMETRY

ŚWIETLNE ORAZ WIELORAKOŚĆ

OPCJI WYPOSAŻENIA SPRAWIA, ŻE TA


UNIWERSALNA OPRAWA MOŻE ZOSTAĆ

WYKORZYSTANA ZARÓWNO

W WIELKICH PRZESTRZENIACH

O CHARAKTERZE KOMERCYJNYM,

JAK RÓWNIEŻ W BIURZE.

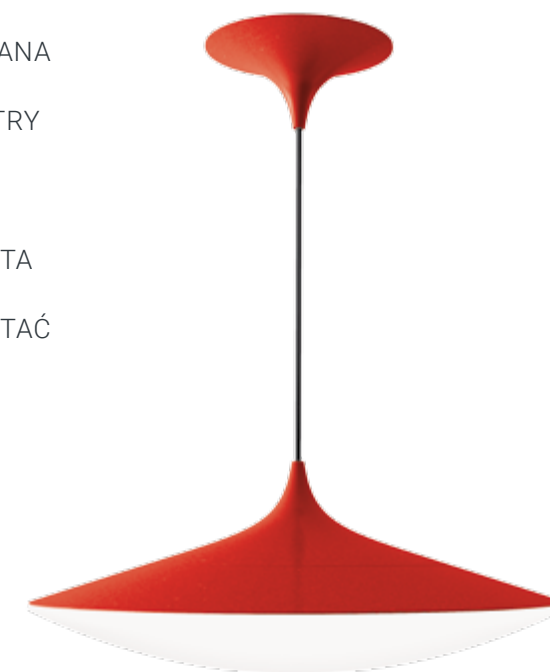

## MONTAŻ/MOUNTING

NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SURFACE-MOUNTED, SUSPENDED

WYMIAR/DIMENSIONS (MM)

Ø 320, Ø 400

MOC/RATED POWER

OD/FROM 10W DO/TO 35W

TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE

3000K, 4000K

## OPCJE/OPTIONS

DIMM, DALI, MODUŁ AWARYJNY/EMERGENCY  
LIGHTING MODULE, PIR, RCR/MOTION SENSOR RCR

WZMACNIACZ SYGNAŁU WI-FI/WI-FI EXTENDER,

STEROWANIE BLUETOOTH/BLUETOOTH CONTROL

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL LUMINOUS FLUX

OD/FROM 1000LM DO/TO 3200LM

KLASA ENERGETYCZNA/EEI

A+

STOPIEŃ OCHRONY/INGRESS

PROTECTION CLASS

IP44

PRODUKT DOSTĘPNY PO OPUBLIKOWANIU JEGO KARTY KATALOGOWEJ NA STRONIE [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)  
THE PRODUCT WILL BE AVAILABLE AFTER PUBLICATION OF ITS DATASHEET ON [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)



# A ART SYSTEM

VERY GOOD LUMINOUS EFFICACY/

DURABILITY, HIGH COLOUR RENDERING AND

CLASSIC, TIMELESS SHAPE ARE THE SPECIAL

FEATURES OF THE **ART SYSTEM**

THE PRODUCT IS DEDICATED TO EMPHASISE

DETAILS USING ACCENT LIGHTING. IT WILL

WORK PERFECTLY AS ILLUMINATION OF

SHOPPING GALLERY STANDS AS WELL AS

EMPHASISE QUALITIES OF EXHIBITS IN

MUSEUMS AND SHOWROOMS. IT CAN ALSO



BE USED IN LOFTS OR RESTAURANTS.

*szczęśliwy człowiek  
wnosi światło tam,  
gdzie panują ciemności.*

PHIL BOSMANS



# A ART SYSTEM

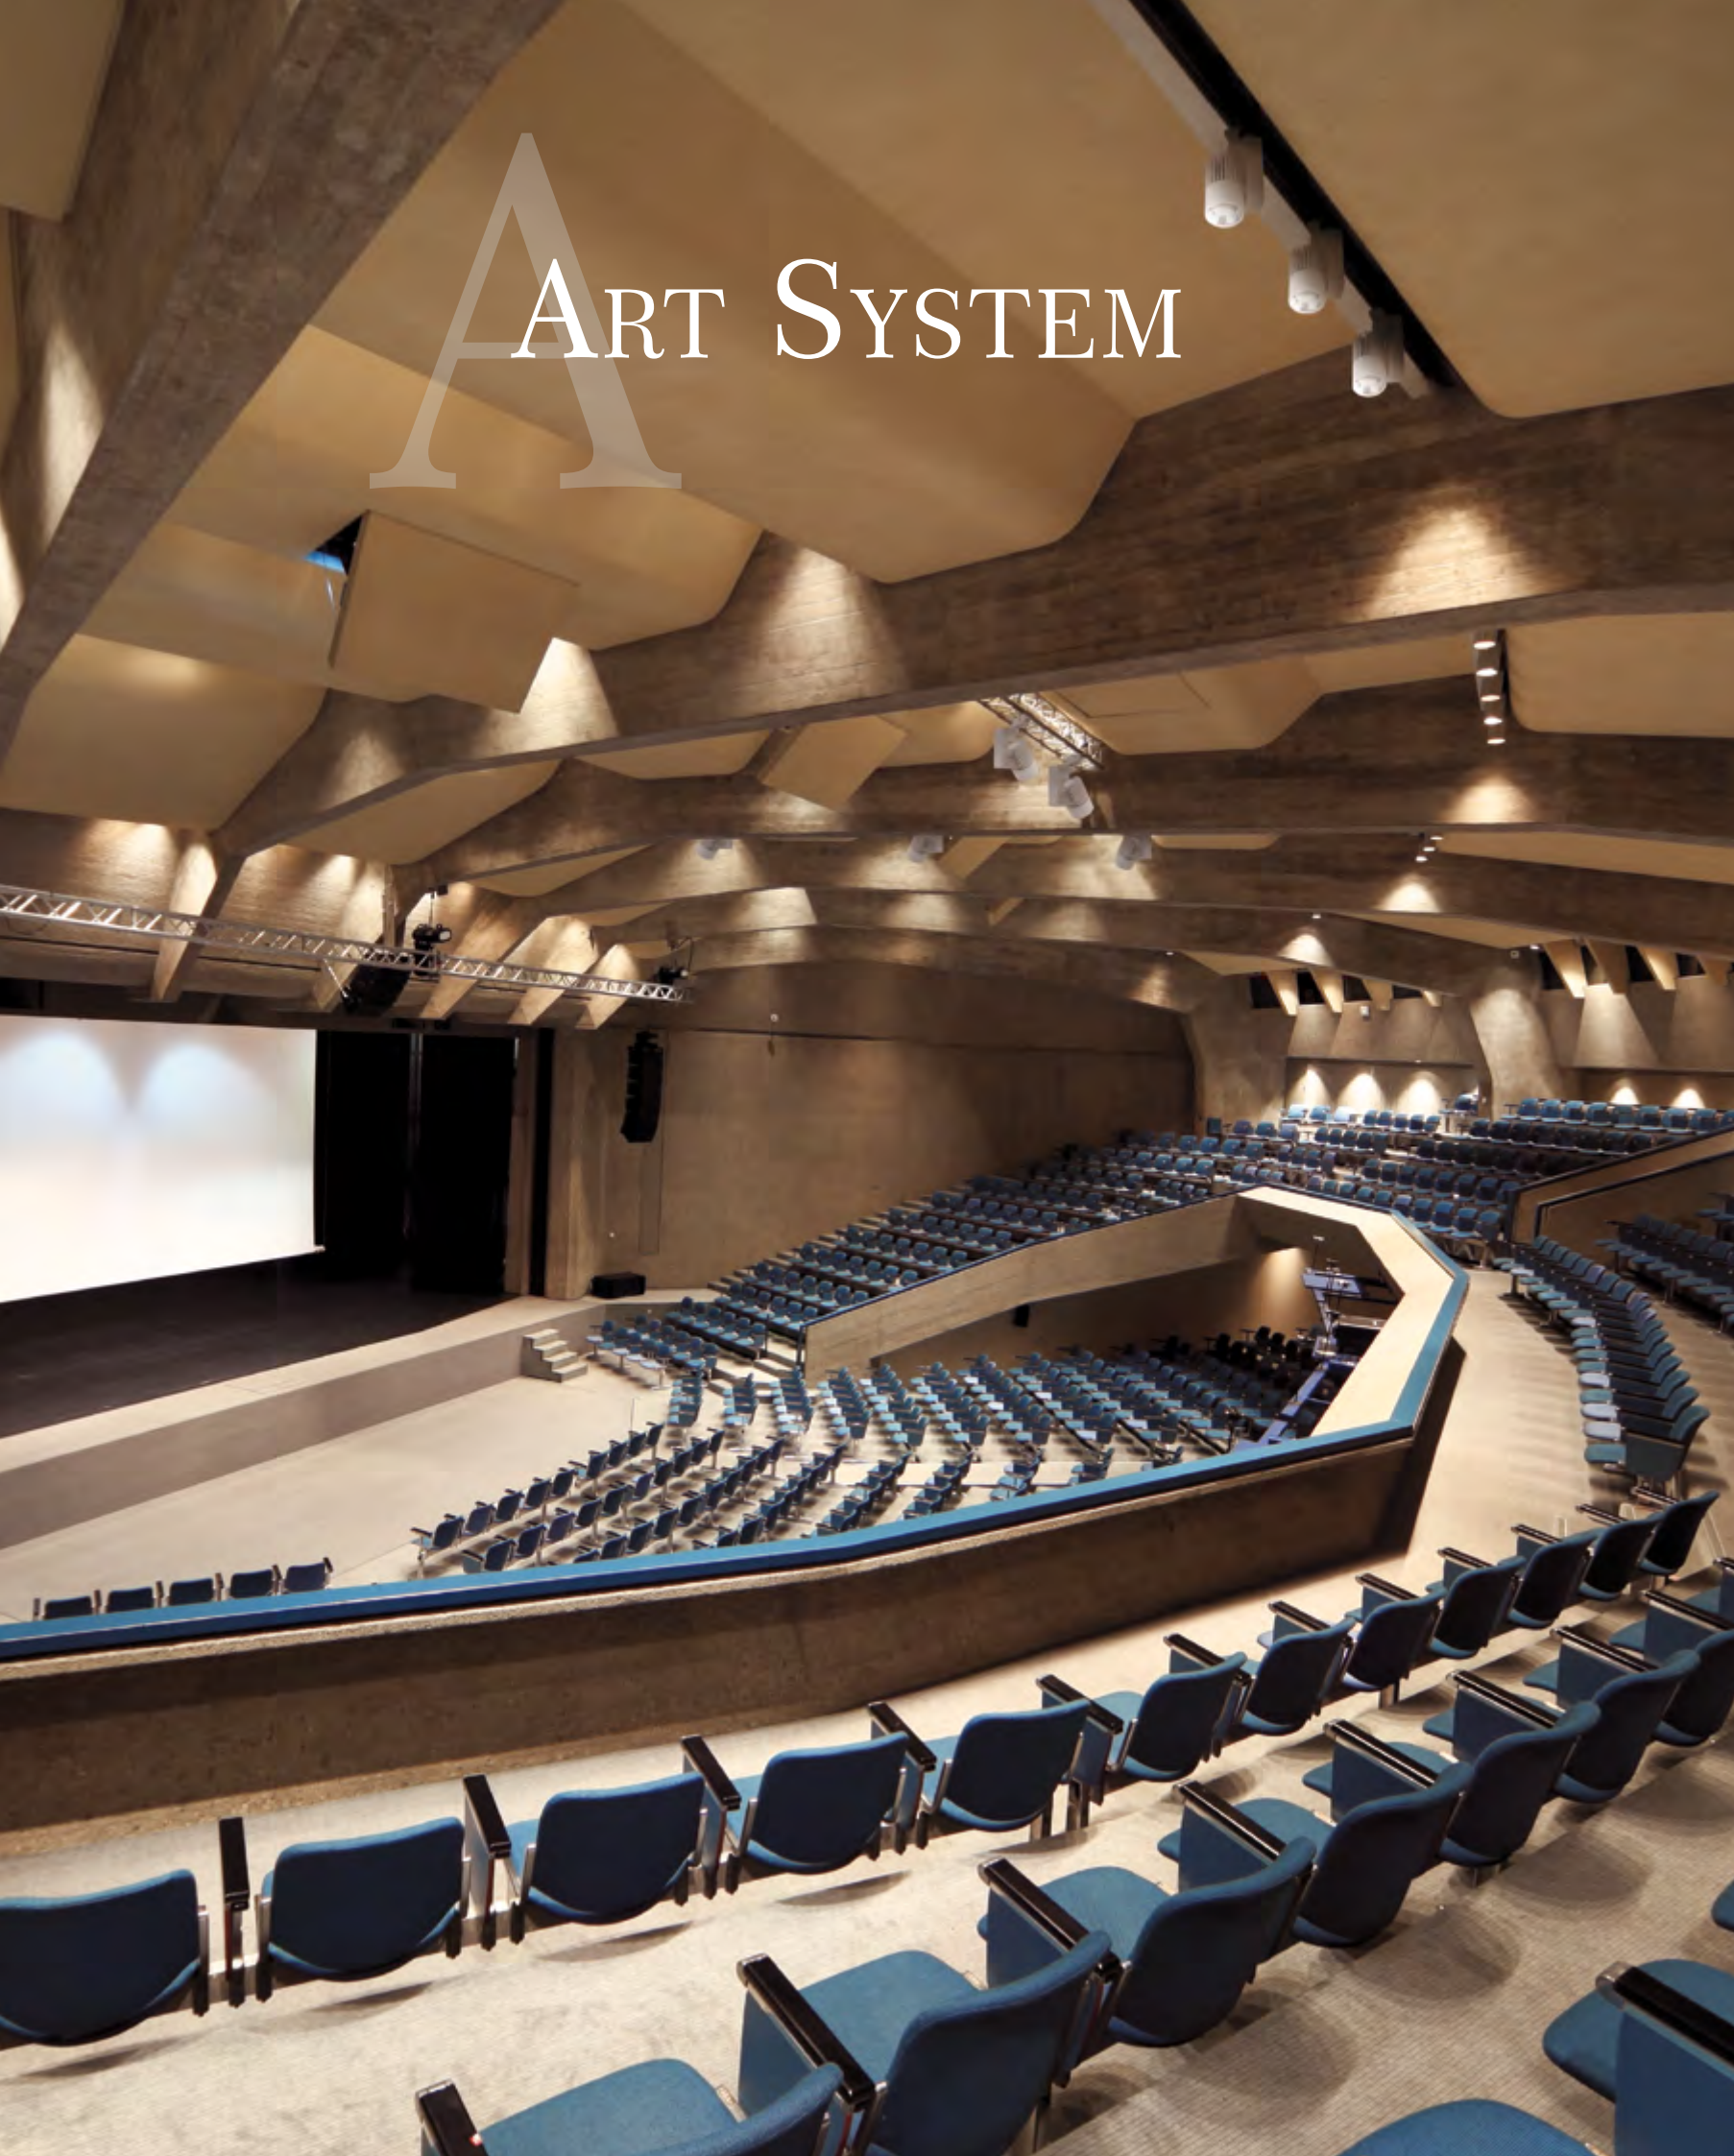

BARDZO DOBRA SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, TRWAŁOŚĆ,  
WYSOKI WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW, KLASYCZNY  
PONADCZASOWY KSZTAŁT TO CECHY SZCZEGÓLNE  
**ART SYSTEMU**. PRODUKT DEDYKOWANY JEST DO  
PODKREŚLENIA SZCZEGÓŁÓW ZA POMOCĄ OŚWIETLENIA  
AKCENTUJĄCEGO. IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ JAKO  
ILUMINACJA STOISK W GALERIACH HANDLOWYCH,  
PODKREŚLI WALORY EKSPONATÓW W MUZEACH I SALACH  
WYSTAWOWYCH, ZNAJDZIE TAKŻE ZASTOSOWANIE  
W LOFTACH, CZY RESTAURACJACH.

MONTAŻ/MOUNTING  
DO SZYNOPRZEWODU,  
NATYNKOWY/TRACK SYSTEM,  
SURFACE-MOUNTED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
Ø 80, Ø 100

MOC/RATED POWER  
OD/FROM 16W DO/TO 37W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K

OPCJE/OPTIONS  
KOLOR: BIAŁY, CZARNY/  
COLOUR WHITE, BLACK  
KĄT ŚWIECENIA/  
BEAM ANGLE: 15°, 24°, 38°

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 2000LM  
DO/TO 4900LM

KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A+

STOPIEŃ OCHRONY/  
INGRESS PROTECTION CLASS  
IP20



# MARE

THE **MARE** LUMINAIRE, THANKS TO ITS HIGH AESTHETIC QUALITIES, IS INTENDED FOR USE IN ELEGANT PLACES, LOBBIES, CONFERENCE ROOMS OR SHOPPING GALLERIES. THANKS TO THE THREE AVAILABLE COLOURS OF THE LUMINAIRE – BLACK, WHITE AND GREY – IT IS POSSIBLE TO FIT IT SUCCESSFULLY IN ROOMS OF VARIOUS PRIMARY COLOUR THEMES. USE OF THIS THIS PRODUCT WILL INCREASE THE ATTRACTIVENESS OF VISUAL RECEPTION OF THE SPACE, ALSO DURING DAYTIME, GIVING IT SHINE. AESTHETIC QUALITIES ARE NOT THE ONLY ADVANTAGES OF THIS LUMINAIRE AS IT IS ALSO ENERGY-EFFICIENT AND STANDS OUT WITH ITS HIGH LUMINOUS EFFICACY THANKS TO INTEGRATED, STATE-OF-THE ART LED GO! PANELS. MOREOVER, THANKS TO THE USE OF SUCH PANELS, THE TROUBLE-FREE LIFE OF THE LAMP HAS BEEN GREATLY EXTENDED.

*wierzę, że w architekturze musi być  
coś więcej, niż można zobaczyć na  
pierwszy rzut oka, coś, co trzeba odkryć...*

J. MAYER H.





#### MONTAŻ/MOUNTING

ZWIESZANY/SUSPENDED

WYMIAR/DIMENSIONS (MM)

900X900

INNE ROZMIARY NA ZAPYTANIE/

OTHER SIZES AVAILABLE ON

REQUEST

MOC/RATED POWER

OD/FROM 50W DO/TO 80W

TEMPERATURA BARWOWA/

COLOUR TEMPERATURE

3000K, 4000K

#### KLASA ENERGETYCZNA/EEI

A, A+

OPCJE/OPTIONS

KOLOR: BIAŁY, CZARNY, SZARY/

COLOUR: WHITE, BLACK, GREY

DIMM 1-10, DALI

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL


LUMINOUS FLUX

OD/FROM 4650LM DO/TO 9000LM

STOPIEŃ OCHRONY/

INGRESS PROTECTION CLASS

IP20, IP44

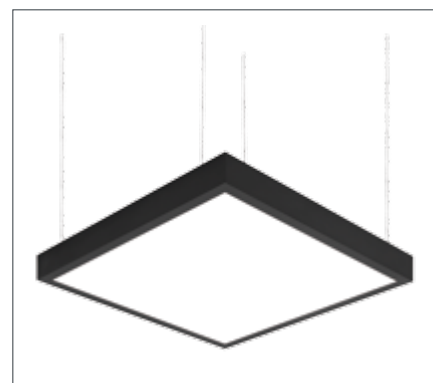

OPRAWA OŚWIETLENIOWA **MARE** ZE WZGLĘDU NA SWOJE WYSOKIE WALORY ESTETYCZNE PRZEZNACZONA JEST DO ZASTOSOWAŃ W MIEJSCACH REPREZENTACYJNYCH, HOLACH, SALACH KONFERENCYJNYCH, CZY W GALERIACH HANDLOWYCH. DZIĘKI DOSTĘPNOŚCI OPRAWY W TRZECZ KOLORACH – CZARNYM, BIAŁYM I SZARYM, MOŻLIWA JEST JEJ ARANŻACJA W POMIESZCZENIACH O RÓŻNEJ KOLORYSTYCE PRZEWODNIEJ. ZASTOSOWANIE TEGO PRODUKTU ZWIĘKSZY ATRAKCYJNOŚĆ ODBIORU WIZUALNEGO PRZESTRZENI, TAKŻE W CIĄGU DNIA, DODAJĄC JEJ BLASKU. WALORY ESTETYCZNE TO NIE JEDYNE ZALETY TEJ OPRAWY. JEST ONA ENERGOOSZCZĘDNA I ODZNACZA SIĘ WYSOKĄ SKUTECZNOŚCIĄ ŚWIETLNA, DZIĘKI WBUDOWANYM NOWOCZESNYM PANEŁOM LED GO! RÓWNIEŻ DZIĘKI ICH ZASTOSOWANIU, ZNACZNIE WYDŁUŻONY ZOSTAŁ BEZAWARYJNY OKRES PRACY LAMPY.



# TUTTO

THE **TUTTO** FAMILY OF DECORATIVE PROFILES ALLOWS ILLUMINATING THE MOST NON-STANDARD ROOMS AND DESIGNING LIGHTING IN THE MOST ORIGINAL WAY. THANKS TO THESE LUMINAIRES, CREATING LINES AND POLYGONAL COMPOSITIONS (NOT ONLY ON CEILINGS, BUT ALSO ON WALLS) OPENS UP NEW POSSIBILITIES FOR THE ARCHITECT. SYSTEM OF PROFILES IS APPLICABLE ALSO IN EXTERNAL ILLUMINATION OF BUILDINGS. THE AMOUNT OF LIGHT PROVIDED BY THE **TUTTO** LUMINAIRES MAKES THEM IDEAL FOR USE AS PRIMARY LIGHTING AS WELL AS ACCENT LIGHTING FOR NICHES, ARCHITECTURAL DETAILS AND ELEMENTS OF INTERIOR FURNISHINGS.

*jeśli umiesz coś wymarzyć,  
to potrafisz to osiągnąć*

WALT DISNEY







# TUTTO

RODZINA PROFILI DEKORACYJNYCH TUTTO UMOŻLIWIA OŚWIETLENIE NAJBARDZIEJ NIESTANDARDOWYCH POMIESZCZEŃ

*uniwersalność  
i perfekcja dopasowania*

RODZINA PROFILI DEKORACYJNYCH **TUTTO** UMOŻLIWIA OŚWIETLENIE NAJBARDZIEJ NIESTANDARDOWYCH POMIESZCZEŃ I ZAPROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA W NAJBARDZIEJ ORYGINALNY SPOSÓB. DZIĘKI TYM OPRAWOM, TWORZENIE LINII I WIELOKĄTNYCH KOMPOZYCJI NIE TYLKO NA SUFITACH, ALE RÓWNIEŻ NA ŚCIANACH, OTWIERA PRZED ARCHITEKTEM NOWE MOŻLIWOŚCI. SYSTEM PROFILI ZNAJDUJE ZASTOSOWANIE TAKŻE W ZEWNĘTRZNEJ ILUMINACJI BUDYNKÓW. DOSTARCZANA ILOŚĆ ŚWIATŁA PREDYSPONUJE OPRAWY **TUTTO** DO ZASTOSOWANIA JAKO OŚWIETLENIE GŁÓWNE, JAK RÓWNIEŻ JAKO OŚWIETLENIE AKCENTUJĄCE DLA DETALI ARCHITEKTONICZNYCH, WNĘK ORAZ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA.

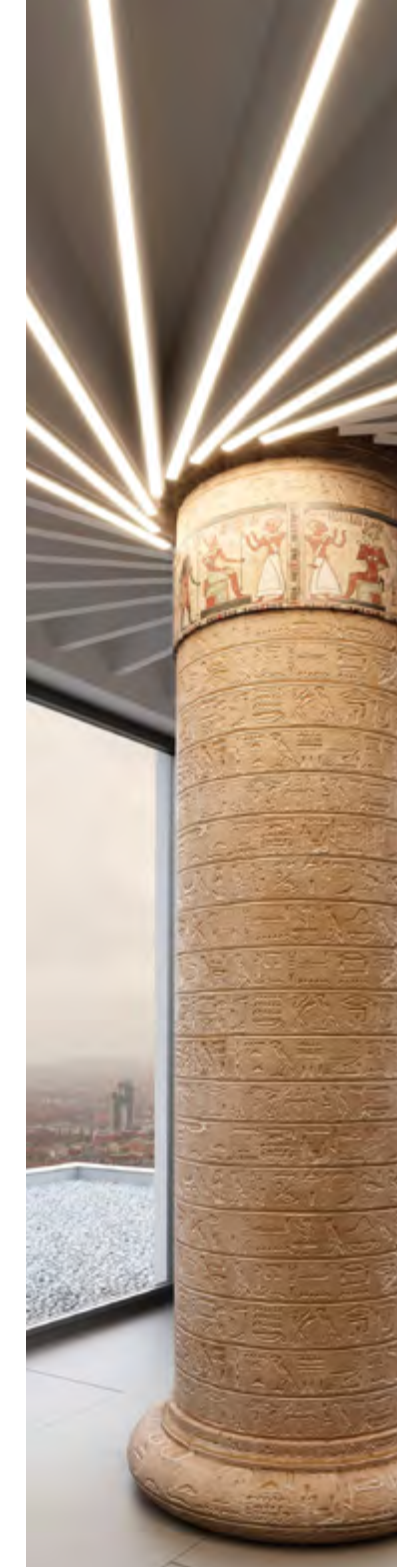

**MONTAŻ/MOUNTING**  
NATYNKOWY, PODTYNKOWY,  
ZWIESZANY/RECESSED, SURFACE-  
-MOUNTED, SUSPENDED  
**WYMIAR/DIMENSIONS (MM)**  
SZEROKOŚĆ/WIDTH (MM)  
OD/FROM 15,2 DO/TO MAX 26,  
DŁUGOŚĆ/LENGTH  
DO/UP TO 3M W JEDNYM ODCINKU/  
IN ONE SECTION

**MOC/RATED POWER**  
OD/FROM 3,2 W/M  
DO/TO 28,8 W/M  
**TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE**  
3000K, 4000K  
**STOPIEŃ OCHRONY/  
INGRESS PROTECTION CLASS**  
IP20 LUB/OR IP67

**OPCJE/OPTIONS**  
**KOLOR: ALUMINIUM ANODOWANE  
SREBRNE, ALUMINIUM NIEANODOWANE,  
CZARNY LAKIEROWANY, BIAŁY/  
COLOUR: SILVER, WHITE, BLACK**  
**STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL  
LUMINOUS FLUX**  
OD/FROM 360 LM/M DO/TO 3120 LM/M  
**KLASA ENERGETYCZNA/EEI**  
A



# ARETTO

THIS LED SYSTEM LUMINAIRE WITH ATTRACTIVE DESIGN MAKES IT POSSIBLE TO ACHIEVE THE EFFECT OF MODERN MINIMALISM IN INTERIOR DECOR. HIGH PERFORMANCE LED GO! MODULES GUARANTEE ENERGY EFFICIENCY AND RELIABLE OPERATION THROUGHOUT THE LUMINAIRES' LIFE. SURFACE-MOUNTING, THE OPTION TO SUSPEND THEM OR CREATE LIGHT LINES ENSURE THAT THE LUMINAIRES CAN BE ADAPTED TO INDIVIDUAL NEEDS AND TASTES OF THE DESIGNER. THE LUMINAIRE IS INTENDED FOR BOTH INDOOR AND OUTDOOR USE ANYWHERE WHERE LUMINAIRES ARE REQUIRED TO PROVIDE NOT ONLY GOOD ILLUMINATION OF THE SPACE, BUT ALSO HAVE TO HAVE INTERESTING DESIGN GIVING THE INTERIOR A SPECIAL CHARACTER. THIS LUMINAIRE WILL WORK PERFECTLY IN COMMERCIAL AND SERVICE BUILDINGS, AMONG OTHER PLACES.

*odkryli, że potrzeba światła może być  
tak samo dotkliwa jak głód.*

STEPHEN KING





SYSTEMOWA LAMPa LED o atrakcyjnym wzornictwie umożliwia uzyskanie efektu nowoczesnego minimalizmu w wystroju wnętrza. Wysokowydajne moduły LED GO! są gwarancją energooszczędności oraz niezawodnego działania przez cały okres eksploatacji opraw. Możliwość zwieszania oraz tworzenia linii świetlnych, zapewnia dopasowanie opraw do indywidualnych potrzeb i gustów projektanta.

Oprawa przeznaczona jest do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, wszędzie tam, gdzie od opraw oświetleniowych wymaga się nie tylko dobrego doświetlenia powierzchni, ale również ciekawego designu nadającego wnętrzu charakteru.

MONTAŻ/MOUNTING  
NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SUSPENDED, SURFACE-MOUNTED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
LENGTH 785, 1065, 1346, 1626  
MOC/RATED POWER  
OD/FROM 14W DO/TO 36W

TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
4000K  
OPCJE/OPTIONS  
KOLOR: BIAŁY, CZARNY  
COLOUR: WHITE, BLACK  
KĄT ŚWIECENIA/B EAM ANGLE:  
30°, 60°, 90°

STRUMIEŃ ŚWIE TLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 1250LM DO/TO 3950LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A, A+  
STOPIEŃ OCHRONY/  
PROTECTION CLASS  
IP65, IK08



# PIANO

PIANO LUMINAIRE, AN EXTREMELY LIGHTWEIGHT, SUSPENDED, ALUMINIUM LUMINAIRE OFFERED IN SEVERAL SIZE VERSIONS WILL EMPHASISE THE MODERNITY AND BRIGHTEN TO ROOMS WHICH ARE TO STAND OUT WITH THEIR AESTHETICS. IT CAN BE SUCCESSFULLY USED IN GENERALLY ACCESSIBLE SPACES SUCH AS RESTAURANTS, HOTELS AND SHOPPING GALLERIES.

*nie ma takiej fantazji, której  
wola i rozum ludzki nie zdołałoby  
przekształcić w rzeczywistość.*

WILLIAM SZEKSPIR



# PPIANO

WYJĄTKOWO LEKKA, ALUMINIOWA, OFEROWANA W KILKU WARIANTACH WYMIAROWYCH, ZWIESZANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA PIANO PODKREŚLI NOWOCZESNOŚĆ I DODA BLASKU POMIESZCZENIOM, KTÓRE MAJĄ WYRÓŻNIAĆ SIĘ ESTETYKĄ. ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE W PRZESTRZENIACH OGÓLNIE DOSTĘPNYCH TAKICH JAK RESTAURACJE, HOTELE I GALERIE HANDLOWE.

MONTAŻ/MOUNTING  
ZWIESZANY/SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
450X450, 600X600,  
750X750, 900X900,  
1200X1200, 300X1200

MOC/RATED POWER  
OD/FROM 40W DO/TO 180W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 2650LM DO/TO 13000LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A  
STOPIEŃ OCHRONY/INGRESS  
PROTECTION CLASS  
IP20





# I LOFTO

OFFERING ORIGINAL SOLUTIONS GIVES  
US SPECIAL SATISFACTION. A LUMINAIRE,  
WHICH SEEMS TO BE INTENDED FOR  
INDUSTRIAL PURPOSES, IDEALLY FITS IN  
WITH HIGH LOFT SPACES. ITS INTERESTING  
DESIGN WILL VISUALLY ENRICH THE  
INTERIOR, ILLUMINATING PERFECTLY  
THE SPACE AT THE SAME TIME. IT IS  
POSSIBLE THANKS TO THE USE OF HIGH  
PERFORMANCE LED GO! PANELS AND AN  
OPALESCENT LIGHT DIFFUSER WITH VERY  
HIGH LIGHT TRANSMITTANCE.

*badź realista. chciej niemożliwego.*

EMRE YILMAZ



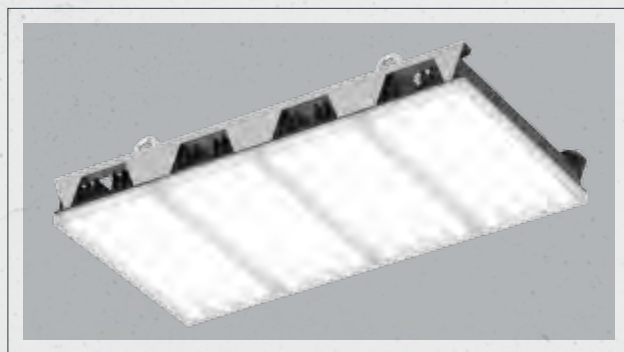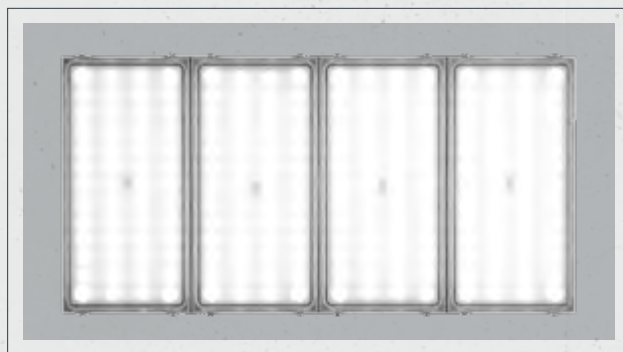

OFEROWANIE NIESZABLONOWYCH ROZWIĄZAŃ PRZYNOSI NAM SZCZEGÓLNA SATYSFAKCJĘ. OPRAWA, KTÓRA WYDAJE SIĘ BYĆ PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH, IDEALNIE WPASUJE SIĘ W WYSOKIE PRZESTRZENIE TYPU LOFT. JEJ CIEKAWY WYGLĄD WIZUALNIE WZBOGACI WNĘTRZE, PRZY JEDNOCZESNYM PERFEKCYJNYM DOŚWETLENIU POWIERZCHNI. JEST TO MOŻLIWE, DZIĘKI ZASTOSOWANIU WYSOKIEJ MOCY PANELI LED GO! I OPALIZOWANEGO KLOSZA O BARDZO WYSOKIEJ PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA.



MONTAŻ/MOUNTING  
NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SURFACE-MOUNTED,  
SUSPENDED

WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
380X310 480X303  
545X310 645X303  
710X310 810X303

MOC/RATED POWER  
OD/FROM 104W DO/TO 260W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
4000K, 5000K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 14000LM, DO/TO 35000LM  
OPCJE/OPTIONS  
DALI

KĄT ŚWIECENIA/BREAM ANGLE  
90°, 30/115°  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A+

STOPIEŃ OCHRONY/  
PROTECTION CLASS  
IP65, IK10



# PLATO

PLATO IS A LUMINAIRE WITH 500 MM DIAMETER DIFFUSOR. IT STANDS OUT THANKS TO UNIFORM LIGHT DISTRIBUTION, GOOD SPACE ILLUMINATION, ENERGY-EFFICIENCY AND DURABILITY. IT IS DEDICATED AS AN AMBIENT LIGHT SOURCE IN ELEGANT ROOMS AND CIRCULATION PATHS. THANKS TO EXCELLENT LIGHT PARAMETERS AND THE OPTION TO COMBINE IT WITH THE DALI SYSTEM AND DECORATIVE ACCENTS, IT CAN BE WIDELY USED IN LARGE CONFERENCE ROOMS, ALSO AS A SUSPENDED VERSION.

*jeżeli istnieje sposób,  
by zrobić coś lepiej... znajde go.*

THOMAS A. EDISON





**PLATO** TO PLAFON LED O ŚREDNICY KŁOSZA 500 MM. WYRÓŻNIA SIĘ RÓWNOMIERNYM ROZSYŁEM ŚWIATŁA, DOBRYM DOŚWIETLENIEM POWIERZCHNI, ENERGOOSZCZĘDNOŚCIĄ I TRWAŁOŚCIĄ. OPRAWA DEDYKOWANA JEST JAKO ŹRÓDŁO ŚWIATŁA OGÓLNEGO W POMIESZCZENIACH REPREZENTACYJNYCH I CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH. DZIĘKI DOSKONAŁYM PARAMETROM ŚWIETLNYM, MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM DALI I AKCENTOM DEKORACYJNYM ZNAJDUJE SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIE W DUŻYCH SALACH KONFERENCYJNYCH, TAKŻE JAKO WERSJA ZWIESZANA.

MONTAŻ/MOUNTING  
NATYNKOWY, ZWIESZANY/  
SURFACE-MOUNTED, SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
Ø 500

MOC/RATED POWER  
32W, 50W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
DALI, RCR

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 2800LM DO/TO 4600LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A, A+  
STOPIEŃ OCHRONY/  
INGRESS PROTECTION CLASS  
IP20





# ARTO

ARTO IS A FAMILY OF COFFER LUMINAIRES GIVING THE DESIGNER FULL FREEDOM IN TERMS OF POSSIBLE WAYS OF INSTALLATION. THE LUMINAIRE CAN BE DISCREETLY HIDDEN IN THE CEILING, SURFACE-MOUNTED OR SUSPENDED, BECOMING AN ADDITIONAL PIECE OF DECOR. ARTO IS A LUMINAIRE WITH SIMPLE, CLASSIC SHAPES WHICH WORKS PERFECTLY IN OFFICES, CONFERENCE ROOMS OR SHOPPING GALLERIES. AN EXTRA ADVANTAGE OF THE LUMINAIRE IS ITS CAPABILITY OF WORKING TOGETHER WITH THE DALI SYSTEM. IT CAN THEREFORE BE INTEGRATED INTO AN INTELLIGENT BUILDING MANAGEMENT SYSTEM.




*najwięcej dostojenstwa mają  
najprostsze formy*

ANTONI GAUDÍ





# ARTO

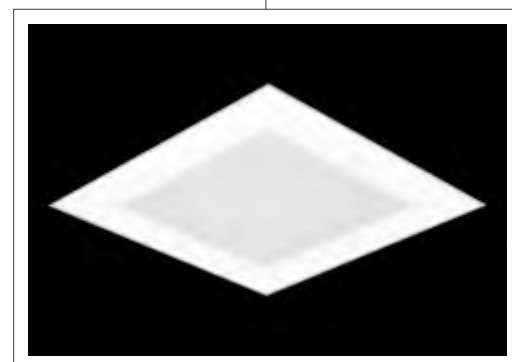

**ARTO** TO RODZINA OPRAW KASETONOWYCH DAJĄCA PROJEKTANTOWI PEŁNĄ SWOBODĘ W ZAKRESIE MOŻLIWYCH SPOSOBÓW MONTAŻU. OPRAWA MOŻE BYĆ DYSKRETNIE UKRYTA W SUFICIE LUB WYSTĘPOWAĆ W WERSJI NATYNKOWEJ LUB ZWIESZANEJ, STANOWIĄC DODATKOWY ELEMENT WYSTROJU POMIESZCZENIA. ARTO TO OPRAWA O PROSTYCH, KLASYCZNYCH KSZTAŁTACH, IDEALNIE NADAJĄCA SIĘ DO BIUR, SAL KONFERENCYJNYCH CZY GALERII HANDLOWYCH. DODATKOWYM ATUTEM OPRAWY JEST MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACOWANIA Z SYSTEMEM DALI, A PRZEZ TO WŁĄCZENIE JĄ W SYSTEM ZARZĄDZANIA INTELIGENTNYM BUDYNKIEM.


MONTAŻ/MOUNTING  
 PODTYNKOWY/RECESSED,  
 NATYNKOWY/SURFACE-MOUNTED,  
 ZWIESZANY/SUSPENDED  
 WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
 655X650, 675X675

MOC/RATED POWER  
 OD/FROM 30W DO/TO 77W  
 TEMPERATURA BARWOWA/  
 COLOUR TEMPERATURE  
 4000K  
 OPCJE/OPTIONS  
 DALI

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
 TOTAL LUMINOUS FLUX  
 OD/FROM 2500 LM DO/TO 5700 LM  
 KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
 A  
 STOPIEŃ OCHRONY/  
 INGRESS PROTECTION CLASS  
 IP20



# ANELLO

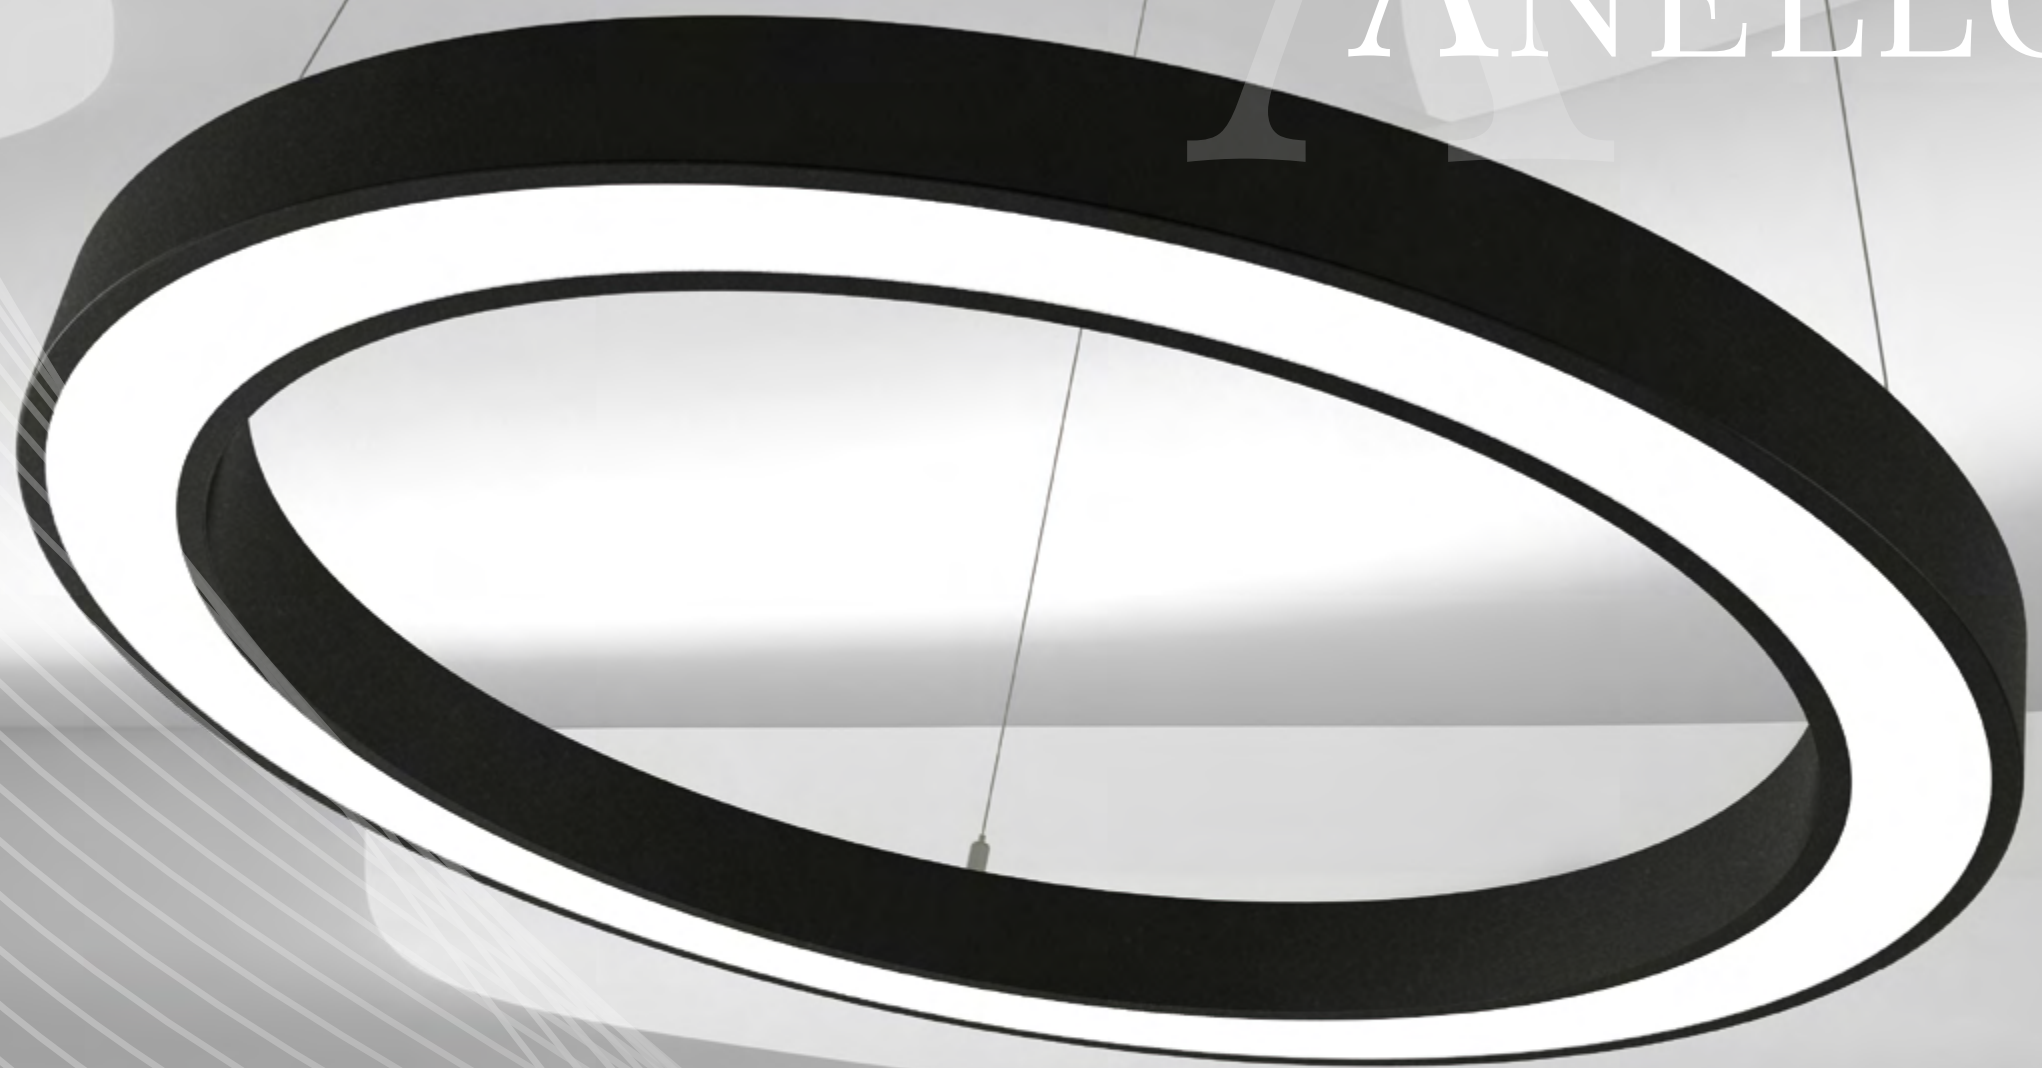

ANELLO IS AN EXTREMELY IMPRESSIVE  
SUSPENDED LUMINAIRE, DEDICATED FOR  
SUCH INTERIORS AS LOBBIES, RECEPTION  
AREAS, SHOPPING GALLERIES AND  
SHOWROOMS. IT WILL ALSO WORK GREAT  
IN LUXURY APARTMENTS, PERFECTLY FITTING  
IN WITH THE ELEGANT SURROUNDINGS.

*nie masz doskonałego piękna bez  
pewnej niezwykłości w umiarach*


FRANCIS BACON



# ANELLO



ANELLO TO NIEZWYKLE EFEKTOWNA OPRAWA ZWIESZANA, DEDYKOWANA DO TAKICH WNĘTRZ JAK LOBBY, RECEPCJE, GALERIE HANDLOWE, SALONY SPRZEDAŻOWE. ŚWIETNIE SPRAWDZI SIĘ RÓWNIEŻ W APARTMENTACH, IDEALNIE WPASOWUJĄC SIĘ W ELEGANCKIE OTOCZENIE.

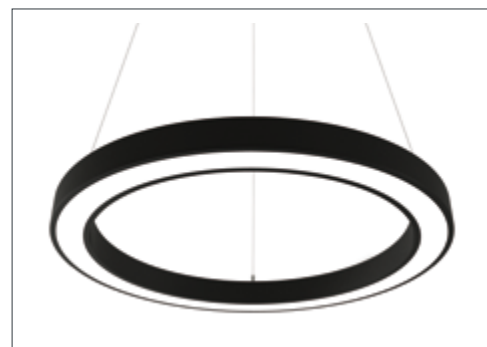

MONTAŻ/MOUNTING  
ZWIESZANY/SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
Ø900, H=90  
INNE ROZMIARY NA ZAPYTANIE/  
OTHER SIZES AVAILABLE ON REQUEST  
MOC/RATED POWER  
38W

TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
DALI  
KOLOR/COLOUR: BIAŁY JAKO  
STANDARD/WHITE AS A STANDARD,  
DOWOLNY KOLOR RAL JAKO OPCJA/  
ANY RAL COLOUR AS AN OPTION

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX  
2650 LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A  
STOPIEŃ OCHRONY/  
PROTECTION CLASS  
IP20




# CAMPANA

CAMPANA IS A DECORATIVE, LED LUMINAIRE, HIGH-BAY TYPE. ITS BODY IS MADE OF STEEL, ALUMINIUM AND PMMA AND IS AVAILABLE IN ALL RAL COLOURS. THANKS TO A RANGE OF DIMENSIONS, CAMPANA IS ALSO SUITABLE FOR GREAT INTERIORS, FOR INSTANCE PUBLIC SPACES. THE ADVANTAGE OF THE LUMINAIRE IS ITS CAPABILITY OF WORKING TOGETHER WITH THE DALI SYSTEM. IT CAN THEREFORE BE INTEGRATED INTO AN INTELLIGENT BUILDING MANAGEMENT SYSTEM.

*cel to marzenie uszyte na miarę*

EMRE YILMAZ



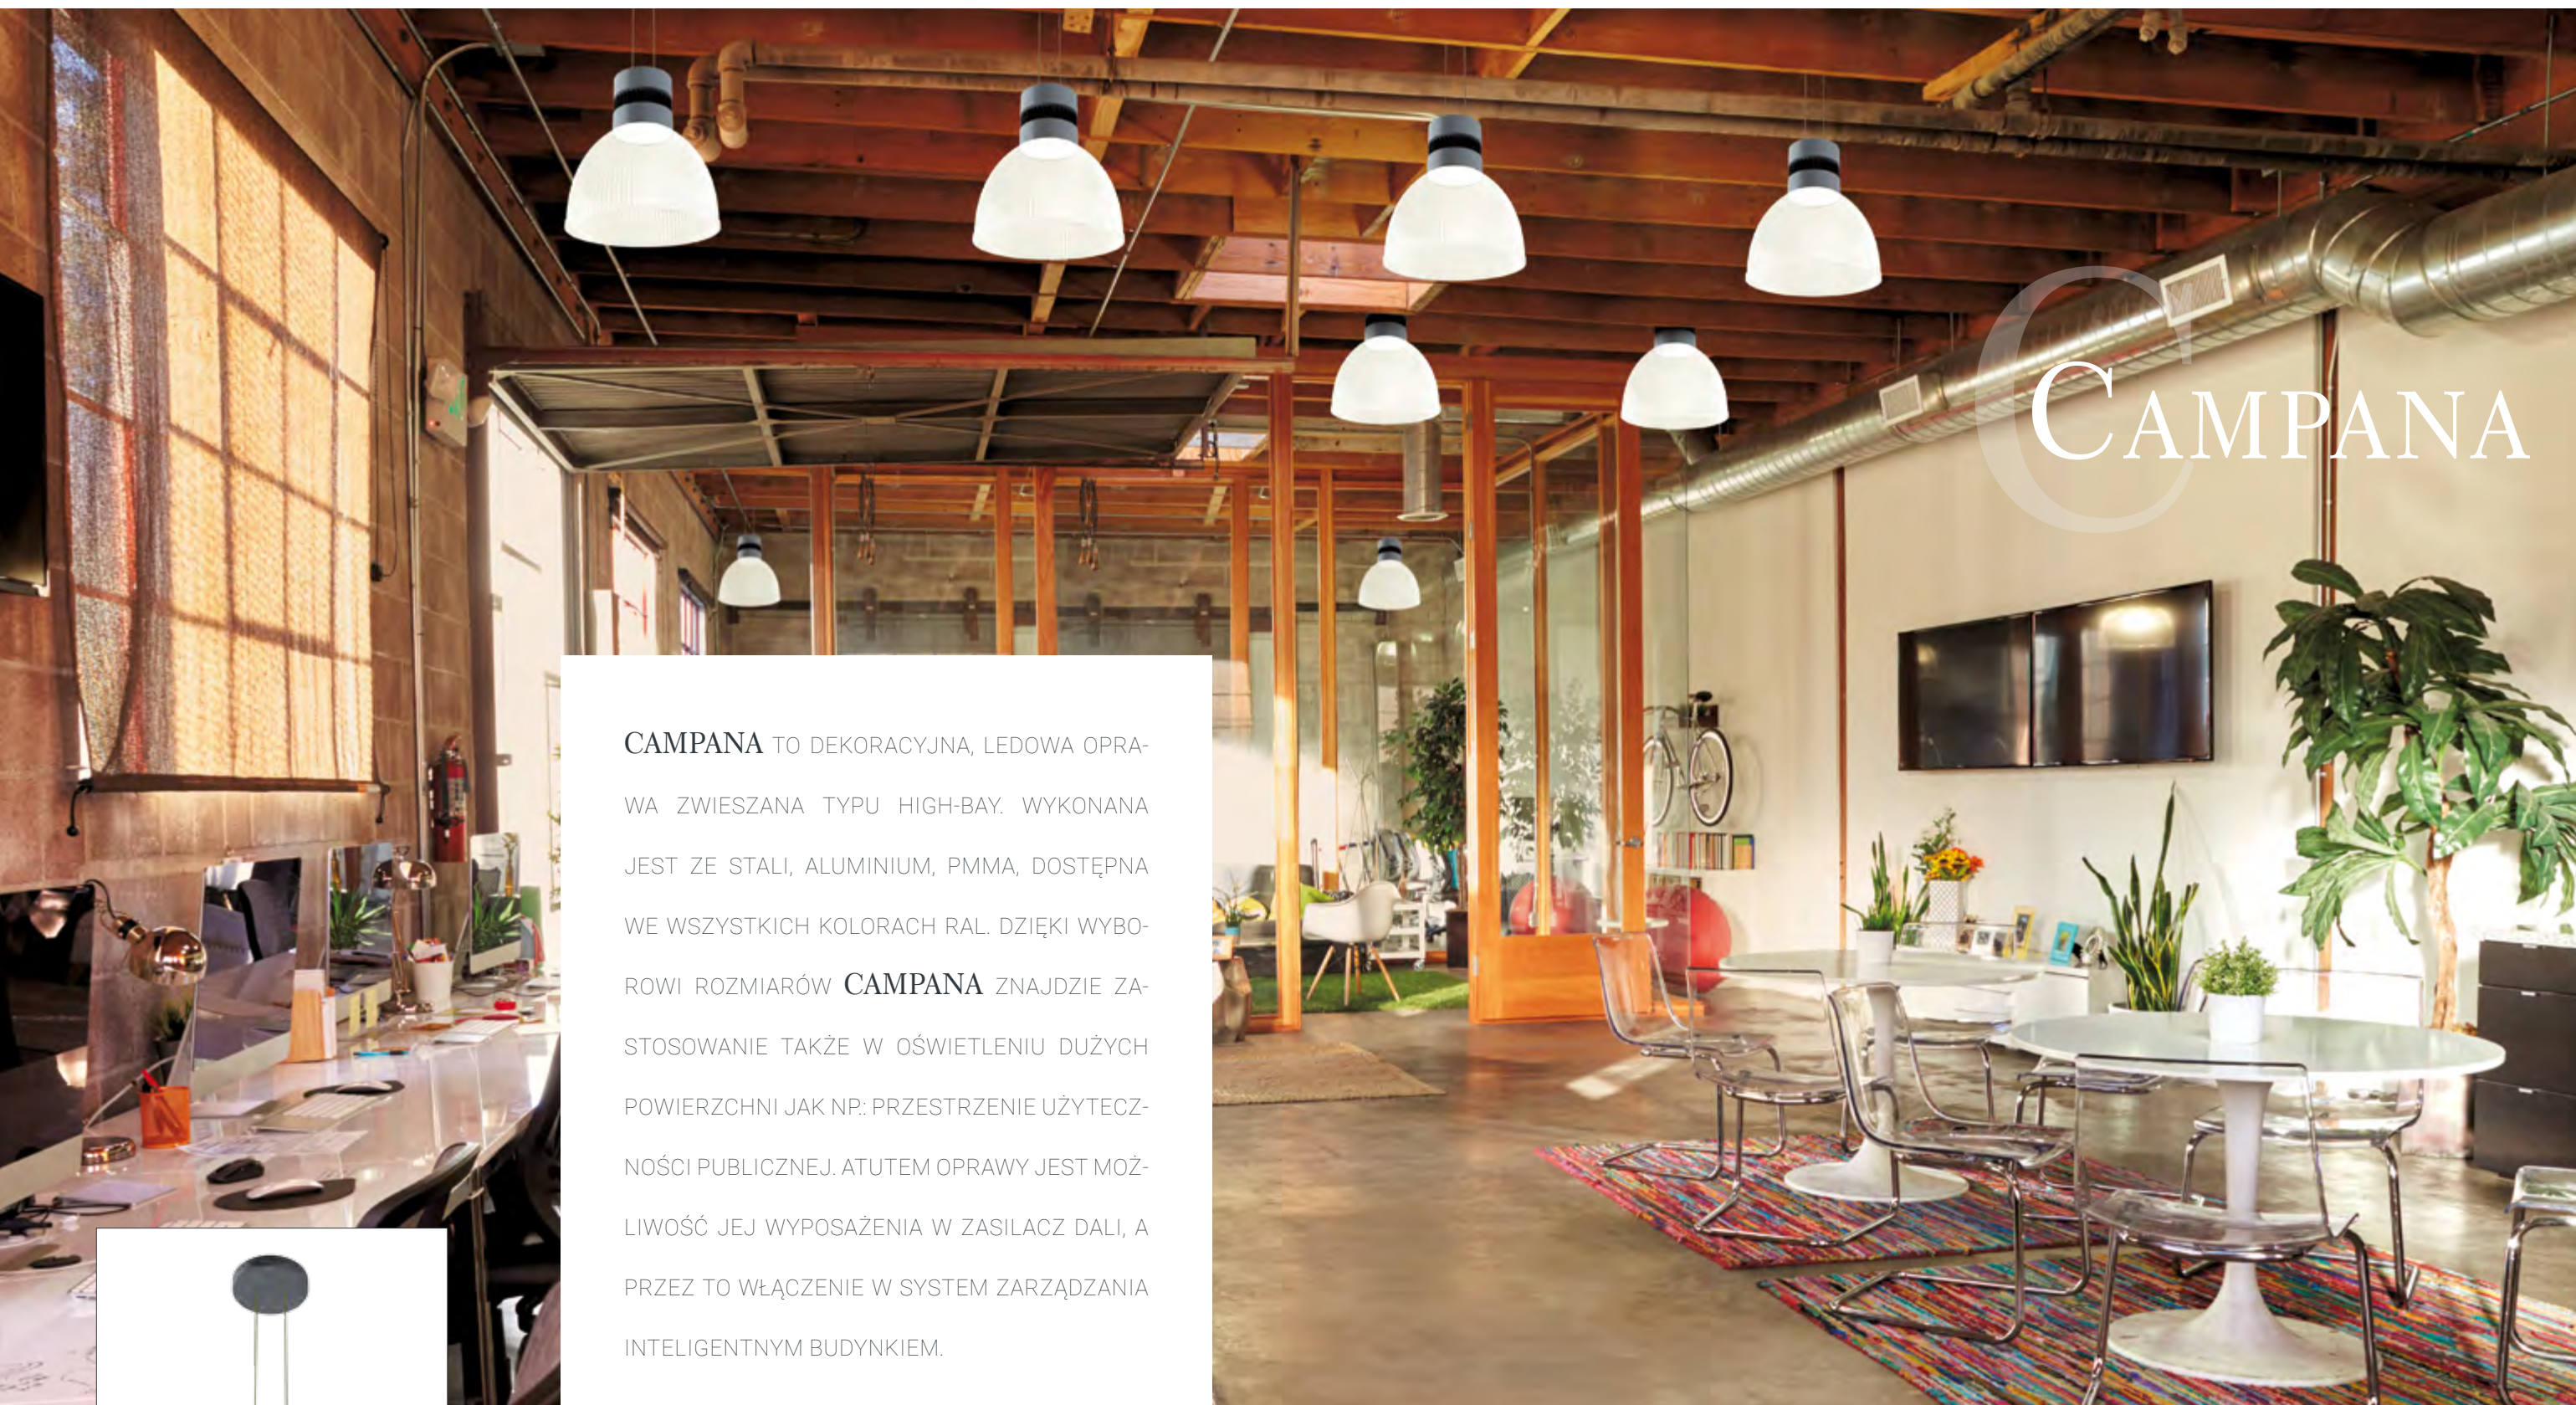

# CAMPANA

**CAMPANA** TO DEKORACYJNA, LEDOWA OPRAWA ZWIESZANA TYPU HIGH-BAY. WYKONANA JEST ZE STALI, ALUMINIUM, PMMA, DOSTĘPNA WE WSZYSTKICH KOLORACH RAL. DZIĘKI WYBÓROWI ROZMIARÓW **CAMPANA** ZNAJDZIE ZASTOSOWANIE TAKŻE W OŚWIETLENIU DUŻYCH POWIERZCHNI JAK NP.: PRZESTRZENIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. ATUTEM OPRAWY JEST MOŻLIWOŚĆ JEJ WYPOSAŻENIA W ZASILACZ DALI, A PRZEZ TO WŁĄCZENIE W SYSTEM ZARZĄDZANIA INTELIGENTNYM BUDYNKIEM.



PRODUKT DOSTĘPNY PO OPUBLIKOWANIU JEGO KARTY KATALOGOWEJ NA STRONIE [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)  
THE PRODUCT WILL BE AVAILABLE AFTER PUBLICATION OF ITS DATASHEET ON [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)

MONTAŻ/MOUNTING  
ZWIESZANY/SUSPENDED,  
STANDARDOWA DŁUGOŚĆ ZWIESIA 1,5 M/  
1,5 METER SUSPENSION SET IN STANDARD  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
Ø 415, H = 493/Ø 515, H = 493  
MOC/RATED POWER  
OD/FROM 13W DO/TO 33W

TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
DALI  
KOLOR/COLOUR  
SZARY/GREY

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL  
LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 940 LM DO/TO 2700 LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A  
STOPIEŃ OCHRONY/INGRESS  
PROTECTION CLASS  
IP20



# CASA

THE FAMILY OF **CASA** LUMINAIRES HAS BEEN  
EQUIPPED WITH A REPLACEABLE LIGHT SOURCE  
AND A DRIVER MADE BY OSRAM. THE PRODUCT  
STANDS OUT WITH ITS HIGH DURABILITY AND  
ENERGY EFFICIENCY. THANKS TO THE AVAILABILITY  
OF TWO BEAM ANGLES (24° AND 40°) AS WELL AS  
THE BEAM DIRECTION ADJUSTMENT FUNCTION,  
IT WILL WORK PERFECTLY IN ELEGANT ROOMS  
SUCH AS: CONFERENCE ROOMS, HOTEL RECEPTION  
AREAS, SHOWROOMS AND SHOPPING GALLERIES  
AS WELL AS IN LUXURY APARTMENTS AND ALONG  
CIRCULATION PATHS.



*piękno przechodzi w styl*

MIECZYŚLAW JASTRUN





# CASA

RODZINA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH **CASA** WYPOSAŻONA JEST W WYMIENNE ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ORAZ ZASILACZ MARKI OSRAM. PRODUKT ODZNACZA SIĘ WYSOKĄ TRWAŁOŚCIĄ I ENERGOOSZCZĘDNOŚCIĄ. DZIĘKI DOSTĘPNOŚCI DWÓCH KĄTÓW ROZSYŁU ŚWIATŁA - 24° I 40° ORAZ MOŻLIWOŚCI REGULACJI KIERUNKU ŚWIECENIA, SPRAWDZI SIĘ ZARÓWNO W POMIESZCZENIACH REPREZENTACYJNYCH JAK: SALE KONFERENCYJNE, RECEPCJE HOTELOWE, SALONY SPRZEDAŻY I GALERIE HANDLOWE, A TAKŻE W APARTAMENTACH ORAZ CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH.

*piękno przechodzi w styl*

MONTAŻ/MOUNTING  
PODTYNKOWY, RECESSED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
170X170, 170X340

MOC/RATED POWER  
OD/FROM 7,20W DO/TO 21W  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 550LM DO/TO 1600LM  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A+

OPCJE/OPTIONS  
KĄT ŚWIECENIA/BEAM ANGLE: 24° LUB/OR 40°  
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA/LIGHT SOURCE AR111 OSRAM

STOPIEŃ OCHRONY/  
INGRESS PROTECTION CLASS  
IP20



# P PERFETTO

THE **PERFETTO** LUMINAIRE  
WILL WORK PERFECTLY IN GRAND  
LUXURY APARTMENTS, RESIDENCES  
AND IN ELEGANT ROOMS. SOPHISTICATED  
DESIGN WILL MAKE THE **PERFETTO**  
LUMINAIRE FIT IN WITH MODERN,  
ELEGANT SURROUNDINGS AND  
PROVIDE ACCENTUATING LIGHT OF  
EXCELLENT QUALITY.

*idea jest zbawieniem dzięki wyobraźni*

FRANK LLOYD WRIGHT





*nowoczesne wzornictwo...  
zaskakujący efekt*



# PERFETTO

OPRAWA **PERFETTO** IDEALNIE SPRAWDZI SIĘ W OKAZAŁYCH APARTAMENTACH, REZYDENCJACH I W POMIĘSZCZENIACH REPREZENTACYJNYCH. WYSZUKANY DESIGN SPRAWI, ŻE OPRAWA OŚWIETLENIOWA **PERFETTO** IDEALNIE WKOMONUJE SIĘ W NOWOCZESNE, ELEGANCKIE OTOCZENIE ORAZ DOSTARCZY DOSKONAŁEJ JAKOŚCI ŚWIATŁO AKCENTUJĄCE.

MONTAŻ/MOUNTING  
ZWIESZANY/ SUSPENDED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
1200X152  
MOC/RATED POWER  
23W

TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
STRUMIEŃ ŚWIETLNY/  
TOTAL LUMINOUS FLUX  
1650LM, 1780LM

KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A  
STOPIEŃ OCHRONY/  
INGRESS PROTECTION CLASS  
IP20



# ELEGANTE

ELEGANTE IS PERFECTLY SUITED AS A DISCREET, YET VERY EFFICIENT BASIC LIGHTING. ELEGANTE IS A FLUSH-MOUNTED, FRAMELESS SYSTEM OF LINEAR LIGHTING. THE BODY OF THE FIXTURE IS MADE OF ALUMINUM. THE AVAILABLE CONNECTORS ALLOW THE USER TO CREATE ORIGINAL LIGHTING COMPOSITIONS ON THE CEILING. THE LAMPSHADE OF THE FIXTURE CAN BE CUT TO ANY LENGTH, WHICH ALLOWS FOR CREATING LIGHTING LINES WITH NO VISIBLE JOINTS. THE FIXTURE WORKS WITH THE DALI CONTROL SYSTEM WHICH ENABLES THE USER TO CONNECT IT TO AN INTELLIGENT BUILDING MANAGEMENT SYSTEM.

*nie można logicznie udowodnić, że coś jest piękne. trzeba to po prostu odczuć.*

ANTONI KĘPIŃSKI





**ELEGANTE** DOSKONALE SPRAWDZI SIĘ JAKO DYSKRETNE, A PRZY TYM EFEKTYWNE OŚWIE-  
TLENIE PODSTAWOWE. **ELEGANTE** TO PODTYNKOWY, BEZRAMKOWY SYSTEM OŚWETLE-  
NIA LINIOWEGO. KORPUS OPRAWY WYKONANY JEST Z ALUMINIUM. DOSTĘPNE ŁĄCZNIKI UMOŻ-  
LIWIAJĄ TWORZENIE W SUFICIE ORYGINALNYCH KOMPOZYCJI ŚWIETLNYCH. KŁOSZ OPRAWY  
DOCINANY JEST NA DOWOLNĄ DŁUGOŚĆ, CO DAJE MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA LINII ŚWIETLNYCH, BEZ  
WIDOCZNYCH ŁĄCZEŃ. OPRAWA WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMEM DALI, DZIĘKI CZEMU MOŻLIWE JEST  
JEJ PODPIĘCIE DO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INTELIGENTNYM BUDYNKIEM.

PRODUKT DOSTĘPNY PO OPUBLIKOWANIU JEGO KARTY KATALOGOWEJ NA STRONIE [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)  
THE PRODUCT WILL BE AVAILABLE AFTER PUBLICATION OF ITS DATASHEET ON [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)


MONTAŻ/MOUNTING  
PODTYNKOWY/RECESSED  
WYMIAR/DIMENSIONS (MM)  
SZEROKOŚĆ/WIDTH: 40  
DŁUGOŚĆ/LENGTH: OD/FROM 520  
DO/TO 2080  
ŁĄCZNIKI/CONNECTORS: „L”, „T”, „X”

MOC/RATED POWER  
OD/FROM 7 W/M DO/TO 14 W/M  
TEMPERATURA BARWOWA/  
COLOUR TEMPERATURE  
3000K, 4000K  
OPCJE/OPTIONS  
DIMM 1-10V, SWITCH DIMM, DALI,  
MODUŁ AWARYJNY/EMERGENCY  
MODULE

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL  
LUMINOUS FLUX  
OD/FROM 1500LM/M DO/  
TO 2800LM/M  
KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
A+  
STOPIEŃ OCHRONY/ INGRESS  
PROTECTION CLASS  
IP44



# CUBICO

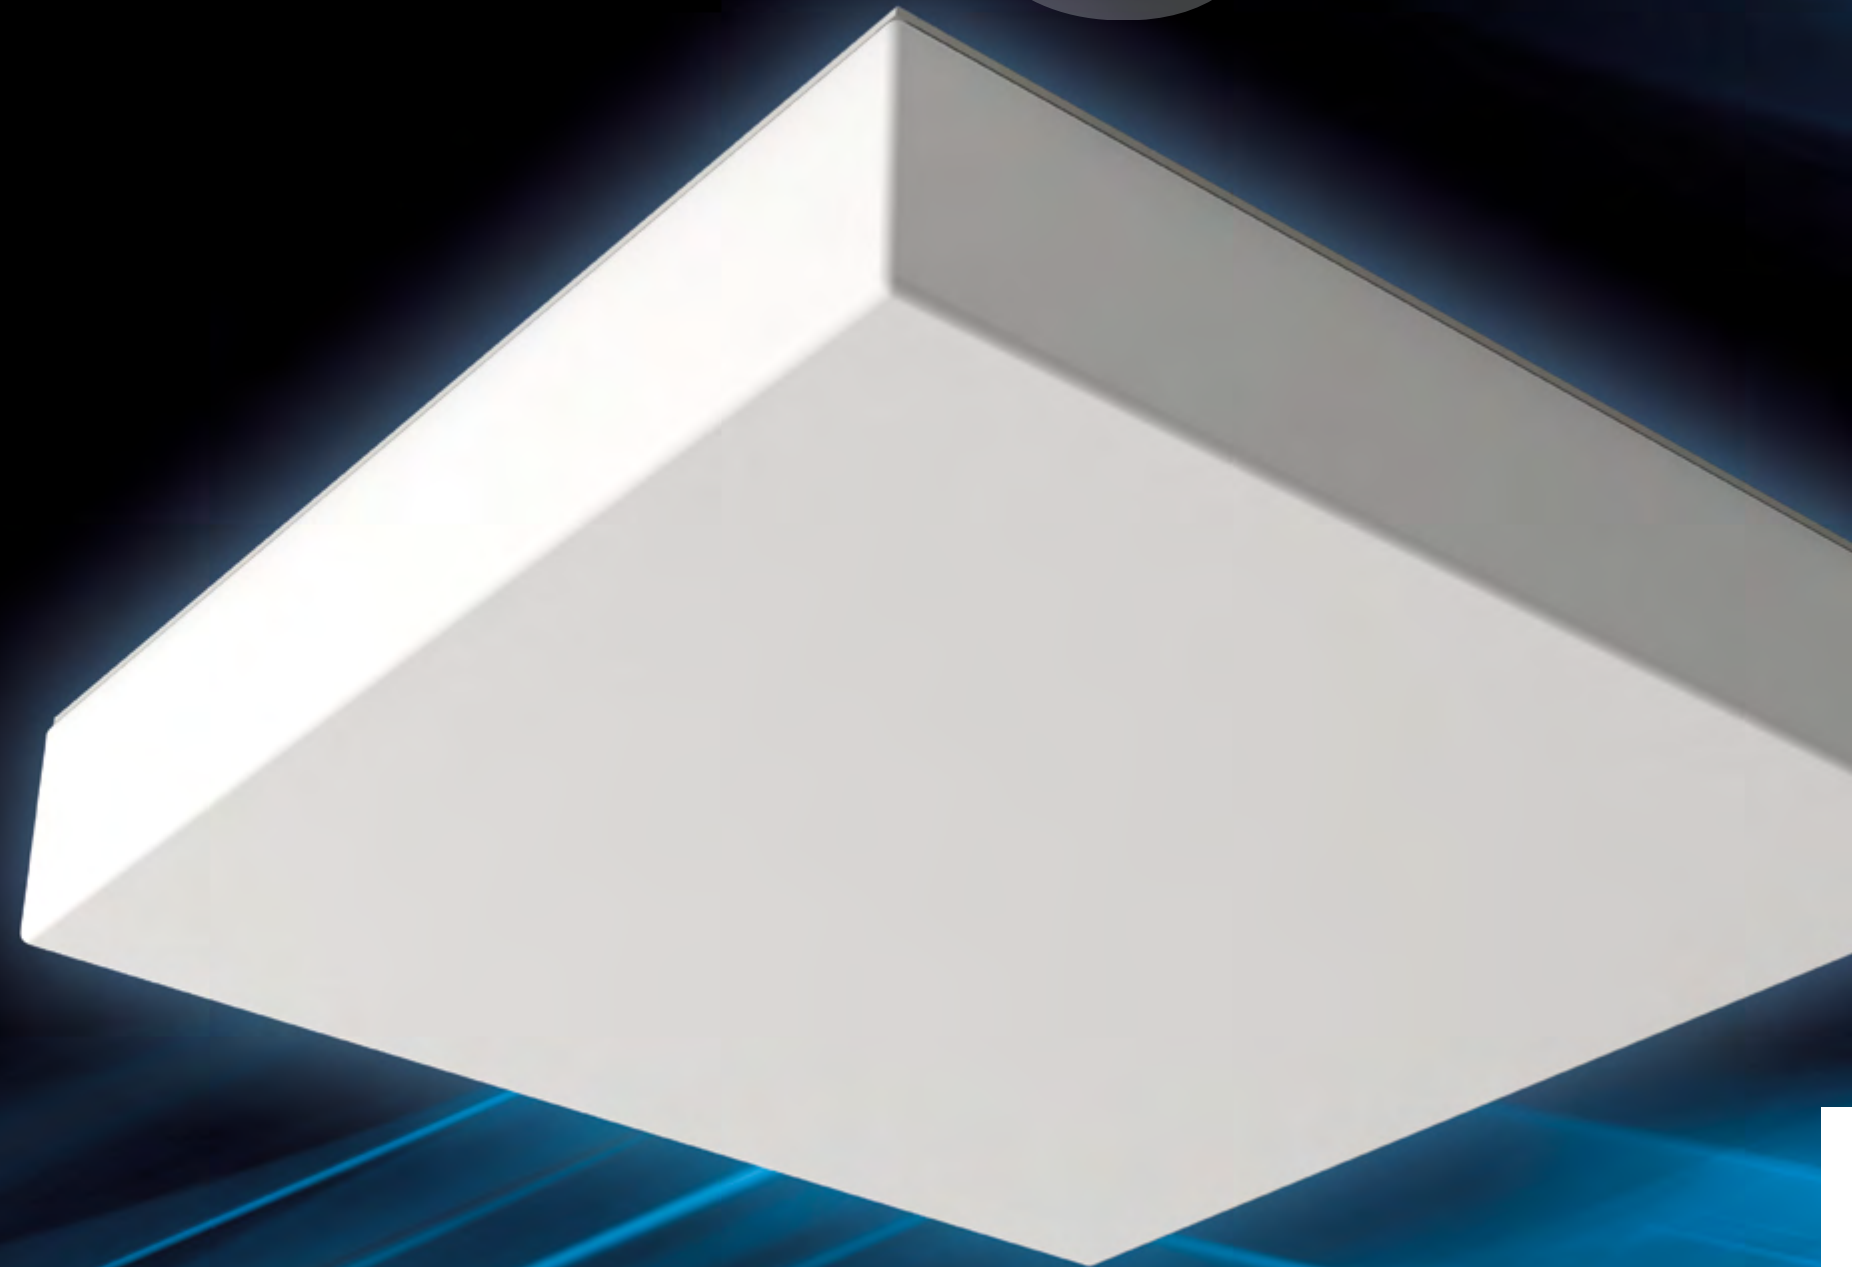

CUBICO IS AN ARCHITECTURAL LIGHTING  
FIXTURE, WHICH ADDS CHARACTER TO ANY  
INTERIOR. THE LUMINAIRE EXCEEDS THE  
DEFINITION OF A CLASSIC SCREEN GRID. IT IS  
DEDICATED TO THE ILLUMINATION OF FRONT  
DESKS, RESTAURANTS, LOBBIES OR SALES  
ESTABLISHMENTS. THREE VERSIONS ARE  
AVAILABLE: SURFACE-MOUNTED, RECESSED  
IN MODULAR CEILING AND SUSPENDED, WHICH  
INCREASES THE VERSATILITY OF THE POTENTIAL  
APPLICATIONS. THE FIXTURE WORKS WITH THE  
DALI CONTROL SYSTEM WHICH GIVES THE USER  
THE ABILITY TO PROGRAM ITS FUNCTIONING.

*kreatywność wymaga odwagi porzucenia pewników*

ERICH FROMM





MONTAŻ/MOUNTING  
 PODTYNK DO SUFITÓW  
 MODUŁOWYCH/RECESSED IN  
 MODULAR CEILING, NATYNK/  
 SURFACE-MOUNTED,  
 ZWIESZANY/SUSPENDED  
 WYMIAR KŁOSZA/DIMENSIONS  
 OF DIFFUSER (MM)  
 575/575/100  
 MOC/RATED POWER  
 36W, 48W

STRUMIEŃ ŚWIETLNY/TOTAL LUMINOUS FLUX  
 OD/FROM 2700 LM DO/TO 3800 LM  
 STOPIEŃ OCHRONY/  
 INGRESS PROTECTION CLASS  
 IP40  
 OPCJE/OPTIONS  
 DALI  
 TEMPERATURA BARWOWA/  
 COLOUR TEMPERATURE  
 3000K, 4000K  
 KLASA ENERGETYCZNA/EEI  
 A



**CUBICO** JEST OPRAWĄ ARCHITEKTONICZNĄ, KTÓRA NADAJE PRZESTRZENI CHARAKTERU. OPRAWA WYKRACZA POZA DEFINICJĘ KLASYCZNEGO RASTRA. DEDYKOWANA JEST DO ROZŚWIETLANIA RECEPCJI, RESTAURACJI, LOBBY, CZY SALONÓW SPRZEDAŻOWYCH. DOSTĘPNOŚĆ TRZECH WERSJI: DO MONTAŻU NATYNKOWEGO, PODTYNKOWEGO W SUFICIE MODUŁOWYM I ZWIESZANEGO ZWIĘKSZA WSZECHSTRONNOŚĆ JEJ ZASTOSOWAŃ. OPRAWA WSPÓŁPRACUJE Z SYSTEMEM DALI, CO DAJE UŻYTKOWNIKOWI MOŻLIWOŚĆ ZAPROGRAMOWANIA SPOSOBU JEJ FUNKCJONOWANIA.

PRODUKT DOSTĘPNY PO OPUBLIKOWANIU JEGO KARTY KATALOGOWEJ NA STRONIE [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)  
 THE PRODUCT WILL BE AVAILABLE AFTER PUBLICATION OF ITS DATASHEET ON [WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY](http://WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY)



ELEGANTE 88 SWING 32 CAPELLA 36  
CASA 80 LOFTO 60 PERFETTO 84 CAMPANA 76  
CORIA 20 MARE 44 PLANO II 28 TUTTO 48  
ANELLO 72

SOLEO 16 CUBICO 92 LUNGO 12  
LAGO 24 ART SYSTEM 40 STELLO 8  
ARTO 68 PLATO 64  
ARETTO 52



| ZNAMIONOWY STRUMIEŃ ŚWIETŁNY LAMPY/<br>RATED LAMP LUMINOUS FLUX Φ [LM] |                                |                                          | DEKLAROWANA MOC RÓWNOWAŻNEJ TRADYCYJNEJ ŻARÓWKI<br>ŻAROWEJ/CLAIMED EQUIVALENT INCANDESCENT LAMP POWER (W) |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KOMPAKTOWA LAMPA<br>FLUORESCENCYJNA/CFF                                | ŻARÓWKA HALOGENOWA/<br>HALOGEN | LED I INNE LAMPY/<br>LED AND OTHER LAMPS | [W]                                                                                                       |
| 125                                                                    | 119                            | 136                                      | 15                                                                                                        |
| 229                                                                    | 217                            | 249                                      | 25                                                                                                        |
| 432                                                                    | 410                            | 470                                      | 40                                                                                                        |
| 741                                                                    | 702                            | 806                                      | 60                                                                                                        |
| 970                                                                    | 920                            | 1055                                     | 75                                                                                                        |
| 1398                                                                   | 1326                           | 1 521                                    | 100                                                                                                       |
| 2253                                                                   | 2137                           | 2452                                     | 150                                                                                                       |
| 3172                                                                   | 3009                           | 2 452                                    | 200                                                                                                       |

ŹRÓDŁO DANYCH/ DATA SOURCE:  
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 244/2009 R./COMMISSION REGULATION (EC) NO 244/2009 OF 18 MARCH 2009.

ZDJĘCIA I WIZUALIZACJE ZAWARTE W KATALOGU SĄ POGLĄDOWE I STANOWIĄ JEDYNIĘ PROPOZYCJĘ ORAZ INSPIRACJĘ. PARAMETRY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH PODAWANE SĄ Z ZACHOWANIEM TOLERANCJI DOPUSZCZONEJ NORMĄ. PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN PARAMETRÓW PRODUKTU, W TOKU ICH UDOSKONALANIA ORAZ DO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH LUB MODERNIZACJI. PODANE INFORMACJE NIE SĄ OFERTĄ HANDLOWĄ. PEŁNA AKTUALNA OFERTA LENA LIGHTING WRAZ Z AKTUALNYMI PARAMETRAMI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE **WWW.LENALIGHTING.PL**

THE PHOTOGRAPHS AND VISUALISATIONS IN THE CATALOGUE ARE ILLUSTRATIVE AND ARE ONLY A PROPOSAL AND INSPIRATION. LUMINAIRES’ PARAMETERS ARE PROVIDED WITH TOLERANCES ALLOWED BY THE STANDARD. THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PARAMETERS OF PRODUCTS IN THE COURSE OF THEIR IMPROVEMENT AND TO DESIGN CHANGES OR UPGRADING. THE INFORMATION PROVIDED DOES NOT CONSTITUTE A COMMERCIAL OFFER. FULL AND UP-TO-DATE OFFER OF LENA LIGHTING ALONG WITH THE CURRENT PARAMETERS IS AVAILABLE ON **WWW.LENALIGHTING.PL**

LENA LIGHTING S.A.  
UL. KÓRNICKA 52  
63-000 ŚRÓDA WLKP.  
WWW.LENALIGHTING.PL

INFORMACJA PRODUKTOWA:  
WWW.LENALIGHTING.PL/PRODUKTY  
OPRAWYARCHITEKTONICZNE@LENALIGHTING.PL  
TEL.: +48 61 28 60 451, +48 660 626 403



