



ULICE I DROGI

Komunikacja, światło, droga

Efektywność, bezpieczeństwo i oszczędności.
Przedstawiamy najnowszą propozycję w oświetleniu
dróg, ulic i parkingów.

TIARA LED

Nowa generacja
w oświetleniu drogowym

TIARA LED / TIARA LED PRO

Nowoczesna lampa uliczno-drogowa



Jednolita budowa korpusu, mini-malizuje ryzyko utraty wysokiej szczelności IP66.




Klosz wykonany z szyby hartowanej, oraz efektywne matryce soczewkowe



Błyskawiczny, innowacyjny sposób montażu, pozwala zaoszczędzić czas instalatora.



Kompatybilna z nowoczesnymi systemami sterowania (opcjonalne złącza: NEMA i ZHAGA)

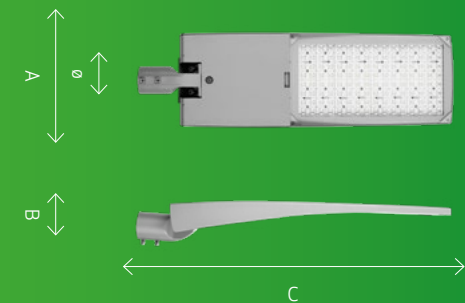

- Samoczyszczący, jednolity korpus
- Wysoka skuteczność świetlna <129lm/W
- Szeroki zakres precyzyjnych rozsyłów
- Kompatybilna z nowoczesnymi systemami sterowania (opcjonalne złącza: NEMA i ZHAGA)
- Żywotność LED: max 100.000 h
- Bogate, standardowe wyposażenie: (zabezpieczenie NTC i 10kV, programowalny driver DALI, szyba hartowana)
- Posiada certyfikat ENEC
- Wersja PRO - większa efektywność i sprawność

Oświetlenie uliczno-drogowe w pierwszej kolejności musi zapewnić maksymalny komfort użytkownikom, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań aktów normatywnych.

TIARA LED to produkowana w Polsce, nowa generacja opraw drogowych dedykowanych technologii LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: niezależny korpus wraz z ergonomicznym systemem zwieszania modułu świetlnego. Dzięki zastosowaniu dedykowanych optyk możliwe jest oświetlenie obiektów typu: autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi gminne, drogi miejskie, drogi osiedlowe, oświetlenie obszarowe, przejścia dla pieszych. Ponadto dostępne są optyki pozwalając doświetlić chodniki, ścieżki rowerowe, boczne uliczki. Certyfikat ENEC jest gwarancją jakości i spełniania najwyższych standardów oświetlenia.

- Moc lampy [W]: 17 - 217; 20 - 145 (PRO)
- Strumień świetlny [lm]: 2000 - 28950
- Temperatura barwowa [K]: 3000, 4000, 5700
- Montaż: do słupa, na wysięgniku
- Obudowa: aluminium malowane proszkowo
- Klosz : szyba hartowana,
- Klasa odporności na uderzenia: IK09
- Stopień szczelności: IP66
- Klasa efektywności energetycznej: A+; A++ (PRO)
- Wymiary A/B/C/Ø [mm]: 665/122/262; 870/122/262;
- Certyfikaty: CE, ENEC



POLSKA PRODUKCJA
POLSKA TECHNOLOGIA

<129 lm/W

SDCM ≤ 3

A+ / A++



WERSJA PRO
Zeskanuj kod i przejdź do karty technicznej



Zeskanuj kod i przejdź do karty technicznej

Wybrane modele lampy:

Moc lampy [W]	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	EEL	Indeks
18	4000	2450	A+	955495
26	4000	3350	A+	955501
36	4000	4900	A+	955525
37	4000	4350	A+	955518
52	4000	6600	A+	955532
54	4000	7300	A+	955556
57	3000	5900	A+	955938
72	4000	9750	A+	955587
76	4000	8950	A+	955549
78	4000	9850	A+	955563
90	4000	12100	A+	955617
100	4000	12700	A+	955594
108	4000	14600	A+	955648
110	4000	12900	A+	955570
125	4000	16900	A+	955679
130	4000	16450	A+	955624
140	4000	16750	A+	955600
142	4000	19150	A+	955693
155	4000	19950	A+	955655
180	4000	22750	A+	955686
184	4000	21450	A+	955631
220	4000	25800	A+	955662
228	4000	28950	A+	955709

Dostępne wersje: PRO o efektywności <160 lm / W, z czujnikiem ruchu (RCR)

Parametry lampy podawane są z zachowaniem tolerancji dopuszczanej normą. Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów produktu na nie gorsze, w toku jego udoskonalania oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji. Materiały prezentowane w folderze nie są ofertą handlową. Pełna, aktualna oferta Lena Lighting wraz z aktualnymi parametrami znajduje się na stronie www.lenalighting.pl.

ULICE I DROGI



Komunikacja,
światło, droga

Lena Lighting S.A.
ul. Kornicka 52
63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl

drogowe.lenalighting.pl
www.lenalighting.pl