



Oświetlenie
Light Promo

2024 / 2025

■ Professional



Magnum MultiBattery XS

IP54 IK09



- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 2300 lm**
- Wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP)
- Wyposażona we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
 - » 200 lm, czas pracy: 37 h 30 min
 - » 750 lm, czas pracy: 12 h 30 min
 - » 1500 lm, czas pracy: 6 h 15 min
 - » 2300 lm, czas pracy: 3 h 45 min

249549 Magnum MultiBattery XS
EAN: 5905963249549 359 PLN

Magnum MultiBattery M

IP54 IK10



- Moc nominalna: 30 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 4050 lm**
- Wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP)
- Wyposażona we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
 - » 500 lm, czas pracy: 22 h 30 min
 - » 1850 lm, czas pracy: 6 h 15 min
 - » 2750 lm, czas pracy: 3 h 45 min
 - » 4050 lm, czas pracy: 2 h 30 min

249556 Magnum MultiBattery M
EAN: 5905963249556 549 PLN

Magnum MultiBattery L

IP54 IK10



- Moc nominalna: 70 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 9250 lm**
- Wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP)
- Wyposażona we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
 - » 1000 lm, czas pracy: 12 h 30 min
 - » 3800 lm, czas pracy: 3 h 15 min
 - » 5650 lm, czas pracy: 2 h
 - » 9250 lm, czas pracy: 1 h 30 min

249563 Magnum MultiBattery L
EAN: 5905963249563 648 PLN

Tower Lite MultiBattery

IP20 IK07



- **Strumień świetlny lampy: 10285 lm**
- Moc nominalna: 68 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 18 V
- Lampa kompatybilna z bateriami AmpShare 18 V
- Przykładowy czas świecenia na akumulatorze 5 Ah:
 - » 1099 lm, czas pracy: 12 h 30 min
 - » 3200 lm, czas pracy: 3 h 15 min
 - » 6430 lm, czas pracy: 2 h
 - » 10285 lm, czas pracy: 1 h 30 min
- Wymiary: 1130/263/169 mm
- Waga netto lampy: 4500 g

250248 Tower Lite MultiBattery
EAN: 5905963250248 1099 PLN



Akumulatory AmpShare 18 V



- AMPShare 18 V to akumulator wsuwany o dużej żywotności i wydajnym użytkowaniu.
- Akumulatory AMPShare są w pełni kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami w obrębie wielu marek – w tym w ramach elektronarzędzi systemu profesjonalnego 18 V firmy Bosch, Lena Lighting S.A., Rothenberger, Fein i wiele innych.
- Obudowa CoolPack chroni ogniwa przed nadmiernym nagraniem.
- Akumulator AMPShare Li-Ion nie posiada efektu pamięci, ani samorozładowania.
- Akumulatory AMPShare posiadają system elektronicznej ochrony ogniwa „Electronic Cell Protection (ECP)” – zabezpiecza przed głębokim rozładowaniem, a także chroni ogniwa akumulatora przy przerwaniu procesu ładowania, nie niosąc ze sobą ryzyka uszkodzenia akumulatora, a przy tym gwarantując użytkownikowi, że elektronarzędzie zostanie wyłączone przez układ ochronny.
- Ekstremalna wydajność, długi czas pracy, wyjątkowa trwałość – oraz najprawdopodobniej najszybsza na świecie technologia ładowania.
- Nie musisz już kupować nowych akumulatorów do każdego nowego elektronarzędzia. Nie musisz więcej szukać „odpowiedniego” akumulatora. Dzięki platformie AMPShare wystarczy mieć jeden akumulator.

Ładowarka szybkiego ładowania AmpShare 18 V



Ładowarka AMPShare to kompaktowa konstrukcja umożliwiająca szybkie ładowanie akumulatorów AMPShare 18 V. Imponująca prędkość ładowania (18 V / 2,0 Ah do 80% w ciągu 36 minut) pozwala na zamienne użytkowanie dowolnie skompletowanego zestawu akumulatorów, zapewniając ciągłość pracy. Niewielkie rozmiary umożliwiają wygodny transport. Prosta obsługa umożliwia intuicyjne podłączenie akumulatora do ładowarki, łatwy w interpretacji system oznaczeń informuje o stanie pracy narzędzia.

Najważniejsze cechy ładowarki AMPShare:

- Kompaktowa konstrukcja
- Flexible Power System: kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare 18 V
- Akumulatory AMPShare są w pełni kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami w obrębie wielu marek

Magnum MultiBattery

Nowy innowacyjny system pozwalający na korzystanie z lampy przy pomocy różnych systemów bateryjnych. Jeżeli jesteś użytkownikiem narzędzi akumulatorowych i posiadasz baterie Bosch 18 V Professional ta lampa jest dla Ciebie. Jeżeli jesteś użytkownikiem innych systemów bateryjnych (np. Makita, Milwaukee, DeWalt, Metabo, itd) nic straconego - po prostu zastosuj dedykowany adapter i również korzystaj z funkcjonalności naszej lampy.


Adaptory kompatybilne z:

Magnum
MultiBattery MMagnum
MultiBattery LTower Lite
MultiBattery

608827	Adapter Festool 18 V EAN: 5905963608827	49 PLN
608803	Adapter Milwaukee / DeWalt 18 V EAN: 5905963608803	49 PLN
608810	Adapter Makita 18 V EAN: 5905963608810	49 PLN
608841	Adapter Metabo 18 V EAN: 5905963608841	49 PLN
608858	Adapter Hikoki 18 V EAN: 5905963608858	49 PLN
608834	Adapter Hilti 22 V EAN: 5905963608834	49 PLN

Magnum
MultiBattery XS

608681	Adapter na baterię Makita 18 V EAN: 5905963608681	99 PLN
608650	Adapter na baterię Milwaukee 18 V oraz DeWalt 18 V EAN: 5905963608650	99 PLN

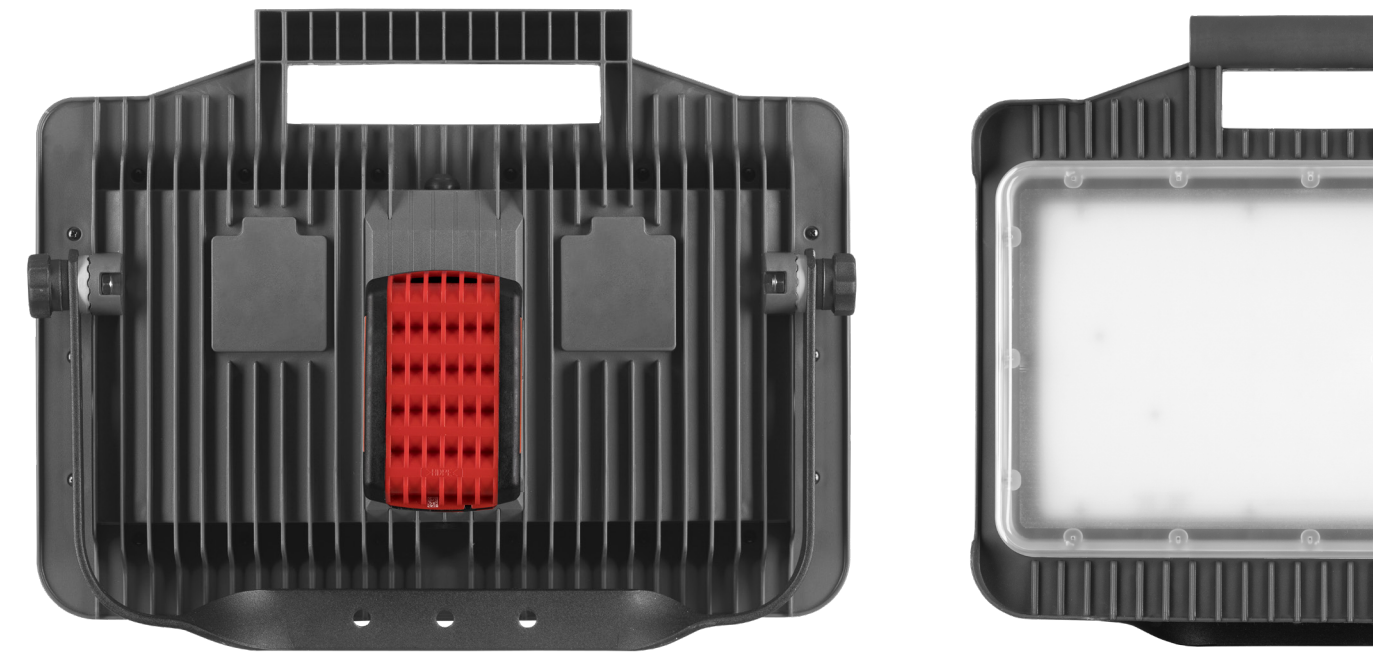

Dostępne akcesoria dla lamp z serii Magnum MultiBattery i Tower Lite MultiBattery

Kupując lampę Magnum Battery lub Tower Lite MultiBattery otrzymujesz poniższe akcesoria w promocyjnej cenie*:

* Do wyczerpania zapasów

000737	Stojak Future Stand 2 metry z systemem Click Head (szybki montaż lamp) EAN: 5905963000737	199 PLN
249150	Akumulator AmpShare 18 V 2 Ah EAN: 5905963249150	139 PLN
016011	Zestaw 2 szt. akumulatorów AmpShare 18 V 2 Ah EAN: 5905963016011	268 PLN
249167	Akumulator AmpShare 18V 5 Ah EAN: 5905963249167	332 PLN
016028	Zestaw 2 szt. akumulatorów AmpShare 18 V 5 Ah EAN: 5905963016028	644 PLN
249174	Ładowarka szybkiego ładowania AmpShare GAL 18V-40-EU EAN: 5905963249174	129 PLN

Iluminator LED

Iluminator LED to najnowszej generacji naświetlacz o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzeniowością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Iluminator LED jest bardzo szybki i prosty montaż - lekkie stalowe ramię mocuje się do konstrukcji nośnej (ściany, słupa, żurawia, dźwigu).

Zastosowanie

Bardzo dobre parametry szczelności i uderzeniowości, możliwość pracy w podwyższonych temperaturach - standardowo do 45°C oraz rozbudowana oferta strumieni świetlnych predysponuje lampy Iluminator LED do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz - na boiskach sportowych, dźwigach, żurawach, placach budowy.



Wersje mocy znamionowych oprawy: [W]:	163, 562, 1124
Wersje strumieni świetlnych oprawy [lm]:	23.200, 75.400, 150.800
Kąt świecenia [°]:	90
Stopień szczelności lampy:	IP66*
Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	4.000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

* stopień szczelności lampy z przewodem i wtyczką IP54

Iluminator LED 150 800 lm

IP66 IK09



- Moc znamionowa: 1124 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny oprawy:**
150 800 lm
- Kąt świecenia 90°
- Kabel gumowy z wtyczką: 25 m
- Znamionowe napięcie zasilania 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

703324	Iluminator LED 150 800 lm EAN: 5905963703324	4 989 PLN
--------	---	-----------

Iluminator LED 75 400 lm

IP66 IK09



- Moc znamionowa: 562 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny oprawy:**
75 400 lm
- Kąt świecenia 90°
- Kabel gumowy z wtyczką: 25 m
- Znamionowe napięcie zasilania 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

703317	Iluminator LED 75 400 lm EAN: 5905963703317	2 498 PLN
--------	--	-----------

Iluminator LED 23 200 lm

IP66 IK09



- Moc znamionowa: 163 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny oprawy:**
23 200 lm
- Kąt świecenia 90°
- Kabel gumowy z wtyczką: 25 m
- Znamionowe napięcie zasilania 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

703300	Iluminator LED 23 200 lm EAN: 5905963703300	998 PLN
--------	--	---------

Stojak stalowy 4,3 m

- Wysokość rozłożonego statywu: 430 cm
- Wysokość złożonego statywu: 140 cm
- Średnica rury (górną): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 50 kg
- Waga: 22,50 kg
- Kolor: czarny
- Zastosowanie: do lamp typu Magnum LED, Iluminator LED

608773	Stojak stalowy 4,3 m EAN: 5905963608773	998 PLN
--------	--	---------

Uchwyt mocujący

- Materiał - stal
- Kolor: szary
- Zastosowanie: do zamocowania lampy Iluminator LED na statywie 608773

994845	Uchwyt mocujący EAN: 5905963994845	398 PLN
--------	---------------------------------------	---------

Giant LED EVO

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy:**
33144/45000 lm
- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 227/300 W
- Uderzenioodporna obudowa oraz ergonomiczna rączka
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z poliwęglanu
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych, bądź tążenie lamp w szereg
- Waga: 5300/5500 g
- Wymiary: 740/420/320 mm

901263	Giant LED EVO 227 W EAN: 5905963901263	1099 PLN
--------	---	----------

901300	Giant LED EVO 300 W EAN: 5905963901300	1399 PLN
--------	---	----------

Magnum Future LED XL MAX PLUS

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy:**
6500 / 11000 / 14000 lm
- Moc nominalna: 50 / 78 / 105 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Dwa gniazda + wtycznik
- Wymiary: 300/480/75 mm
- Waga netto lampy: 3400/3600/3700 g

247460	Magnum Future LED XL MAX 50 W EAN: 5905963247460	448 PLN
--------	---	---------

248955	Magnum Future LED XL MAX 78 W EAN: 5905963248955	534 PLN
--------	---	---------

244575	Magnum Future LED XL MAX 105W EAN: 5905963244575	579 PLN
--------	---	---------

Magnum Future LED 32 W

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy:**
4300 lm
- Moc nominalna: 32 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź tążenie lamp w szereg
- Wtycznik
- Wymiary: 300/400/100 mm
- Kąt świecenia: 120°
- Waga netto lampy: 2900 g

247040	Magnum Future LED XL MAX 32 W z 2 gniazdami i wtycznikiem EAN: 5905963247040	349 PLN
--------	---	---------

Magnum Battery XS 20 W Cable

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy:**
2300 lm
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V / 18 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Jedno gniazdo
- Wymiary: 192/193/123 mm
- Waga netto lampy: 1100 g

248368	Magnum Future LED XS 20W EAN: 5905963248368	199 PLN
--------	--	---------



Tower Lite LED 94 W

IP54 IK07



- Strumień świetlny lampy: **9200 lm**
- Moc nominalna: 94 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Wymiary: 1130/263/169 mm
- Waga netto lampy: 4700 g

622359	Tower Lite LED 94 W EAN: 5905963622359	598 PLN
--------	---	---------

Plaster Lite Future LED

IP54 IK07



- Podstawowe narzędzie każdego wykonawcy tynków oraz gładzi**
- Moc nominalna: 49 W
 - Temperatura barwowa: 4000 K
 - Strumień świetlny lampy: 6400 lm
 - Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
 - Waga netto lampy: 3500 g
 - Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
 - Możliwość szybkiego montażu na statywie nr kat: 000737

359217	Plaster Lite Future LED EAN: 5905963359217	699 PLN
--------	---	---------

Flato LED M

IP54 IK08



- Strumień świetlny lampy: 1750 lm
- Moc nominalna: 17 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Jako opcja dostępna lampa z ramieniem
- Wymiary: 132/185/74 mm
- Waga netto lampy: 650 g

622021	Flato LED M EAN: 5905963622021	119 PLN
622427	Flato LED M z ramieniem EAN: 5905963622427	129 PLN

Flato LED L

IP54 IK07



- Strumień świetlny lampy: 4600 lm
- Moc nominalna: 47 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Wymiary: 236/261/64 mm
- Waga netto lampy: 1000 g

622199	Flato LED L EAN: 5905963622199	189 PLN
--------	-----------------------------------	---------



Flex Line LED

IP44 IK07



Budowlana taśma LED – perfekcyjne oświetlenie placu budowy

- Strumień świetlny lampy:
 - » Wersja 10 m – 6630 lm
 - » Wersja 15 m – 9945 lm
 - » Wersja 20 m – 13260 lm
- Ilość LED: 120 szt./m
- Moc nominalna: 8 W/m
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód zasilający 1,5 m H07RN-F 2x1,5 mm²
- Możliwość łączenia lamp w szereg

608728	Flex Line LED 10 m EAN: 5905963608728	149 PLN
608735	Flex Line LED 15 m EAN: 5905963608735	219 PLN
608742	Flex Line LED 20 m EAN: 5905963608742	298 PLN

Future Ball LED

IP54 IK10



Światło 360° - idealna dla malarzy i tynkarzy

- Strumień świetlny lampy: 2400 lm
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg + włącznik
- Wymiary: 244/237/236 mm
- Waga netto lampy: 1700 g

619236	Future Ball LED EAN: 5905963619236	349 PLN
--------	---------------------------------------	---------

Stojak stalowy 4,3 m



- Wysokość rozłożonego statywu: 430 cm
- Wysokość złożonego statywu: 140 cm
- Średnica rury (górn): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 50 kg
- Waga: 22,50 kg
- Kolor: czarny
- Zastosowanie: do lamp typu Magnum LED, Illuminator LED

608773	Stojak stalowy 4,3 m EAN: 5905963608773	998 PLN
--------	--	---------



Stojak stalowy 3 m



Profesjonalny stojak stalowy dla dużych obciążeń

- Wysokość rozłożonego statywu: 300 cm, złożonego: 120 cm
- Rozstaw nóg: 134 cm
- Średnica rury (nogi): 2, 5 cm
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Waga: 5,4 kg
- Kolor: czarny
- Dostępna wersja z uchwytami umożliwiającymi przytwierdzenie stojaka do podłoża
- Dostępne akcesoria:
 - » Poprzeczka pojedyncza do montażu lampy Giant
 - » Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp

000294	Stojak stalowy 3 m EAN: 5905963000294	319 PLN
250385	Stojak stalowy 3 m z uchwytami zabezpieczającymi EAN: 5905963250385	349 PLN
000300	Poprzeczka do zamontowania lampy Giant na stojaku EAN: 5905963000300	129 PLN
000812	Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp EAN: 5905963000812	69 PLN

Stojak stalowy FUTURE STAND



Profesjonalny stojak z głowicą do szybkiego zamontowania lamp

- Stojak Future Stand z systemem Click Head
- Stojak umożliwiający beznarzędziowy i błyskawiczny montaż wszystkich lamp z rodziny Magnum Future
- Wysokość rozłożonego statywu: 200 cm lub 300 cm
- Wysokość złożonego statywu: 108 cm
- Rozstaw nóg: 92 cm
- Średnica rury (nogi): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Waga: 2300 g
- Kolor: czarny
- Dostępne akcesoria:
 - » Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp

000737	Stojak Future Stand EAN: 5905963000737	249 PLN
000812	Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp EAN: 5905963000812	69 PLN
608766	Future Stand 3m z Click Head EAN: 5905963608766	299 PLN

Przedłużacze bębnowe IP44

Przedłużacze bębnowe IP44 to specjalistyczne przedłużacze przeznaczone do zastosowań na placach budowy lub w warsztatach. Gumowy przewód nawinięty jest na bęben, żeby ułatwić jego zwijanie i transport. Wysoka klasa szczelności (IP44) umożliwia jego stosowanie również na zewnątrz podczas różnych warunków pogodowych.

Nasze przedłużacze charakteryzują się następującymi cechami:

- Niezależnie od długości kabla pozwalają na jego szybkie rozwinięcie i zwinięcie
- Dzięki przemyślanej konstrukcji przedłużacze bębnowe są wygodne w użyciu i znacząco poprawiają komfort pracy
- Przedłużacz nadaje się zarówno do pracy w warsztacie, czy na budowie, do użytku domowego oraz prac w ogrodzie
- Przedłużacz posiada wbudowany wyłącznik termiczny co zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem
- Gniazda o szczelności IP44 wyposażone są w kłapkę – możliwość pracy na zewnątrz budynku podczas różnych warunków pogodowych
- Bęben posiada uchwyt na kabel oraz hamulec, aby uniknąć przypadkowego, nadmiernego rozwinięcia przedłużacza
- Doskonale nadaje się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy, urządzeń budowlanych, itp
- Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie



612381	Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612381	259 PLN
612398	Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612398	349 PLN
612404	Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612404	349 PLN
612411	Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612411	439 PLN

Multi Light LED

- Strumień świetlny:
 - » Końcówka typu latarka - max. 273 lm
 - » Końcówka typu lampa ręczna SLIM - max. 385 lm
 - » Elastyczna końcówka ze źródłem światła - max. 199 lm
 - » Końcówka elastyczna typu Slim ze źródłem światła - max 3 lm
- III klasa ochrony
- Bateria – 3,6 V 2600 mAh z wbudowanym gniazdem do ładowania (typ C).
- Przewód USB z końcówką typu C do ładowania lampy lub akumulatora

608759 Multi Light LED
EAN: 5905963608759 319 PLN

Crane COB LED

- Źródło światła: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (górną)
- Strumień świetlny: 5 W COB - 620 lm, 1 W SMD - 120 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m Typ C
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°
- Czas ładowania: 3 h
- Czas pracy na baterii: 3 h

334764 Crane COB LED
EAN: 5905963334764 179 PLN

Profi Service Set Accu LED**Lampa z uchwytem pod maskę samochodową – rozstaw od 117 do 197 cm**

- Strumień świetlny oprawy: max. 2000 lm
- Czas pracy: 500 lm/ 4 h; 1000 lm/ 2 h; 2000 lm/ 1 h
- Źródło światła: 50x SMD LED
- Akumulator 3,7 V 4800 mAh Li-ion
- Czas ładowania: 4 h
- Gumowany uchwyt zabezpieczający lakier przed zarysowaniami
- Wymienny akumulator: możliwość ładowania akumulatora oddzielnie (poza lampą) bądź dokupienia zapasowego akumulatora
- Wymiary: 1170/110 mm
- Waga: 1100 g

334788 Profi Service Set Accu LED
EAN: 5905963334788 349 PLN

Profi Service Set

5 lat gwarancji

- Moc: 12 W
- Strumień świetlny: 1200 lm
- Źródło światła: SMD LED
- Klosz matowy wykonany z polycarbonatu
- Gryf i kapa wykonane z ABS
- Stopień szczelności: IP44
- Przewód gumowy: H05RN-F 2x1 mm² (5 m)
- Gumowany uchwyt zabezpieczający lakier przed zarysowaniami
- Rozstaw uchwytu: 105 - 170 cm
- Waga zestawu: 1,2 kg

267215 Profi Service Set LED
EAN: 5905963267215 249 PLN

Crop Future LED

- Źródło światła: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (czoto)
- Czas świecenia: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- III klasa ochrony
- W komplecie kabel do ładowania 1 m typ C
- Stopień szczelności: IP54
- Wymiary: 255/58/45 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Czas ładowania: 3 h
- Magnes na spodzie lampy

608599 Crop Future LED
EAN: 5905963608599 139 PLN

Mustang LED**Idealne rozwiązanie dla , Autodetailingu - idealnie pokazuje „chmurki” oraz niedotartą powierzchnię karoserii**

- Czas świecenia: 1000 lm – 1,5 h, 60 lm – 24 h
- Strumień świetlny: 60 - 1000 lm
- Silny magnes w podstawie
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A
- Bateria Li-ion 3,7 V 5200 mAh
- Czas ładowania: 4 h
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°
- Waga: 450 g

334672 Mustang LED
EAN: 5905963334672 299 PLN

Cyclop LED

- Źródło światła: COB LED
- Czas świecenia: 300 lm - 2,5 h, 150 lm - 4 h
- Część górna ruchoma w zakresie 60°
- III klasa ochrony
- W komplecie kabel do ładowania 1 m Typ C
- Wymiary: 78/475/42 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Lampa wyposażona w czujnik ruchu
- Antypoślizgowy pasek

334689 Cyclop LED
EAN: 5905963334689 149 PLN

**Sugerowane ceny nie zawierają podatku VAT**

Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów!

Od momentu wejścia w życie powyższej ulotki promocyjnej wszelkie dotychczasowe akcje promocyjne tracą ważność. Sprzedaż tylko poprzez specjalistyczne punkty. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędów oraz zmian w opisach technicznych produktów w trakcie trwania promocji. Ceny ważne do końca września 2025.



Lena Lighting

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: omp@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl

Dystrybutor: