



---

Oświetlenie  
**Light Promo**

2024 / 2025

■ Standard



# Taurus MultiBattery

IP65 IK08

- Strumień świetlny lampy: max. 5000 lm
- Obudowa wykonana z uderzeniopornego tworzywa
- Wyposażona w 2 włączniki z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Uchwyt z regulacją do 150 stopni
- Szacowany tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
  - » 500 lm, czas pracy: 20 h
  - » 1500 lm, czas pracy: 7 h 15 min
  - » 2500 lm, czas pracy: 4 h 30 min
  - » 5000 lm, czas pracy: 2 h 15 min
- Możliwość zmiany temperatury barwowej światła: 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K
- 5 stopniowy wyświetlacz sygnalizujący poziom naładowania akumulatora
- Wymiary lampy: 280 x 280 x 148 mm



## Adaptory do akumulatorów:

- Bosch Professional 18V
- Milwaukee 18V
- DeWALT 18V
- Makita 18V
- Metabo 18V

256882 Taurus MultiBattery LED  
EAN: 5905963256882 398 PLN

## Handy Future LED



### Lekka i mała lampa robocza LED

- Źródło światła: 3 W COB LED + 3 W LED
- Strumień świetlny: 60 i 150 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- 2 tryby świecenia
- Stopień szczelności: IP20
- Obrotowy hak
- Czas ładowania: 3,5 h
- Czas świecenia: 2,5 h
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- W komplecie kabel do ładowania z gniazdem typu C
- Wymiary: 155x40x20 mm

608551 Handy Future LED  
EAN: 5905963608551 49,90 PLN

## Handy Multi LED



### Lampa z funkcją POWER BANK

- Źródło światła: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Strumień świetlny: 240 i 400 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Stopień szczelności: IP40
- Czas ładowania: 3,5 h
- Czas świecenia: 2,5-4 h
- Płynne ściemnianie i rozjaśnianie
- Funkcja POWER BANK - możliwość doładowania innych urządzeń bateryjnych
- W komplecie kabel do ładowania z gniazdem typu C
- Wymiary: 150x48x39 mm

608568 Handy Multi LED  
EAN: 5905963608568 99,90 PLN

## Handy Slim LED



### Wersja Slim do trudno dostępnych miejsc

- Źródło światła: COB LED
- Strumień świetlny 360 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Obrotowy hak
- Bateria Li-ion 3,7 V 2000 mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas pracy na baterii 4,5 h
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Płynne ściemnianie i rozjaśnianie
- W komplecie kabel do ładowania z gniazdem typu C
- Wymiary: 150x36x31 mm

608698 Handy Slim LED  
EAN: 5905963608698 79,90 PLN

## Head Multi LED



### Latarka czołowa z możliwością odłączenia części świecącej od paska i używania jej jako niezależnej lampki

- Strumień świetlny oprawy: max 500 lm
- Źródło światła: COB LED
- W komplecie kabel do ładowania 1 m USB-C
- Wymiary: 99/50/61 mm
- Waga: 120 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Lampa wyposażona w czujnik ruchu
- Antypoślizgowy pasek
- Czas ładowania: 4,5 h
- Czas pracy na baterii: 6 h

334498 Head Multi LED  
EAN: 5905963334498 129 PLN

### Optim LED



**Klasyka w swoim gatunku**

- Źródło światła: SMD LED
- Strumień świetlny: 230 lm
- Moc: 2 W
- Stopień szczelności: IP20
- Klasa ochronności: II
- Ośłona wykonana z PCV
- Kapa i rączka wykonane z PP
- Obrotowy wieszak
- Waga: 400 g
- Przewód: 5 m H05W-F 2x0,75 m<sup>2</sup>

|        |                                 |        |
|--------|---------------------------------|--------|
| 205958 | Optim LED<br>EAN: 5905963205958 | 54 PLN |
|--------|---------------------------------|--------|

### Magnum Standard 32 W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 32 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 3600 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Materiał klosza: PC
- Waga netto lampy: 2 kg

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 406416 | Magnum Standard 32 W<br>EAN: 5905963406416 | 249 PLN |
|--------|--|---------|

### Magnum Standard 50 / 78 W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 50 / 78 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 5500 / 9500 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Materiał klosza: PC
- Waga netto lampy: 3 kg


|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 406478 | Magnum Standard 50 W<br>EAN: 5905963406478 | 359 PLN |
| 406546 | Magnum Standard 78 W<br>EAN: 5905963406546 | 449 PLN |

### Magnum Standard 20 W XS Basic



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 1600 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Materiał klosza: PC
- Kąt świecenia: 120°
- Waga netto lampy: 1 kg

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 256943 | Magnum Standard 20 W<br>XS Basic<br>EAN: 5905963256943 | 119 PLN |
|--------|--|---------|

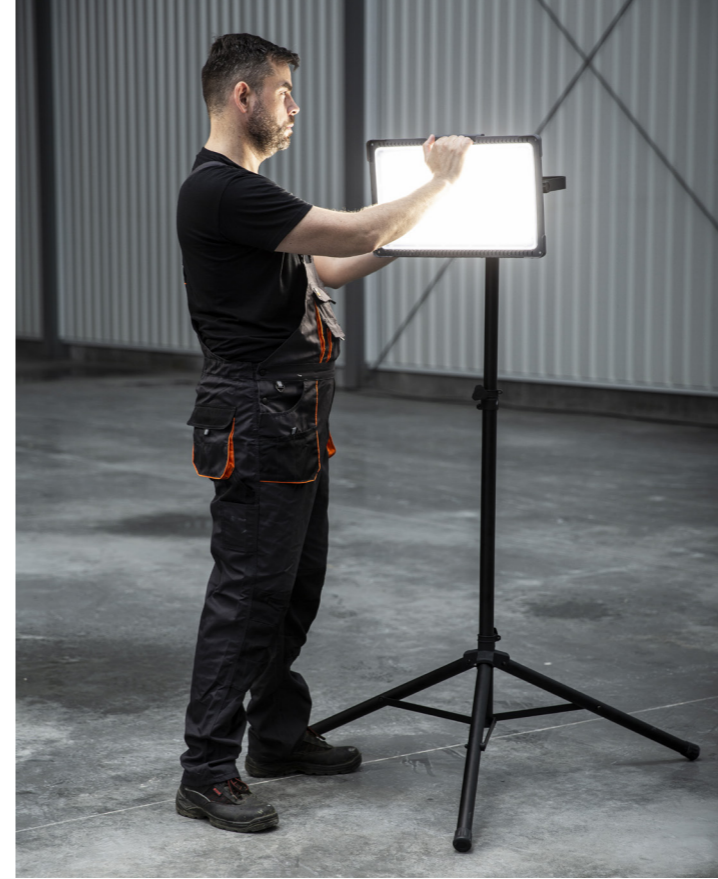

### Stojak stalowy 3 m



**Profesjonalny stojak stalowy dla dużych obciążeń**

- Wysokość rozłożonego statywu: 3 m, złożonego: 1,2 m
- Rozstaw nóg: 1,34 m
- Średnica rury (nogi): 2, 5 cm
- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Waga: 5,4 kg
- Kolor: czarny
- Dostępna wersja z uchwytami umożliwiającymi przytwierdzenie stojaka do podłoża

|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 000294 | Stojak stalowy 3 m - do lampy Giant LED<br>EAN: 5905963000294                               | 319 PLN |
| 250385 | Stojak stalowy 3 m z uchwytami zabezpieczającymi - do lampy Giant LED<br>EAN: 5905963250385 | 349 PLN |
| 000300 | Popręczka do zamontowania lampy Giant na stojaku<br>EAN: 5905963000300                      | 129 PLN |
| 000812 | Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp<br>EAN: 5905963000812                        | 69 PLN  |

### Stojak stalowy 4,3 m



- Wysokość rozłożonego statywu: 4,3 m
- Wysokość złożonego statywu: 1,4 m
- Średnica rury (górną): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 50 kg
- Waga: 22,50 kg
- Kolor: czarny
- Zastosowanie: do lamp typu Magnum LED, Iluminator LED

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 608773 | Stojak stalowy 4,3 m<br>EAN: 5905963608773 | 998 PLN |
|--------|--|---------|

### Stojak Future Stand



**Profesjonalny stojak z głowicą do szybkiego zamontowania lamp**

- Stojak Future Stand z systemem Click Head
- Stojak umożliwiający beznarzędziowy i błyskawiczny montaż wszystkich lamp z rodziny Magnum Future
- Wysokość rozłożonego statywu: 2 m lub 3 m
- Wysokość złożonego statywu: 108 cm
- Rozstaw nóg: 92 cm
- Średnica rury (nogi): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 16 kg
- Kolor: czarny

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 000737 | Stojak Future Stand - 2 m<br>EAN: 5905963000737                      | 249 PLN |
| 000812 | Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp<br>EAN: 5905963000812 | 69 PLN  |
| 608766 | Stojak Future Stand - 3 m<br>EAN: 5905963608766                      | 299 PLN |

## Przedłużacze bębnowe IP44

Przedłużacze bębnowe IP44 to specjalistyczne przedłużacze przeznaczone do zastosowań na placach budowy lub w warsztatach. Gumowy przewód nawinięty jest na bęben, żeby ułatwić jego zwijanie i transport. Wysoka klasa szczelności (IP44) umożliwia jego stosowanie również na zewnątrz podczas różnych warunków pogodowych.

### Nasze przedłużacze charakteryzują się następującymi cechami:

- Niezależnie od długości kabla pozwalają na jego szybkie rozwinięcie i zwinięcie
- Dzięki przemyślanej konstrukcji przedłużacze bębnowe są wygodne w użyciu i znacząco poprawiają komfort pracy
- Przedłużacz nadaje się zarówno do pracy w warsztacie, czy na budowie, do użytku domowego oraz prac w ogrodzie
- Przedłużacz posiada wbudowany wyłącznik termiczny co zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem
- Gniazda o szczelności IP44 wyposażone są w klapkę – możliwość pracy na zewnątrz budynku podczas różnych warunków pogodowych
- Bęben posiada uchwyt na kabel oraz hamulec, aby uniknąć przypadkowego, nadmiernego rozwinięcia przedłużacza
- Doskonale nadaje się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy, urządzeń budowlanych, itp.
- Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie



|        |   |         |
|--------|---|---------|
| 612381 | Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G1.5 mm <sup>2</sup><br>EAN: 5905963612381 | 259 PLN |
| 612398 | Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G1.5 mm <sup>2</sup><br>EAN: 5905963612398 | 349 PLN |
| 612404 | Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G2.5 mm <sup>2</sup><br>EAN: 5905963612404 | 349 PLN |
| 612411 | Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G2.5 mm <sup>2</sup><br>EAN: 5905963612411 | 439 PLN |



## Rozdzielnica z rączką



- Obudowa z poliamidu o bardzo dużej wytrzymałości na uderzenia
- Rączka do łatwego transportu
- Metalowa stopa o dużej wytrzymałości
- Na obudowie umieszczone gniazda typu CEE 2x16 A 400 V (5-polowy), 4x230 V
- Anty-twist system – przewód o dużej odporności na skręcenia
- Gniazda zabezpieczone samozamykającą się klapką

031939

Rozdzielnica S 1,5 m H07RN-F  
5x2,5 mm 2x16 A, 4x230 V,  
uziemiaenie PL-FR  
EAN: 5905963031939

349 PLN



Sugerowane ceny nie zawierają podatku VAT

Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów!

Od momentu wejścia w życie powyższej ulotki promocyjnej wszelkie dotychczasowe akcje promocyjne tracą ważność. Sprzedaż tylko poprzez specjalistyczne punkty. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędów oraz zmian w opisach technicznych produktów w trakcie trwania promocji. Ceny ważne do końca września 2025



Lena Lighting

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: omp@lenalighting.pl

[www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)

Dystrybutor: