



---

Oświetlenie  
**Light Promo**

2026

■ Professional



## Magnum MultiBattery XS

IP54 IK09



- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 2300 lm**
- Wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP)
- Wyposażona we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
  - » 200 lm, czas pracy: 37 h 30 min
  - » 750 lm, czas pracy: 12 h 30 min
  - » 1500 lm, czas pracy: 6 h 15 min
  - » 2300 lm, czas pracy: 3 h 45 min

249549 Magnum MultiBattery XS  
EAN: 5905963249549 359 PLN

## Magnum MultiBattery M

IP54 IK10



- Moc nominalna: 30 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 4050 lm**
- Wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP)
- Wyposażona we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
  - » 500 lm, czas pracy: 22 h 30 min
  - » 1850 lm, czas pracy: 6 h 15 min
  - » 2750 lm, czas pracy: 3 h 45 min
  - » 4050 lm, czas pracy: 2 h 30 min

249556 Magnum MultiBattery M  
EAN: 5905963249556 549 PLN

## Magnum MultiBattery L

IP54 IK10



- Moc nominalna: 70 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny lampy: 9250 lm**
- Wykonana z wytrzymałego na uderzenia polipropylenu (PP)
- Wyposażona we włącznik z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
  - » 1000 lm, czas pracy: 12 h 30 min
  - » 3800 lm, czas pracy: 3 h 15 min
  - » 5650 lm, czas pracy: 2 h
  - » 9250 lm, czas pracy: 1 h 30 min

249563 Magnum MultiBattery L  
EAN: 5905963249563 648 PLN

## Tower Lite MultiBattery

IP20 IK07



- **Strumień świetlny lampy: 10285 lm**
- Moc nominalna: 68 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 18 V
- Lampa kompatybilna z bateriami AmpShare 18 V
- Przykładowy czas świecenia na akumulatorze 5 Ah:
  - » 1099 lm, czas pracy: 12 h 30 min
  - » 3200 lm, czas pracy: 3 h 15 min
  - » 6430 lm, czas pracy: 2 h
  - » 10285 lm, czas pracy: 1 h 30 min
- Wymiary: 1130/263/169 mm
- Waga netto lampy: 4500 g

250248 Tower Lite MultiBattery  
EAN: 5905963250248 1099 PLN



## Akumulatory AmpShare 18 V



- AMPShare 18 V to akumulator wsuwany o dużej żywotności i wydajnym użytkowaniu.
- Akumulatory AMPShare są w pełni kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami w obrębie wielu marek – w tym w ramach elektronarzędzi systemu profesjonalnego 18 V firmy Bosch, Lena Lighting S.A., Rothenberger, Fein i wiele innych.
- Obudowa CoolPack chroni ogniwa przed nadmiernym nagraniem.
- Akumulator AMPShare Li-Ion nie posiada efektu pamięci, ani samorozładowania.
- Akumulatory AMPShare posiadają system elektronicznej ochrony ogniwo „Electronic Cell Protection (ECP)” – zabezpiecza przed głębokim rozładowaniem, a także chroni ogniwa akumulatora przy przerwaniu procesu ładowania, nie niosąc ze sobą ryzyka uszkodzenia akumulatora, a przy tym gwarantując użytkownikowi, że elektronarzędzie zostanie wyłączone przez układ ochronny.
- Ekstremalna wydajność, długi czas pracy, wyjątkowa trwałość – oraz najprawdopodobniej najszybsza na świecie technologia ładowania.
- Nie musisz już kupować nowych akumulatorów do każdego nowego elektronarzędzia. Nie musisz więcej szukać „odpowiedniego” akumulatora. Dzięki platformie AMPShare wystarczy mieć jeden akumulator.

## Ładowarka szybkiego ładowania AmpShare 18 V



Ładowarka AMPShare to kompaktowa konstrukcja umożliwiająca szybkie ładowanie akumulatorów AMPShare 18 V. Imponująca prędkość ładowania (18 V / 2,0 Ah do 80% w ciągu 36 minut) pozwala na zamienne użytkowanie dowolnie skompletowanego zestawu akumulatorów, zapewniając ciągłość pracy. Niewielkie rozmiary umożliwiają wygodny transport. Prosta obsługa umożliwia intuicyjne podłączenie akumulatora do ładowarki, łatwy w interpretacji system oznaczeń informuje o stanie pracy narzędzia.

### Najważniejsze cechy ładowarki AMPShare:

- Kompaktowa konstrukcja
- Flexible Power System: kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami AMPShare 18 V
- Akumulatory AMPShare są w pełni kompatybilne ze wszystkimi elektronarzędziami w obrębie wielu marek

# Magnum MultiBattery

Nowy innowacyjny system pozwalający na korzystanie z lampy przy pomocy różnych systemów bateryjnych. Jeżeli jesteś użytkownikiem narzędzi akumulatorowych i posiadasz baterie Bosch 18 V Professional ta lampa jest dla Ciebie. Jeżeli jesteś użytkownikiem innych systemów bateryjnych (np. Makita, Milwaukee, DeWalt, Metabo, itd) nic straconego - po prostu zastosuj dedykowany adapter i również korzystaj z funkcjonalności naszej lampy.

## Adaptory kompatybilne z:

Magnum  
MultiBattery M



Magnum  
MultiBattery L



Tower Lite  
MultiBattery




Magnum  
MultiBattery XS



608827	Adapter Festool 18 V EAN: 5905963608827	49 PLN
608803	Adapter Milwaukee / DeWalt 18 V EAN: 5905963608803	49 PLN
608810	Adapter Makita 18 V EAN: 5905963608810	49 PLN
608841	Adapter Metabo 18 V EAN: 5905963608841	49 PLN
608858	Adapter Hikoki 18 V EAN: 5905963608858	49 PLN
608834	Adapter Hilti 22 V EAN: 5905963608834	49 PLN

608681	Adapter na baterię Makita 18 V EAN: 5905963608681	99 PLN
608650	Adapter na baterię Milwaukee 18 V oraz DeWalt 18 V EAN: 5905963608650	99 PLN

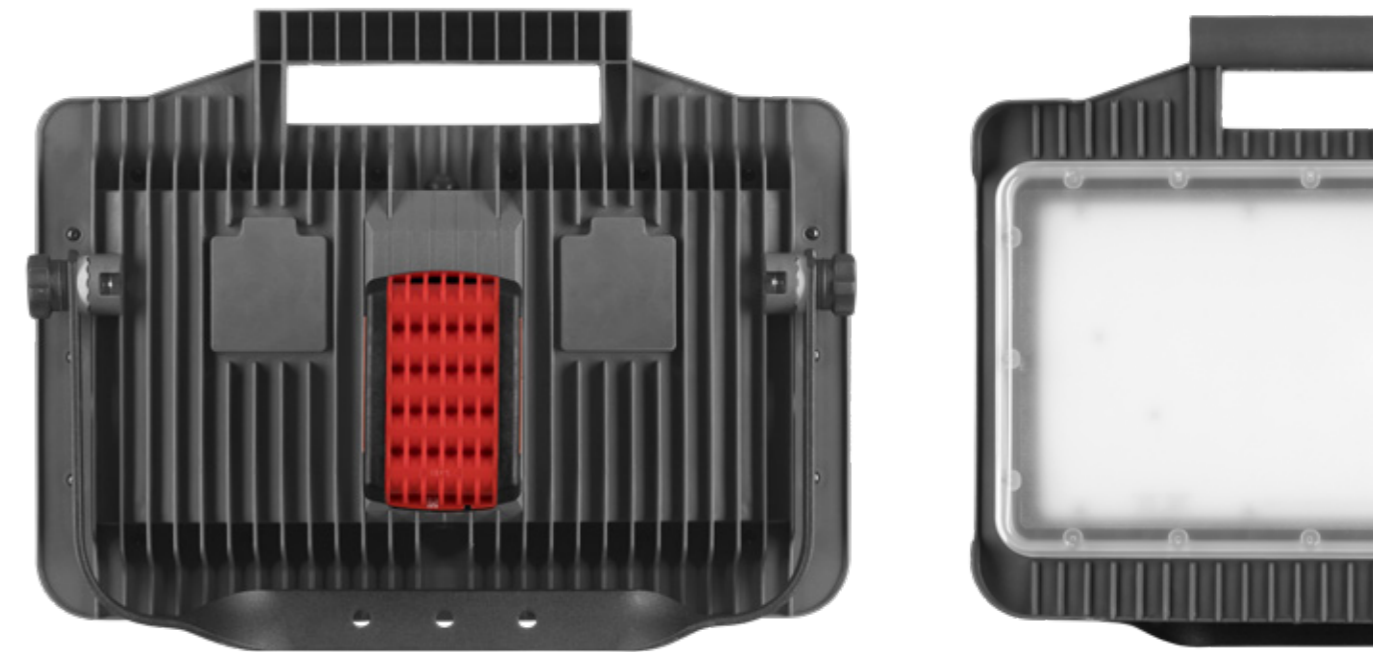


## Dostępne akcesoria dla lamp z serii Magnum MultiBattery i Tower Lite MultiBattery

Kupując lampę Magnum Battery lub Tower Lite MultiBattery otrzymujesz poniższe akcesoria w promocyjnej cenie\*:

\* Do wyczerpania zapasów

000737	Stojak Future Stand 2 metry z systemem Click Head (szybki montaż lamp) EAN: 5905963000737	199 PLN
249150	Akumulator AmpShare 18 V 2 Ah EAN: 5905963249150	139 PLN
016011	Zestaw 2 szt. akumulatorów AmpShare 18 V 2 Ah EAN: 5905963016011	268 PLN
249167	Akumulator AmpShare 18V 5 Ah EAN: 5905963249167	332 PLN
016028	Zestaw 2 szt. akumulatorów AmpShare 18 V 5 Ah EAN: 5905963016028	644 PLN
249174	Ładowarka szybkiego ładowania AmpShare GAL 18V-40-EU EAN: 5905963249174	129 PLN

# Iluminator LED

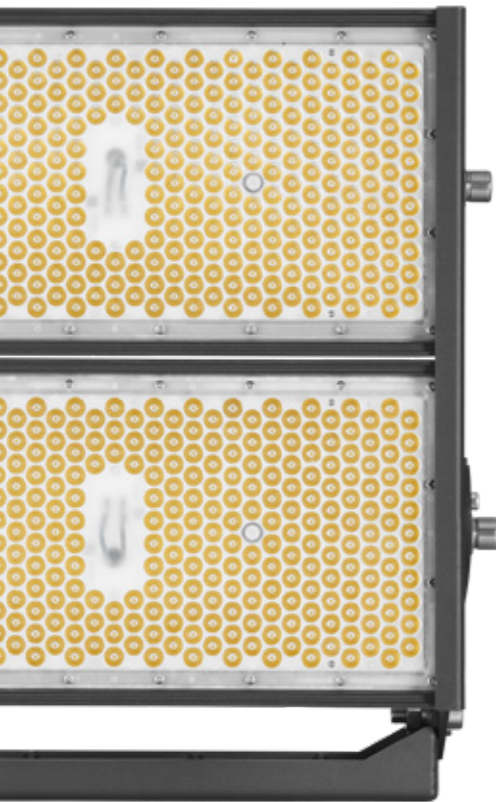

Iluminator LED to nowoczesny naświetlacz o dużej mocy i wysokiej efektywności świetlnej. Posiada szczelność IP66, odporność IK09 oraz solidną aluminiową obudowę z pasywnym chłodzeniem. Zapewnia szybki i łatwy montaż na ścianach, słupach i konstrukcjach nośnych.

Dzięki odporności na trudne warunki atmosferyczne, pracy w temperaturach do 45°C oraz różnym wariantom strumienia świetlnego, Iluminator LED sprawdza się w halach przemysłowych, magazynach, obiektach sportowych, centrach logistycznych oraz na zewnątrz – na boiskach i placach budowy.

Wersje mocy znamionowych oprawy: [W]:	163, 562, 1124
Wersje strumieni świetlnych oprawy [lm]:	23.200, 75.400, 150.800
Kąt świecenia [°]:	90
Stopień szczelności lampy:	IP66*
Odporność na uderzenia:	IK09
Temperatura barwowa [K]:	4.000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

\* stopień szczelności lampy z przewodem i wtyczką IP54

## Iluminator LED 150 800 lm

IP66 IK09



- Moc znamionowa: 1124 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny oprawy: 150 800 lm**
- Kąt świecenia 90°
- Kabel gumowy z wtyczką: 10 m
- Znamionowe napięcie zasilania 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

703324 Iluminator LED 150 800 lm  
EAN: 5905963703324 4 989 PLN

## Iluminator LED 75 400 lm

IP66 IK09



- Moc znamionowa: 562 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny oprawy: 75 400 lm**
- Kąt świecenia 90°
- Kabel gumowy z wtyczką: 10 m
- Znamionowe napięcie zasilania 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

703317 Iluminator LED 75 400 lm  
EAN: 5905963703317 2 498 PLN

## Iluminator LED 23 200 lm

IP66 IK09



- Moc znamionowa: 163 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- **Strumień świetlny oprawy: 23 200 lm**
- Kąt świecenia 90°
- Kabel gumowy z wtyczką: 5 m
- Znamionowe napięcie zasilania 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

703300 Iluminator LED 23 200 lm  
EAN: 5905963703300 998 PLN

## Stojak stalowy 4,3 m



- Wysokość rozłożonego statywu: 430 cm
- Wysokość złożonego statywu: 140 cm
- Średnica rury (górną): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 50 kg
- Waga: 22,50 kg
- Kolor: czarny
- Zastosowanie: do lamp typu Magnum LED, Iluminator LED

608773 Stojak stalowy 4,3 m  
EAN: 5905963608773 998 PLN

## Uchwyt mocujący



- Materiał - stal
- Kolor: szary
- Zastosowanie: do zamocowania lampy Iluminator LED na statywie 608773

994845 Uchwyt mocujący  
EAN: 5905963994845 398 PLN

### TTL 112000 - mobilny maszt oświetleniowy 112 000 lm

IP65 IK08



TTL 112.000 to nowoczesny naświetlacz o dużej mocy i wysokiej efektywności świetlnej. Posiada szczelność IP65, odporność IK08 oraz solidną obudowę z pasywnym chłodzeniem. Dodatkowo wyróżnia się szybkim i łatwym montażem.

- Moc znamionowa oprawy: 800 W
- Temperatura barwowa: 5000K
- Strumień świetlny oprawy: max. 112000 lm
- Rodzaj gniazda: 1 x type E; 1 x type F
- Waga netto: 49 kg
- Znamionowe napięcie zasilania [V]: 220-240 V
- Wymiary złożonego zestawu: 358 x 427 x 1200 mm
- Wymiary rozłożonego masztu: 1640 x 1640 x 5100 mm

607547	TTL 112000 - mobilny maszt oświetleniowy 120 000 lm EAN: 5905963607547	20 900 PLN
--------	---	------------

### TTL 48000 – akumulatorowy mobilny maszt oświetleniowy 48 000 lm

IP65 IK08



TTL 48.000 to najnowsza generacja profesjonalnego oświetlenia mobilnego. Łączy wszechstronność kompaktowego masztu oświetleniowego z niezależnością wynikającą z zastosowania akumulatora, zapewniając płynną kontrolę oświetlenia i mobilność w jednym innowacyjnym rozwiązaniu.

- Moc znamionowa oprawy: 300 W
- Temperatura barwowa: 5000K
- Strumień świetlny oprawy: max. 48000 lm
- Czas działania na akumulatorze: 4h (tryb max) – 40h (tryb min)
- Waga netto: 46 kg
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Wymiary złożonego zestawu: 358 x 385 x 1088 mm
- Wymiary rozłożonego masztu: 1303 x 1129 x 3800 mm

607615	TTL 48000 – akumulatorowy mobilny maszt oświetleniowy 48 000 lm EAN: 5905963607615	18 500 PLN
--------	---	------------

### Giant LED EVO

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy: 33144/45000 lm**
- Źródło światła: wysokowydajne SMD LED
- Moc: 227/300 W
- Uderzenioodporna obudowa oraz ergonomiczna rączka
- Anty-olśnieniowy klosz wykonany z poliwęglanu
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych, bądź łączenie lamp w szereg
- Waga: 5300/5500 g
- Wymiary: 740/420/320 mm

901263	Giant LED EVO 227 W EAN: 5905963901263	1099 PLN
901300	Giant LED EVO 300 W EAN: 5905963901300	1399 PLN

### Magnum Future LED 32 W

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy: 4300 lm**
- Moc nominalna: 32 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Włócznik
- Wymiary: 300/400/100 mm
- Kąt świecenia: 120°
- Waga netto lampy: 2900 g

247040	Magnum Future LED XL MAX 32 W z 2 gniazdami i włócznikiem EAN: 5905963247040	349 PLN
--------	---	---------

### Magnum Future LED XL MAX PLUS

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy: 6500 / 11000 / 14000 lm**
- Moc nominalna: 50 / 78 / 105 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Dwa gniazda + włócznik
- Wymiary: 300/480/75 mm
- Waga netto lampy: 3400/3600/3700 g

247460	Magnum Future LED XL MAX 50 W EAN: 5905963247460	448 PLN
248955	Magnum Future LED XL MAX 78 W EAN: 5905963248955	534 PLN
244575	Magnum Future LED XL MAX 105W EAN: 5905963244575	579 PLN

### Magnum Battery XS 20 W Cable

IP54 IK10



- **Strumień świetlny lampy: 2300 lm**
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V / 18 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Jedno gniazdo
- Wymiary: 192/193/123 mm
- Waga netto lampy: 1100 g

248368	Magnum Future LED XS 20W EAN: 5905963248368	199 PLN
--------	--	---------

**Tower Lite LED 94 W**

IP54 IK07



- Strumień świetlny lampy: **9200 lm**
- Moc nominalna: 94 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Wymiary: 1130/263/169 mm
- Waga netto lampy: 4700 g

622359 Tower Lite LED 94 W  
EAN: 5905963622359 598 PLN

**Plaster Lite Future LED**

IP54 IK07



- Podstawowe narzędzie każdego wykonawcy tynków oraz gładzi**
- Moc nominalna: 49 W
  - Temperatura barwowa: 4000 K
  - Strumień świetlny lampy: 6400 lm
  - Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
  - Waga netto lampy: 3500 g
  - Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
  - Możliwość szybkiego montażu na statywie nr kat: 000737

359217 Plaster Lite Future LED  
EAN: 5905963359217 699 PLN

**Flato LED M**

IP54 IK08



- Strumień świetlny lampy: 1750 lm
- Moc nominalna: 17 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Jako opcja dostępna lampa z ramieniem
- Wymiary: 132/185/74 mm
- Waga netto lampy: 650 g

622021 Flato LED M  
EAN: 5905963622021 119 PLN

622427 Flato LED M z ramieniem  
EAN: 5905963622427 129 PLN

**Flato LED L**

IP54 IK07



- Strumień świetlny lampy: 4600 lm
- Moc nominalna: 47 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm<sup>2</sup> (3 m)
- Wymiary: 236/261/64 mm
- Waga netto lampy: 1000 g

622199 Flato LED L  
EAN: 5905963622199 189 PLN

**Flex Line LED**

IP44 IK07

**Budowlana taśma LED – perfekcyjne oświetlenie placu budowy**

- Strumień świetlny lampy:
  - » Wersja 10 m – 6630 lm
  - » Wersja 15 m – 9945 lm
  - » Wersja 20 m – 13260 lm
- Ilość LED: 120 szt./m
- Moc nominalna: 8 W/m
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód zasilający 1,5 m H07RN-F 2x1,5 mm<sup>2</sup>
- Możliwość łączenia lamp w szereg

608728 Flex Line LED 10 m  
EAN: 5905963608728 149 PLN

608735 Flex Line LED 15 m  
EAN: 5905963608735 219 PLN

608742 Flex Line LED 20 m  
EAN: 5905963608742 298 PLN

**Future Ball LED**

IP54 IK10

**Światło 360° - idealna dla malarzy i tynkarzy**

- Strumień świetlny lampy: 2400 lm
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Znamionowe napięcie zasilania 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm<sup>2</sup> (5 m)
- Dwa gniazda umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg + włącznik
- Wymiary: 244/237/236 mm
- Waga netto lampy: 1700 g

619236 Future Ball LED  
EAN: 5905963619236 349 PLN

### Stojak stalowy 4,3 m



- Wysokość rozłożonego statywu: 430 cm
- Wysokość złożonego statywu: 140 cm
- Średnica rury (górną): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 50 kg
- Waga: 22,50 kg
- Kolor: czarny
- Zastosowanie: do lamp typu Magnum LED, Illuminator LED

608773	Stojak stalowy 4,3 m EAN: 5905963608773	998 PLN
--------	--	---------



### Stojak stalowy 3 m



#### Profesjonalny stojak stalowy dla dużych obciążeń

- Wysokość rozłożonego statywu: 300 cm, złożonego: 120 cm
- Rozstaw nóg: 134 cm
- Średnica rury (nogi): 2, 5 cm
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Waga: 5,4 kg
- Kolor: czarny
- Dostępna wersja z uchwytami umożliwiającymi przytwierdzenie stojaka do podłoża
- Dostępne akcesoria:
  - » Poprzeczka pojedyncza do montażu lampy Giant
  - » Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp

000294	Stojak stalowy 3 m EAN: 5905963000294	319 PLN
250385	Stojak stalowy 3 m z uchwytami zabezpieczającymi EAN: 5905963250385	349 PLN
000300	Poprzeczka do zamontowania lampy Giant na stojaku EAN: 5905963000300	129 PLN
000812	Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp EAN: 5905963000812	69 PLN

### Stojak stalowy FUTURE STAND



#### Profesjonalny stojak z głowicą do szybkiego zamontowania lamp

- Stojak Future Stand z systemem Click Head
- Stojak umożliwiający beznarzędziowy i błyskawiczny montaż wszystkich lamp z rodziny Magnum Future
- Wysokość rozłożonego statywu: 200 cm lub 300 cm
- Wysokość złożonego statywu: 108 cm
- Rozstaw nóg: 92 cm
- Średnica rury (nogi): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 15 kg
- Waga: 2300 g
- Kolor: czarny
- Dostępne akcesoria:
  - » Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp

000737	Stojak Future Stand EAN: 5905963000737	249 PLN
000812	Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp EAN: 5905963000812	69 PLN
608766	Future Stand 3m z Click Head EAN: 5905963608766	299 PLN

### Przedłużacze bębnowe IP44

Przedłużacze bębnowe IP44 to specjalistyczne przedłużacze przeznaczone do zastosowań na placach budowy lub w warsztatach. Gumowy przewód nawinięty jest na bęben, żeby ułatwić jego zwijanie i transport. Wysoka klasa szczelności (IP44) umożliwia jego stosowanie również na zewnątrz podczas różnych warunków pogodowych.

#### Nasze przedłużacze charakteryzują się następującymi cechami:

- Niezależnie od długości kabla pozwalają na jego szybkie rozwinięcie i zwinięcie
- Dzięki przemyślanej konstrukcji przedłużacze bębnowe są wygodne w użyciu i znacząco poprawiają komfort pracy
- Przedłużacz nadaje się zarówno do pracy w warsztacie, czy na budowie, do użytku domowego oraz prac w ogrodzie
- Przedłużacz posiada wbudowany wyłącznik termiczny co zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem
- Gniazda o szczelności IP44 wyposażone są w klapkę – możliwość pracy na zewnątrz budynku podczas różnych warunków pogodowych
- Bęben posiada uchwyt na kabel oraz hamulec, aby uniknąć przypadkowego, nadmiernego rozwinięcia przedłużacza
- Doskonale nadaje się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy, urządzeń budowlanych, itp
- Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie



612381	Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> EAN: 5905963612381	259 PLN
612398	Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G1.5 mm <sup>2</sup> EAN: 5905963612398	349 PLN
612404	Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G2.5 mm <sup>2</sup> EAN: 5905963612404	349 PLN
612411	Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G2.5 mm <sup>2</sup> EAN: 5905963612411	439 PLN

**Multi Light LED**

- Strumień świetlny:
  - » Końcówka typu latarka - max. 273 lm
  - » Końcówka typu lampa ręczna SLIM - max. 385 lm
  - » Elastyczna końcówka ze źródłem światła - max. 199 lm
  - » Końcówka elastyczna typu Slim ze źródłem światła - max 3 lm
- III klasa ochrony
- Bateria – 3,6 V 2600 mAh z wbudowanym gniazdem do ładowania (typ C).
- Przewód USB z końcówką typu C do ładowania lampy lub akumulatora

608759 Multi Light LED  
EAN: 5905963608759 319 PLN

**Crane COB LED**

- Źródło światła: 5 W COB LED + 1 W SMD LED (górna)
- Strumień świetlny: 5 W COB - 620 lm, 1 W SMD - 120 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A + 1,5 m Typ C
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°
- Czas ładowania: 3 h
- Czas pracy na baterii: 3 h

334764 Crane COB LED  
EAN: 5905963334764 179 PLN

**Profi Service Set Accu LED****Lampa z uchwytem pod maskę samochodową – rozstaw od 117 do 197 cm**

- Strumień świetlny oprawy: max. 2000 lm
- Czas pracy: 500 lm/ 4 h; 1000 lm/ 2 h; 2000 lm/ 1 h
- Źródło światła: 50x SMD LED
- Akumulator 3,7 V 4800 mAh Li-ion
- Czas ładowania: 4 h
- Gumowany uchwyt zabezpieczający lakier przed zarysowaniami
- Wymienny akumulator: możliwość ładowania akumulatora oddzielnie (poza lampą) bądź dokupienia zapasowego akumulatora
- Wymiary: 1170/110 mm
- Waga: 1100 g

334788 Profi Service Set Accu LED  
EAN: 5905963334788 349 PLN

**Cyclop LED**

- Źródło światła: COB LED
- Czas świecenia: 300 lm - 2,5 h, 150 lm - 4 h
- Część górna ruchoma w zakresie 60°
- III klasa ochrony
- W komplecie kabel do ładowania 1 m Typ C
- Wymiary: 78/475/42 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Lampa wyposażona w czujnik ruchu
- Antypoślizgowy pasek

334689 Cyclop LED  
EAN: 5905963334689 149 PLN

**Crop Future LED**

- Źródło światła: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (czoło)
- Czas świecenia: 400 lm - 3,5 h, 120 lm - 10 h
- III klasa ochrony
- W komplecie kabel do ładowania 1 m typ C
- Stopień szczelności: IP54
- Wymiary: 255/58/45 mm
- Waga: 110 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 2600 mAh
- Czas ładowania: 3 h
- Magnes na spodzie lampy

608599 Crop Future LED  
EAN: 5905963608599 139 PLN

**Mustang LED****Idealne rozwiązanie dla , Autodetailingu - idealnie pokazuje „chmurki” oraz niedotartą powierzchnię karoserii**

- Czas świecenia: 1000 lm – 1,5 h, 60 lm – 24 h
- Strumień świetlny: 60 - 1000 lm
- Silny magnes w podstawie
- W komplecie ładowarka USB 100-240 AC/DC 5 V 1 A
- Bateria Li-ion 3,7 V 5200 mAh
- Czas ładowania: 4 h
- Wskaźnik ładowania i rozładowania akumulatora
- Lampka ruchoma w zakresie 120°
- Waga: 450 g

334672 Mustang LED  
EAN: 5905963334672 299 PLN

**Lumo 620**

IP20



- Temperatura barwowa: 6500K
- Strumień świetlny: 62, 310, 620 lm
- Długość świecenia z dedykowaną baterią:
  - » 62 lm ~ 18 h
  - » 310 lm ~ 4 h
  - » 620 lm ~ 2,5 h
- Rodzaj akumulatora: Li-Polymer 3,7V
- Pojemność akumulatora: 3600 mAh
- Czas ładowania: 6,5h
- Materiał korpusu: aluminium

608445 Latarka LUMO-620  
EAN: 5905963608445 98 PLN

**Lumo 10000**

IP20



- Temperatura barwowa: 6500K
- Strumień świetlny: 350, 2800, 5300, 10300 lm
- Długość świecenia z dedykowaną baterią:
  - » 350 lm ~ 12 h max. 90 m zasięg
  - » 2800 lm ~ 3 h max. 280 m zasięg
  - » 5300 lm ~ 2 h max. 390 m zasięg
  - » 10300 lm ~ 30 sec max. 550 m zasięg
- Rodzaj akumulatora: 2 x batterie li-ion. 7.4V
- Pojemność akumulatora: 5000 mAh
- Czas ładowania: 9,5h
- Materiał korpusu: aluminium

608452 Latarka LUMO-10.000  
EAN: 5905963608452 290 PLN



Lena Lighting

Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: omp@lenalighting.pl

[www.lenalighting.pl](http://www.lenalighting.pl)

Dystrybutor: