



Oświetlenie
Light Promo

2026

■ Standard



Taurus MultiBattery

IP65 IK08

- Strumień świetlny lampy: max. 5000 lm
- Obudowa wykonana z uderzeniopornego tworzywa
- Wyposażona w 2 włączniki z 4-stopniową regulacją strumienia świetlnego
- Sygnalizacja rozładowania akumulatora
- Uchwyt z regulacją do 150 stopni
- Szacowany tryb działania przy pracy akumulatorowej dla baterii 5 Ah:
 - » 500 lm, czas pracy: 20 h
 - » 1500 lm, czas pracy: 7 h 15 min
 - » 2500 lm, czas pracy: 4 h 30 min
 - » 5000 lm, czas pracy: 2 h 15 min
- Możliwość zmiany temperatury barwowej światła: 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K
- 5 stopniowy wyświetlacz sygnalizujący poziom naładowania akumulatora
- Wymiary lampy: 280 x 280 x 148 mm



Adaptory do akumulatorów:

- Bosch Professional 18V
- Milwaukee 18V
- DeWALT 18V
- Makita 18V
- Metabo 18V

256882 Taurus MultiBattery LED
EAN: 5905963256882 398 PLN

Handy Future LED



Lekka i mała lampa robocza LED

- Źródło światła: 3 W COB LED + 3 W LED
- Strumień świetlny: 60 i 150 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- 2 tryby świecenia
- Stopień szczelności: IP20
- Obrotowy hak
- Czas ładowania: 3,5 h
- Czas świecenia: 2,5 h
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- W komplecie kabel do ładowania z gniazdem typu C
- Wymiary: 155x40x20 mm

608551 Handy Future LED
EAN: 5905963608551 49,90 PLN

Handy Multi LED



Lampa z funkcją POWER BANK

- Źródło światła: 5 W COB LED + 2x3 W LED
- Strumień świetlny: 240 i 400 lm
- Silny magnes w podstawie
- Wytrzymała obudowa
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Stopień szczelności: IP40
- Czas ładowania: 3,5 h
- Czas świecenia: 2,5-4 h
- Płynne ściemnianie i rozjaśnianie
- Funkcja POWER BANK - możliwość doładowania innych urządzeń baterijnych
- W komplecie kabel do ładowania z gniazdem typu C
- Wymiary: 150x48x39 mm

608568 Handy Multi LED
EAN: 5905963608568 99,90 PLN

Handy Slim LED



Wersja Slim do trudno dostępnych miejsc

- Źródło światła: COB LED
- Strumień świetlny 360 lm
- Silny magnes w podstawie
- III klasa ochrony
- Obrotowy hak
- Bateria Li-ion 3,7 V 2000 mAh
- Lampa pokryta gumą
- Czas pracy na baterii 4,5 h
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Płynne ściemnianie i rozjaśnianie
- W komplecie kabel do ładowania z gniazdem typu C
- Wymiary: 150x36x31 mm

608698 Handy Slim LED
EAN: 5905963608698 79,90 PLN

Head Multi LED



Latarka czołowa z możliwością odłączenia części świecącej od paska i używania jej jako niezależnej lampki

- Strumień świetlny oprawy: max 500 lm
- Źródło światła: COB LED
- W komplecie kabel do ładowania 1 m USB-C
- Wymiary: 99/50/61 mm
- Waga: 120 g
- Bateria Li-ion 3,7 V 1500 mAh
- Lampa wyposażona w czujnik ruchu
- Antypoślizgowy pasek
- Czas ładowania: 4,5 h
- Czas pracy na baterii: 6 h

334498 Head Multi LED
EAN: 5905963334498 129 PLN

Lumo 620

IP20



- Temperatura barwowa: 6500K
- Strumień świetlny: 62, 310, 620 lm
- Długość świecenia z dedykowaną baterią:
 - » 62 lm ~ 18 h
 - » 310 lm ~ 4 h
 - » 620 lm ~ 2,5 h
- Rodzaj akumulatora: Li-Polymer 3,7V
- Pojemność akumulatora: 3600 mAh
- Czas ładowania: 6,5h
- Materiał korpusu: aluminium

608445	Latarka LUMO-620 EAN: 5905963608445	98 PLN
--------	--	--------

Magnum Standard 32 W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 32 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 3600 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Materiał klosza: PC
- Waga netto lampy: 2 kg

406416	Magnum Standard 32 W EAN: 5905963406416	249 PLN
--------	--	---------

Magnum Standard 50 / 78 W



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc znamionowa lampy: 50 / 78 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 5500 / 9500 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 3x1,5 mm² (3 m)
- Jedno gniazdo umożliwiające podłączenie innych urządzeń elektrycznych bądź łączenie lamp w szereg
- Materiał klosza: PC
- Waga netto lampy: 3 kg

406478	Magnum Standard 50 W EAN: 5905963406478	359 PLN
--------	--	---------


406546	Magnum Standard 78 W EAN: 5905963406546	449 PLN
--------	--	---------

Magnum Standard 20 W XS Basic



- Stopień szczelności: IP54
- Odporność na uderzenia: IK10
- Moc nominalna: 20 W
- Temperatura barwowa: 4000 K
- Strumień świetlny lampy: 1600 lm
- Znamionowe napięcie zasilania: 220-240 V
- Przewód gumowy H07RN-F 2x1 mm² (3 m)
- Materiał klosza: PC
- Kąt świecenia: 120°
- Waga netto lampy: 1 kg

256943	Magnum Standard 20 W XS Basic EAN: 5905963256943	119 PLN
--------	--	---------

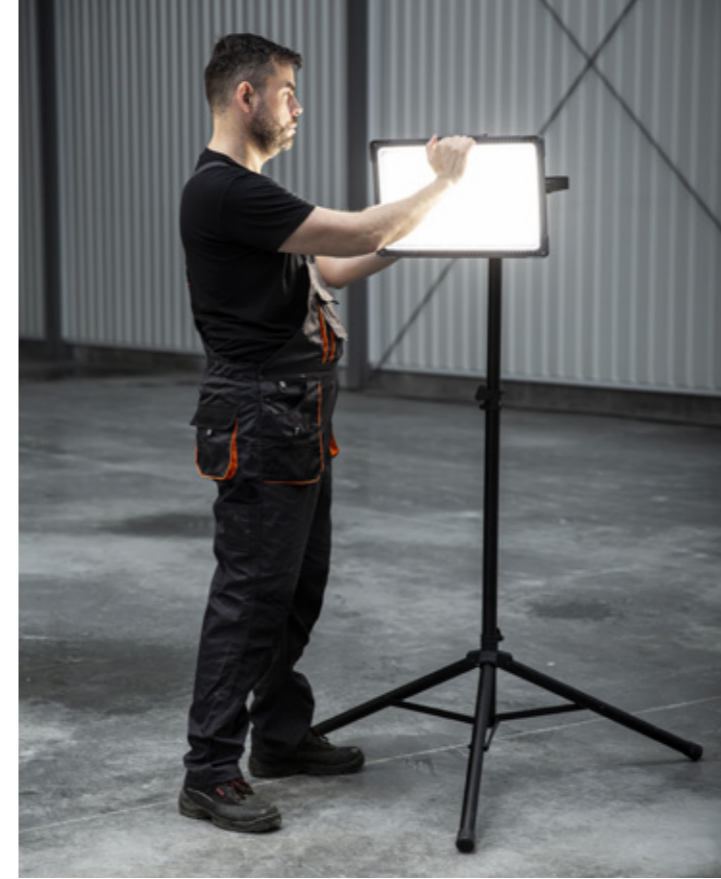

Stojak stalowy 4,3 m



- Wysokość rozłożonego statywu: 4,3 m
- Wysokość złożonego statywu: 1,4 m
- Średnica rury (górną): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 50 kg
- Waga: 22,50 kg
- Kolor: czarny
- Zastosowanie: do lamp typu Magnum LED, Iluminator LED

608773	Stojak stalowy 4,3 m EAN: 5905963608773	998 PLN
--------	--	---------

Stojak stalowy 3 m



Profesjonalny stojak stalowy dla dużych obciążeń

- Wysokość rozłożonego statywu: 3 m, złożonego: 1,2 m
- Rozstaw nóg: 1,34 m
- Średnica rury (nogi): 2, 5 cm
- Maksymalne obciążenie: 30 kg
- Waga: 5,4 kg
- Kolor: czarny
- Dostępna wersja z uchwytami umożliwiającymi przytwierdzenie stojaka do podłoża

000294	Stojak stalowy 3 m - do lampy Giant LED EAN: 5905963000294	319 PLN
--------	---	---------

250385	Stojak stalowy 3 m z uchwytami zabezpieczającymi - do lampy Giant LED EAN: 5905963250385	349 PLN
--------	---	---------

000300	Popręczka do zamontowania lampy Giant na stojaku EAN: 5905963000300	129 PLN
--------	--	---------

000812	Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp EAN: 5905963000812	69 PLN
--------	--	--------

Stojak Future Stand



Profesjonalny stojak z głowicą do szybkiego zamontowania lamp

- Stojak Future Stand z systemem Click Head
- Stojak umożliwiający beznarzędziowy i błyskawiczny montaż wszystkich lamp z rodziny Magnum Future
- Wysokość rozłożonego statywu: 2 m lub 3 m
- Wysokość złożonego statywu: 108 cm
- Rozstaw nóg: 92 cm
- Średnica rury (nogi): 3,5 cm
- Maksymalne obciążenie: 16 kg
- Kolor: czarny

000737	Stojak Future Stand - 2 m EAN: 5905963000737	249 PLN
--------	---	---------

000812	Głowica CLICK HEAD – do szybkiego montażu lamp EAN: 5905963000812	69 PLN
--------	--	--------

608766	Stojak Future Stand - 3 m EAN: 5905963608766	299 PLN
--------	---	---------

Przedłużacze bębnowe IP44

Przedłużacze bębnowe IP44 to specjalistyczne przedłużacze przeznaczone do zastosowań na placach budowy lub w warsztatach. Gumowy przewód nawinięty jest na bęben, żeby ułatwić jego zwijanie i transport. Wysoka klasa szczelności (IP44) umożliwia jego stosowanie również na zewnątrz podczas różnych warunków pogodowych.

Nasze przedłużacze charakteryzują się następującymi cechami:

- Niezależnie od długości kabla pozwalają na jego szybkie rozwinięcie i zwinięcie
- Dzięki przemyślanej konstrukcji przedłużacze bębnowe są wygodne w użyciu i znacząco poprawiają komfort pracy
- Przedłużacz nadaje się zarówno do pracy w warsztacie, czy na budowie, do użytku domowego oraz prac w ogrodzie
- Przedłużacz posiada wbudowany wyłącznik termiczny co zabezpiecza przed nadmiernym przegrzaniem
- Gniazda o szczelności IP44 wyposażone są w klapkę – możliwość pracy na zewnątrz budynku podczas różnych warunków pogodowych
- Bęben posiada uchwyt na kabel oraz hamulec, aby uniknąć przypadkowego, nadmiernego rozwinięcia przedłużacza
- Doskonale nadaje się do podłączania wszelkich odbiorników elektrycznych np: elektronarzędzi, kosiarek, odkurzaczy, urządzeń budowlanych, itp.
- Wykonany jest z elastycznego przewodu ułatwiającego zwijanie



612381	Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612381	259 PLN
612398	Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G1.5 mm ² EAN: 5905963612398	349 PLN
612404	Przedłużacz bębnowy IP44 25 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612404	349 PLN
612411	Przedłużacz bębnowy IP44 40 m H07RN-F 3G2.5 mm ² EAN: 5905963612411	439 PLN



Rozdzielnica z rączką



- Obudowa z poliamidu o bardzo dużej wytrzymałości na uderzenia
- Rączka do łatwego transportu
- Metalowa stopa o dużej wytrzymałości
- Na obudowie umieszczone gniazda typu CEE 2x16 A 400 V (5-polowy), 4x230 V
- Anty-twist system – przewód o dużej odporności na skręcenia
- Gniazda zabezpieczone samozamykającą się klapką

031939

Rozdzielnica S 1,5 m H07RN-F
5x2,5 mm 2x16 A, 4x230 V,
uziemiaenie PL-FR
EAN: 5905963031939

349 PLN



Sugerowane ceny nie zawierają podatku VAT

Akcja promocyjna trwa do wyczerpania zapasów!

Od momentu wejścia w życie powyższej ulotki promocyjnej wszelkie dotychczasowe akcje promocyjne tracą ważność. Sprzedaż tylko poprzez specjalistyczne punkty. Zastrzegamy sobie prawo do korygowania błędów oraz zmian w opisach technicznych produktów w trakcie trwania promocji. Ceny ważne do końca września 2026.



Lena Lighting

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: omp@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl

Dystrybutor: