




Oświetlenie **stoków narciarskich**

Factor LED, Quest 2 LED

Stoki narciarskie

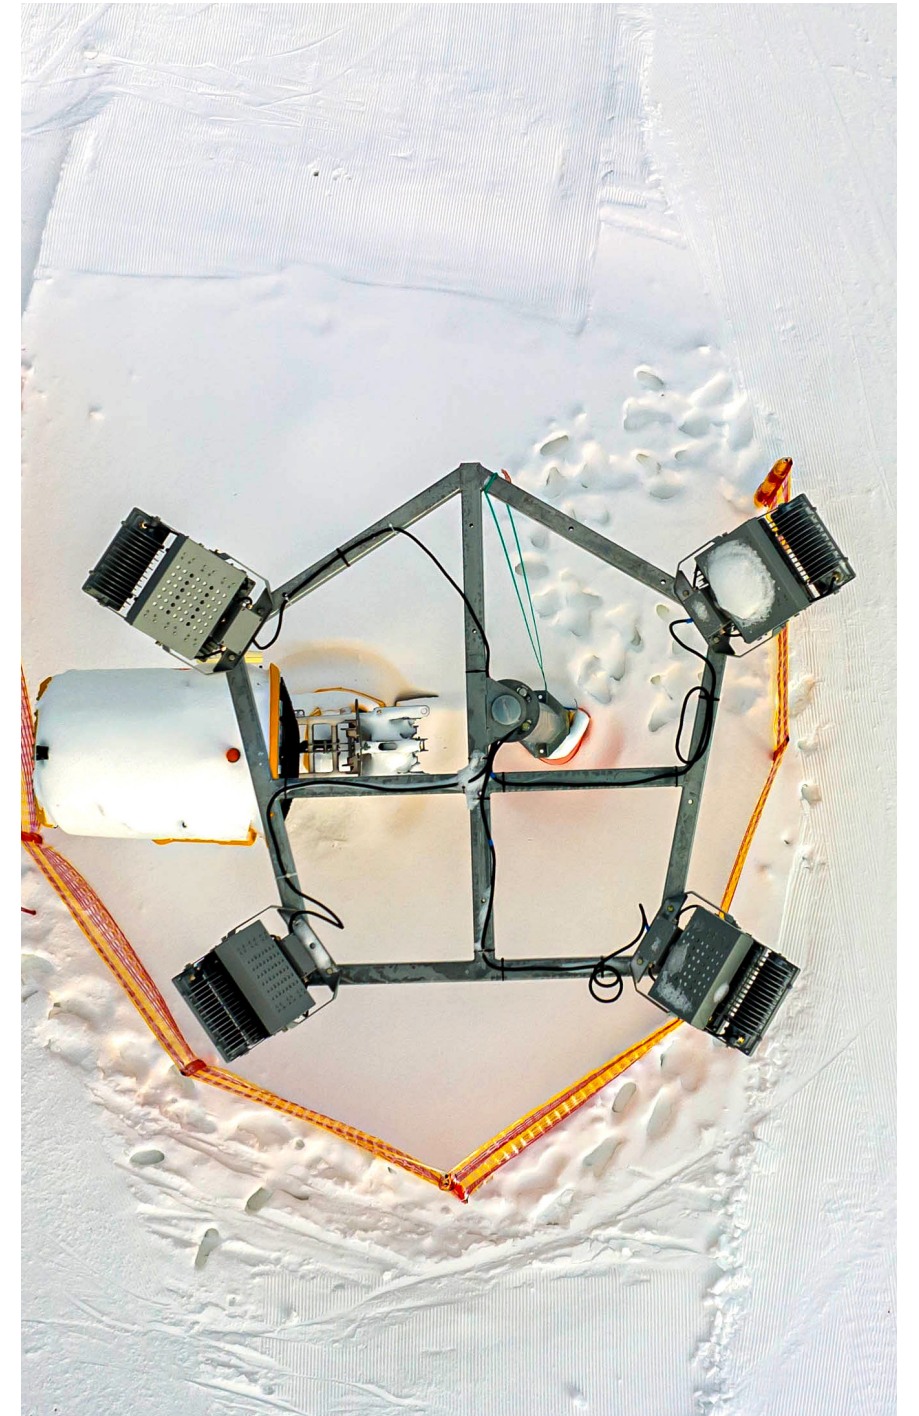

Oświetlenie stoku narciarskiego Stotwiny Arena



Rozbudowana oferta rozsytów

Dzięki zastosowaniu dedykowanych soczewek naświetlacze Factor LED dostępne są w wariantach z wieloma rozsyłami światła: 15°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, RM7, RM3, PP1.



Łatwy i szybki montaż

Przemysłana konstrukcja umożliwia mocowanie do słupa samego ramienia, a po jego zamontowaniu wygodne i szybkie wczepienie samej lampy.

Factor LED



max.
158 lm/W IP66 IK09 |

Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W]:	101 -1180
Strumień świetlny [lm]:	14600 - 148800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Sposób montażu:	na słupie

Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	szary antracytowy
Materiał klosza:	PC, szkło hartowane
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa, transparentny
Wymiary A/B/C [mm]:	191/425/217, 385/425/340, 580/425/340, 774/425/340

Cechy wyróżniające:

- Bardzo wysoka efektywność świetlna
- Wysoka szczelność IP66 oraz uderzenioodporność IK09
- Pasywny układ chłodzenia lampy
- Możliwość pracy w podwyższonych temperaturach (w zależności od mocy).

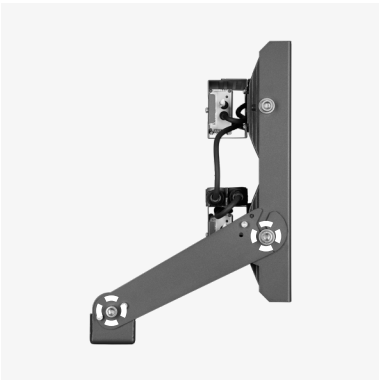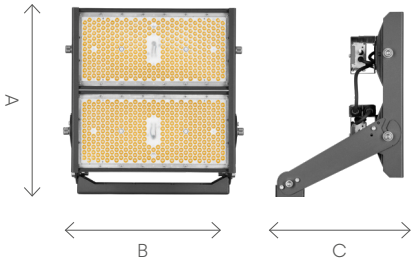

Łatwy montaż i regulacja

Regulacja pochylenia aż w dwóch miejscach znacząco zwiększa dostępną ilość ustawień kąta świecenia.



Modułowa konstrukcja

Modułowość lampy umożliwia montaż od 1-4 modułów na jednym uchwycie. W ten sposób można zoptymalizować dobór mocy i strumienia świetlnego do konkretnego zastosowania.

Rodzina **Quest 2 LED**

Rodzinę lamp **Quest 2 LED** reprezentują naświetlacze i lampy typu **high bay**. Ich największym atutem jest **uniwersalność i mnogość zastosowań**.

Zgodnie z najnowszymi trendami ekologicznymi lampy Quest 2 LED charakteryzują się wysoką energooszczędnością, redukującą emisję CO₂ i pozwalającą uzyskać do 65% oszczędności w porównaniu z lampami wyposażonymi w tradycyjne źródła światła. Energooszczędności towarzyszy wysoka jakość komponentów (drive-ry uznanych producentów i diody CREE) i materiałów użytych do ich konstrukcji, długa trwałość do 125 000h i wysoka skuteczność świetlna nawet do 158lm/W.

W skład rodziny Quest 2 LED wchodzi naświetlacze o dwóch wymiarach: L (z sześcioma panelami LEDowymi) i M (z czterema i dwoma panelami). Poszczególne warianty charakteryzują się zróżnicowanym rozsyłem światła - asymetrycznym wąskim ASN, symetrycznym 120° i asymetrycznym szerokim ASW. By umożliwić do-branie optymalnego oświetlenia do jego przeznaczenia dostępny jest szeroki zakres strumienia świetlnego tych lamp od 3400 lm do 30900 lm i mocy od 27 W do 243 W.



Quest 2 LED


max.
158 lm/W IP66 IK09 |


Źródło światła:	moduł LED
Moc znamionowa [W]:	27 - 243
Strumień świetlny [lm]:	3400 - 30900
Temperatura barwowa [K]:	3000, 4000, 5700
Sposób montażu:	na słupie

Materiał korpusu:	aluminium malowane proszkowo
Kolor korpusu:	szary antracytowy
Materiał klosza:	szkło hartowane
Rodzaj klosza:	transparentny
Wymiary A/B/C [mm]:	321/424/37, 415/424/37

Cechy wyróżniające:

- Bardzo wysoki stopień szczelności
- Wytrzymały aluminiowy korpus
- 3 rozsyły światła
- Szybkozłęczne - szybszy i tańszy montaż
- Bardzo wysoka efektywność
- Smukły korpus aluminiowy bez żeber radiatora nie zbierający zanieczyszczeń, łatwy do czyszczenia



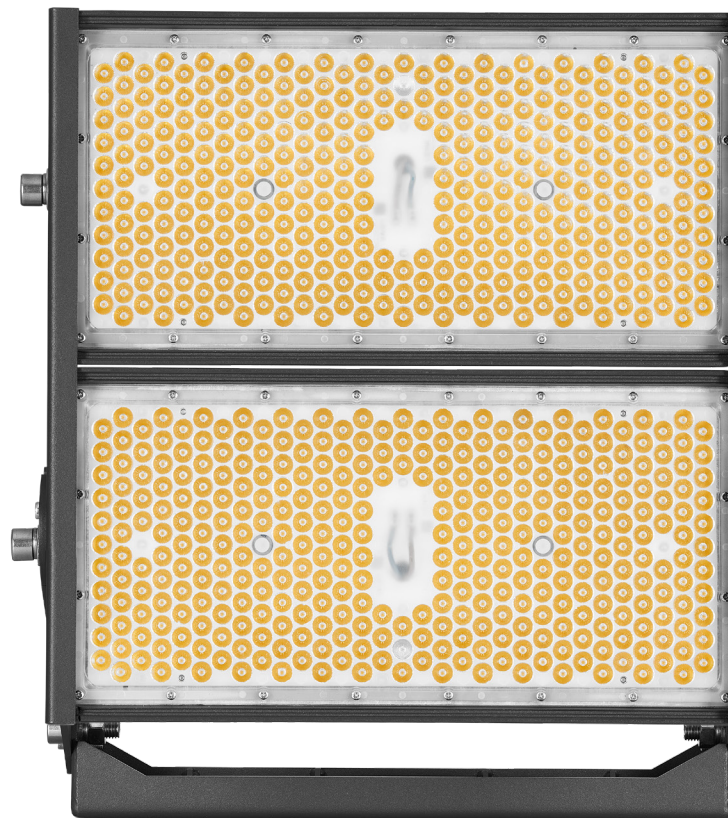

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: kontakt@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl

Aktualizacja: 05.2023r.