




Baris LED



DESIGN: Michał Jaraczewski / KRAJ PRODUKCJI: Polska

Rodzina Baris to lampy o klasycznych proporcjach i nowoczesnym wzornictwie. To uniwersalne lampy o wysokiej estetyce i doskonałych walorach świetlnych. Ich zdyscyplinowany design świetnie wkomponuje się w każdą przestrzeń o minimalistycznym charakterze.

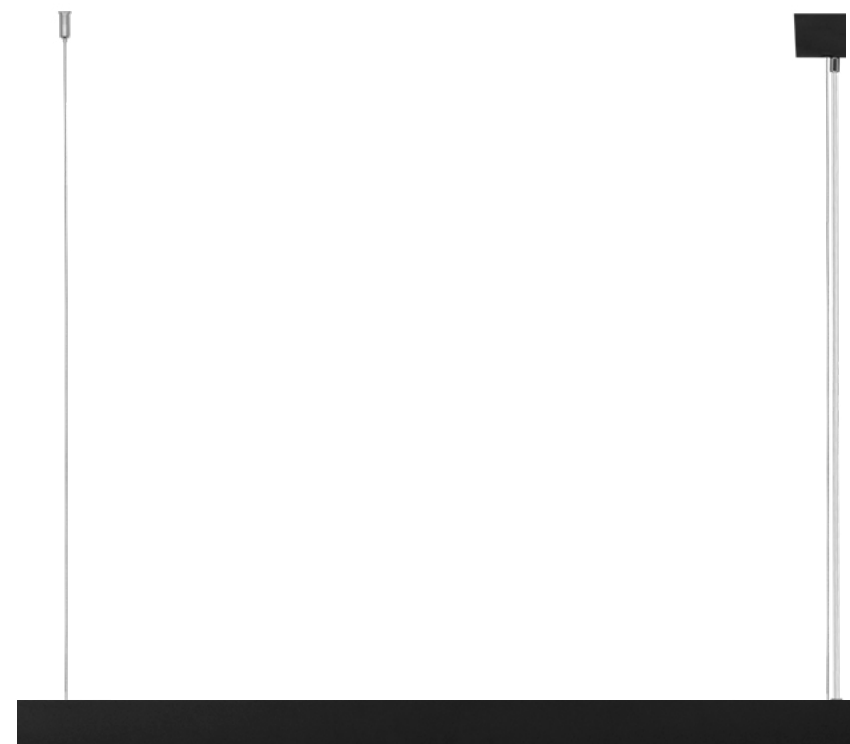



— Design

Baris to nowoczesna lampa. Klasyczna jest w niej tylko prostokątna forma, pasująca do każdego wnętrza.

Zależało mi na innowacyjności. Chciałem, by Projektanci chętnie sięgali po tę lampę i wracali do niej w kolejnych inwestycjach. Tutaj dużo się dzieje. Można zamówić pięciometrową lampę wykonaną z jednego kawałka aluminium, bądź regulować jej długość co 14 cm. Zamontować ją natynkowo, zwiesić lub schować w suficie. Wybrać dowolną barwę światła i zdecydować się na różną optykę. A w wypadku tej lampy to dopiero początek.

Baris jest lampą modułową, która jak aplikacja będzie się zmieniać dzięki swoim Klientom.

Michał Jaraczewski / Projektant

wad rto ści

01 / 04 — **Pasja i profesjonalizm**

Nasza firma zrodziła się z fascynacji światłem. Przez 32 lata działalności zyskałyśmy wiedzę i kompetencje, dzięki którym możemy projektować i wytwarzać nawet najbardziej skomplikowane systemy oświetlenia.

02 / 04 — **Inspiracja i design**

Dbamy o to, aby nasze produkty wyróżniały się nie tylko najlepszymi parametrami, ale także wyjątkowym designem. Wierzymy, że przestrzeń, która nas otacza ma realny wpływ na to, jak się czujemy. Z tą myślą tworzymy nasze produkty.

03 / 04 — **Innowacyjność i rozwój**

Oferujemy zaawansowane technologicznie rozwiązania. Nieustannie inwestujemy w rozwój naszego centrum badawczego i najnowocześniejsze linie produkcyjne. Rozwijamy się dynamicznie wraz z postępem technologii.


04 / 04 — **Zrównoważony rozwój**

Zarządzanie środowiskowe umieściliśmy w samym centrum naszej działalności, wdrażając system minimalizujący wszelkie negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Posiadamy certyfikat ISO 14001.

Baris 52 LED

Wariant zwieszany



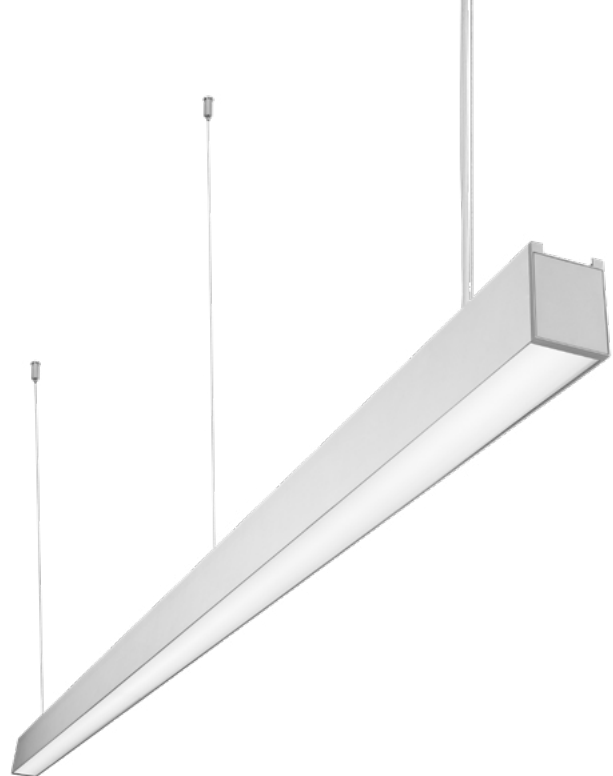

Wariant zwieszany


Poznaj inteligentną i energooszczędną lampę, dzięki której uzyskasz oryginalne aranżacje świetlne w pomieszczeniach biurowych i reprezentacyjnych. Nowatorska konstrukcja pozwala na tworzenie linii świetlnych o długości do 6 metrów bez łączeń profilu i klosza. Lampy z rodziny Baris 52 LED wyposażone są ponadto w unikalny system zwieszania ułatwiający montaż lampy i regulację zawiesi. Oświetlą zarówno eleganckie, duże pomieszczenia, jak również przestrzenie użyteczności publicznej oraz szerokie hale i ciągi komunikacyjne.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL.
- Rodzaj klosza: OPAL, UGR MAT, PRM.
- Skuteczność świetlna do 129 lm/W.
- Zakres mocy od 14 do 84 W.
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 9600 lm.
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K.
- Długość pojedynczego modułu A: 1143 - 5623 mm.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Współczynnik oddawania barw (Ra) >80, >90.

Baris 52 LED

6 metrów

linii świetlnej, bez widocznych łączeń klosza

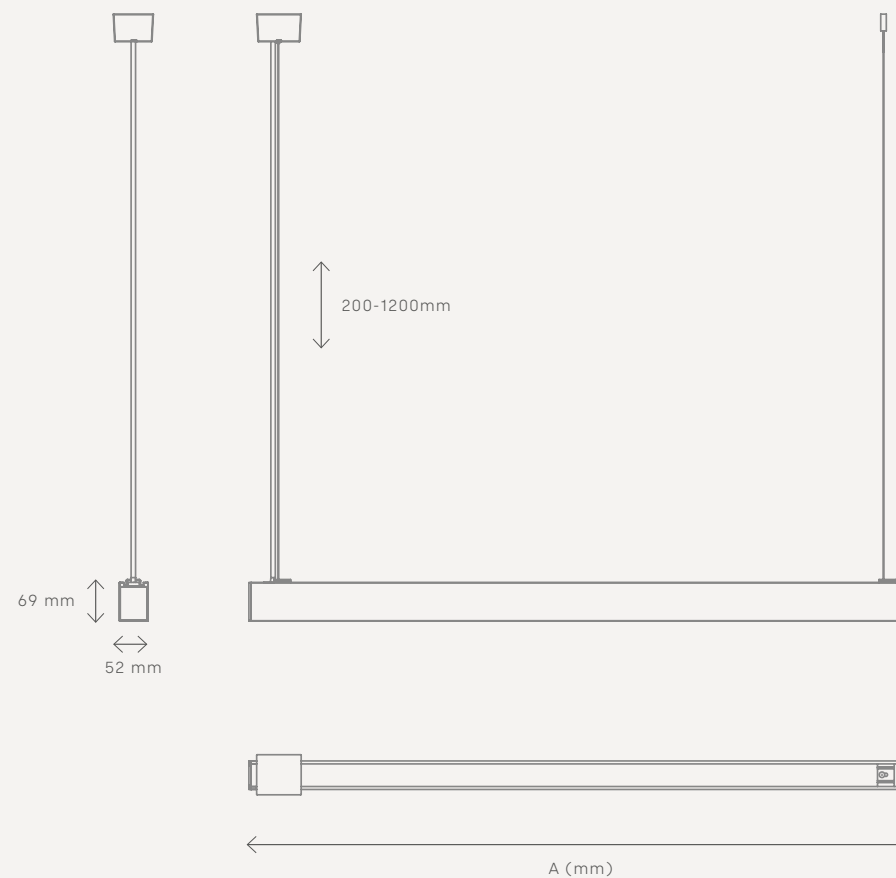

Baris 52 LED

Wariant natynkowy





Wariant natynkowy

Nowoczesne, klasyczne wzornictwo połączone z innowacyjnymi rozwiązaniami. To właśnie Baris 52 LED – inteligentna, energooszczędna lampa przeznaczona do pomieszczeń biurowych i reprezentacyjnych. Nowatorska konstrukcja lampy pozwala na tworzenie linii świetlnych o długości do 6 metrów, bez łączeń profilu i klosza. Dzięki współpracy z systemami sterowania może optymalizować poziom i ilość dostarczanego światła. Lampy Baris 52 LED oferowane są w kolorze szarym, białym lub czarnym.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL.
- Rodzaj klosza: OPAL, UGR MAT, PRM.
- Skuteczność świetlna do 129 lm/W.
- Zakres mocy od 14 do 84 W.
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 9600 lm.
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K.
- Długość pojedynczego modułu A: 1143 - 5623 mm.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Współczynnik oddawania barw (Ra) >80, >90.

Baris 52 LED

6 metrów


linii świetlnej, bez widocznych łączeń klosza



Baris 52 LED

Wariant podtynkowy



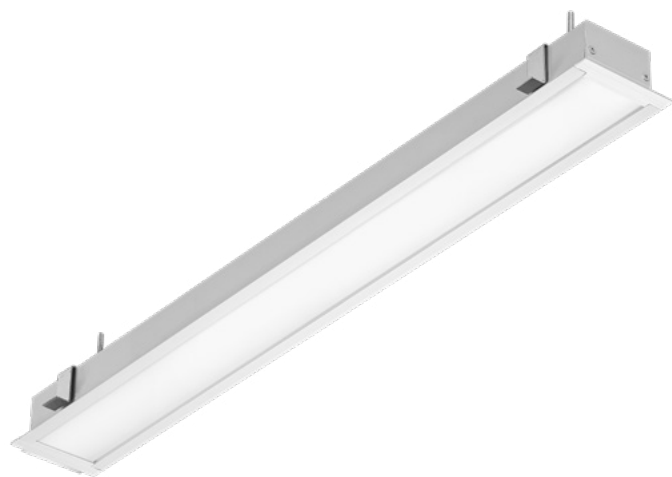


Wariant podtynkowy

Ta wersja lampy przeznaczona jest do montażu w sufitach gipsowo - kartonowych. Charakteryzuje ją przemyślana konstrukcja uwzględniająca szereg ułatwień dotyczących instalacji. Możliwość współpracy z systemami sterowania, równomierny rozkład światła na kloszu, zniwelowanie efektu olśnienia oraz wysoki stopień szczelność IP 44 sprawia, że sprawdzi się w wielu miejscach, choć szczególnie dedykowana jest do pomieszczeń reprezentacyjnych i biurowych.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL.
- Rodzaj klosza: OPAL, UGR MAT, PRM.
- Skuteczność świetlna do 107 lm/W.
- Zakres mocy od 9 do 64 W.
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 6900 lm.
- Temperatura barwowa: 4000K, 3000K
- Długość pojedynczego modułu A: 586 - 2265 mm.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Współczynnik oddawania barw (Ra) >80, >90.
- Brak efektu olśnienia: UGR <19

Baris 52 LED



Baris 52 LED

System łączników L / T / X






System łączników L / T / X

Nowatorska konstrukcja lamp Baris 52 LED pozwala na tworzenie linii świetlnych o długości do 6 metrów bez łączeń profilu i klosza. Łączniki oraz świecące załamania w kształcie litery L, T, X pozwalają na tworzenie praktycznie nieograniczonych ciągów prostych figur i wzorów. Pozwól sobie porwać wodze fantazji, projektując najbardziej śmiałe i oryginalne oświetlenie architektoniczne.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL
- Skuteczność świetlna do 126 lm/W.
- Zakres mocy od 13 (T) do 17 W (L, X).
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 2100 lm.
- Temperatura barwowa: 4000K.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Współczynnik oddawania barw (Ra) >80, >90.

Baris 52 LED

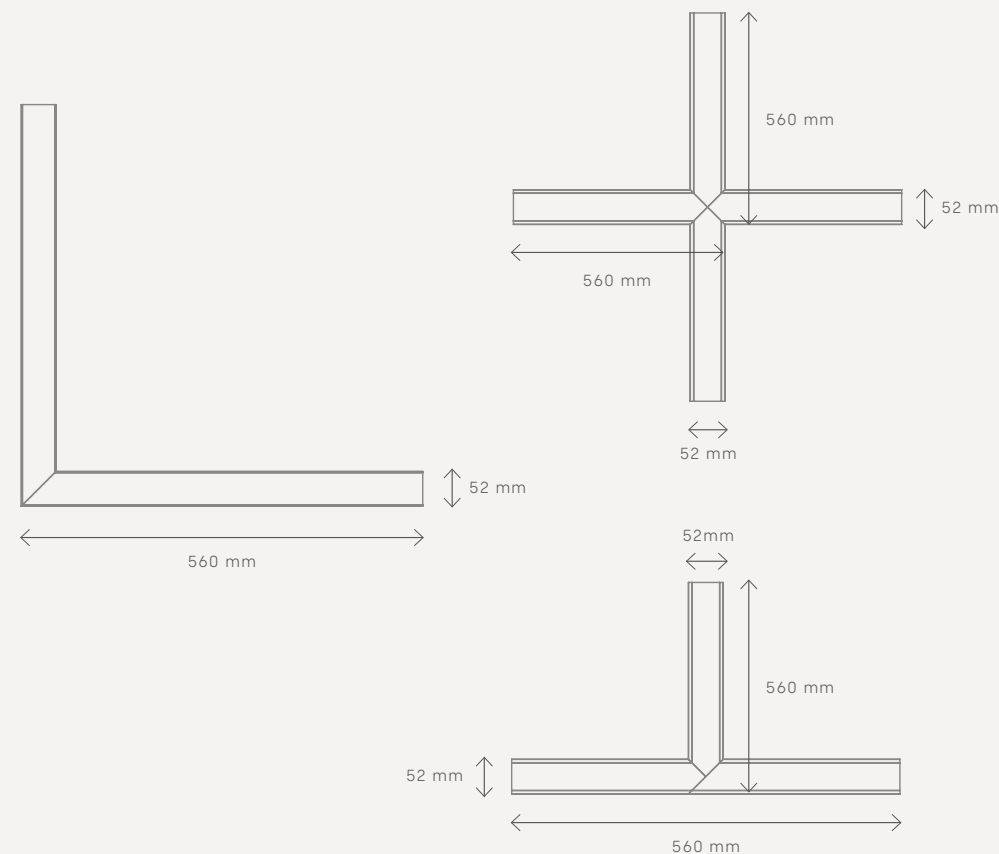

Baris 40 LED

Wariant natynkowy






Wariant natynkowy

Lampa Baris 40 LED o smukłym profilu, dostępna jest w trzech kolorach: białym, czarnym i szarym. Dedykowana jest do aranżacji pomieszczeń reprezentacyjnych i biurowych. Zastosowana w lampie opalizowana przesłona zapewnia równomierny rozkład światła na kloszu, istotnie wpływając na poczucie komfortu oraz dobre samopoczucie. Dzięki zastosowaniu rastra UGR, udało się również ograniczyć tzw. efekt olśnienia. Lampa w wersji ze sterowaniem DALI, idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach biurowych nowoczesnych budynków klasy A+.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL.
- Skuteczność świetlna do 131 lm/W.
- Zakres mocy od 16 do 50 W.
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 5900 lm.
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K.
- Rodzaj klosza: OPAL, PRM.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Współczynnik oddawania barw (Ra) >80.
- Brak efektu olśnienia: UGR <19


Baris 40 LED

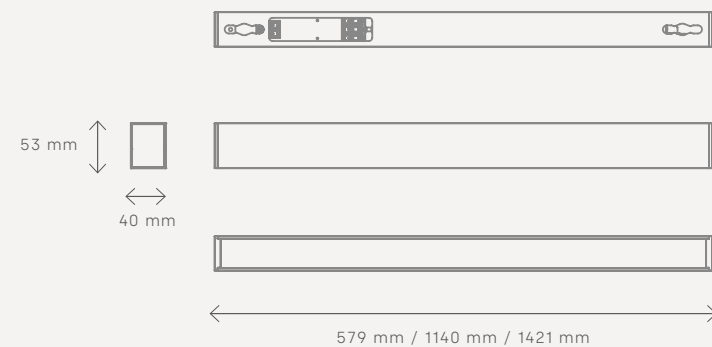

Baris 40 LED

Wariant zwieszany



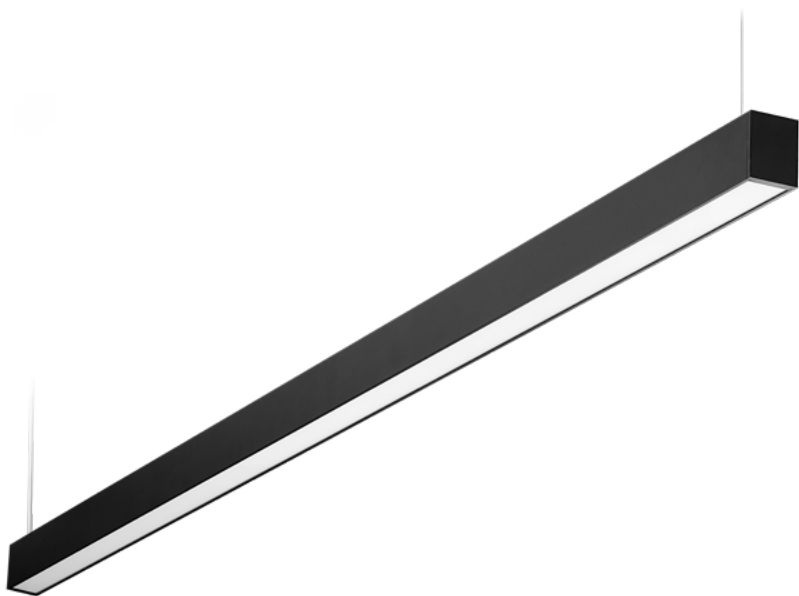


Wariant zwieszany

Design i doskonałe parametry świetlne to najkrótsza charakterystyka lamp z rodziny Baris 40 Led. Podobnie jak w przypadku wersji natynkowej, lampę do montażu zwieszanego wyróżnia smukły profil dostępny standardowo w trzech kolorach oraz najwyższa estetyka wykonania. Dodatkowo lampa ta wyposażona jest w unikalny system zwieszania, ułatwiający jej montaż i regulację zawiesia. To wszystko predysponuje ją do aranżacji pomieszczeń reprezentacyjnych i biurowych.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL.
- Skuteczność świetlna do 131 lm/W.
- Zakres mocy od 16 do 50 W.
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 5900 lm.
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K.
- Rodzaj klosza: OPAL, PRM.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Współczynnik oddawania barw (Ra) >80
- Brak efektu oślnienia: UGR <19.


Baris 40 LED

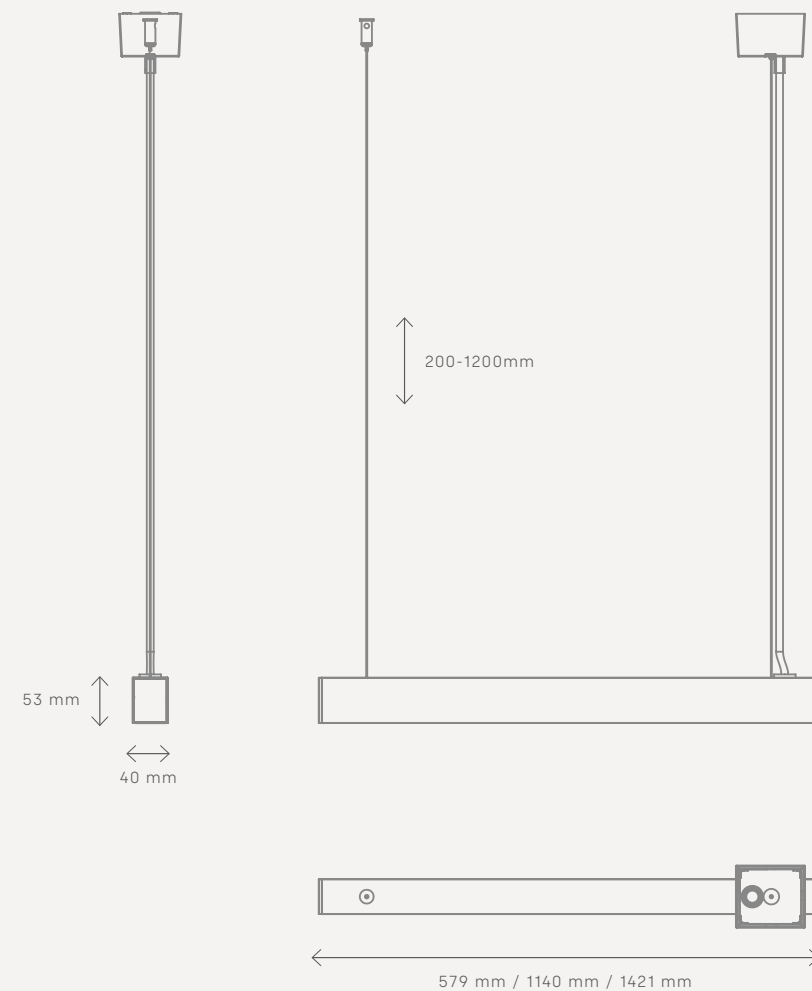

Baris 40 LED

Kinkiet



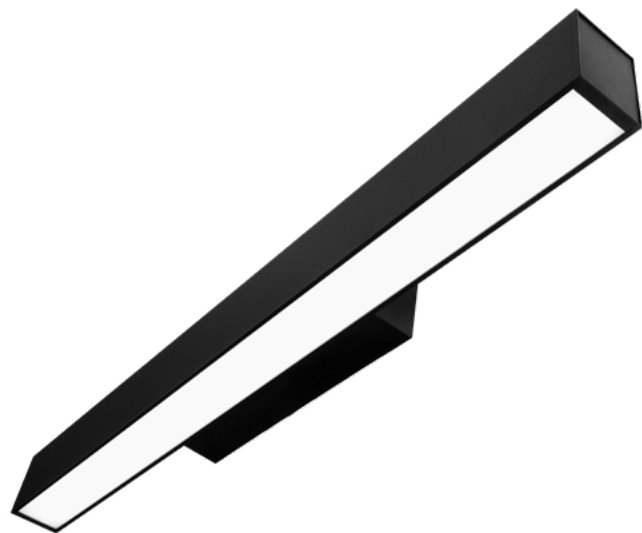


Kinkiet ścienny

Spójność aranżacji wewnątrz w różnych pomieszczeniach tego samego budynku to jedna z wizji projektanta. W linii Baris 40 dostępny jest kinkiet zapewniający dyskretne, akcentujące oświetlenie powierzchni. Przy jego tworzeniu konstruktorzy postawili na klasyczny design oraz wysoką jakość i estetykę wykonania. Lampa sprawdzi się także do oświetlania ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń sanitarnych i łazienek gdzie wymogiem jest podwyższony stopień szczelności IP44.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL.
- Skuteczność świetlna do 103 lm/W.
- Zakres mocy 15 - 16 W.
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 1700 lm.
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K.
- Rodzaj klosza: OPAL, PRM.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Współczynnik oddawania barw (Ra) >80.

Baris 40 LED



Baris 40 LED UGR

Wariant zwieszany i natynkowy






Wariant zwieszany i natynkowy

Lampa Baris 40 LED UGR powstała w trosce o Twój wzrok i najlepsze warunki do pracy. Zaprojektowaliśmy ją, aby zapewnić maksymalny komfort i efektywność pracy osobom, u których wymaga ona precyzji i jest prowadzona przy sztucznym świetle. Dzięki wartości UGR (Unified Glare Rating) poniżej 19, zminimalizowany został efekt ośnienia wpływając na dobre samopoczucie, ograniczenie zmęczenia oraz mniejszą liczbę popełnianych błędów.

- Konstrukcja tworzona przez własny dział R&D.
- Polska produkcja i markowe komponenty.
- Kolor korpusu: biały, czarny, szary, dowolny z palety RAL.
- Skuteczność świetlna do 126 lm/W.
- Zakres mocy od 19 do 44 W.
- Maksymalny strumień świetlny wynosi 5100 lm.
- Temperatura barwowa: 3000K, 4000K.
- Rodzaj klosza: PRM (górze/dół).
- Sposób montażu: zwieszany, natynkowy.
- Dostępne wersje ze sterowaniem DIMM-DALI.
- Brak efektu ośnienia: UGR <19.

Baris 40 LED UGR

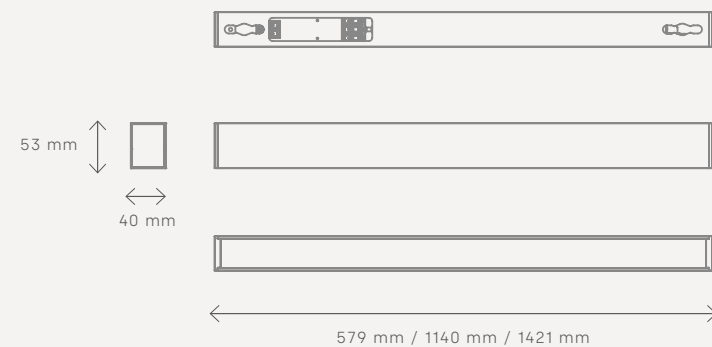



To naprawdę się liczy

Produkujemy zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi.




Świadomość, jak ważne dla nas i przyszłych pokoleń są zachowania chroniące środowisko motywuje nas do wkładania maksimum wysiłku, by zarówno oferować najwyższej jakości, energooszczędne produkty, jak również by cały proces i technologia ich wytworzenia nie miała negatywnego wpływu na ekosystem.

Nasze starania i ich skuteczność została potwierdzona certyfikatem ISO 14001. Oznacza to, że Lena Lighting z powodzeniem wdrożyła system zarządzania środowiskowego. Nadrzędnym celem tego systemu jest stworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstwa, tak by minimalizować negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne. Nam już się to udało, ale nadal kontynuujemy i będziemy kontynuować inwestycję w technologię oraz wiedzę, której jednym z celów jest dbałość o środowisko naturalne.

— Since 1989

We create
**the light
together**

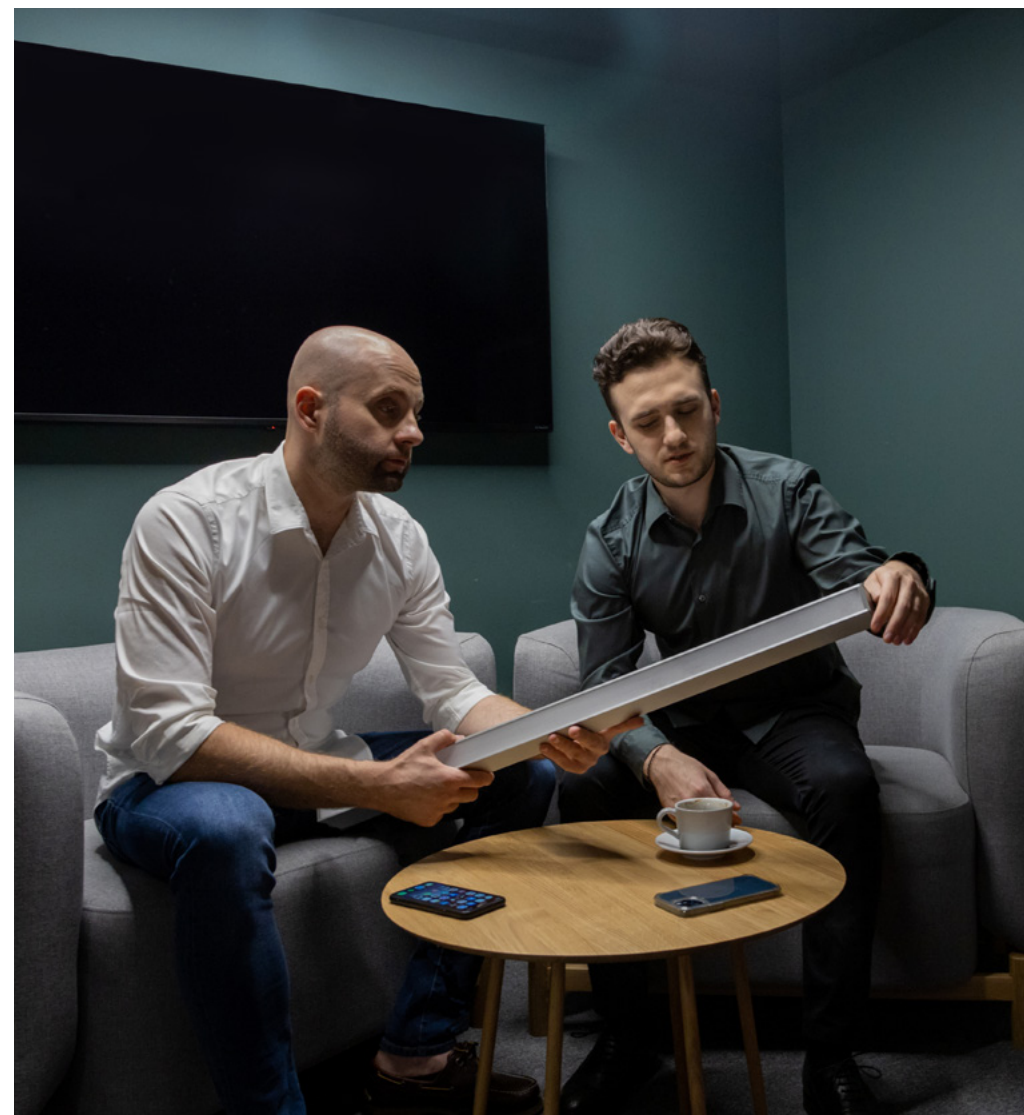



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 (61) 28 60 300, e-mail: office@lenalighting.pl

www.lenalighting.pl