



SOLARIS



Originalne wzornictwo
Szeroki zakres mocy
Szeroki zakres układów optycznych

Korpus: blacha stalowa
malowana proszkowo
Układ optyczny: raster
aluminiowy lub klosz PMMA
Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Kolory z palety RAL



Unique design
Wide range of source power
Wide range of optical systems

Body : powder coated steel
Optical system : aluminium
reflector or PMMA diffuser
Body colour : white

Available options upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
RAL colours



Originelles Design
Breite Palette von Wattagen
Breite Palette von
Optiksystemen

Das Gehaeuse: Stahlblech
pulverbeschichtet
Optik: Aluminiumraster oder
Diffusor PMMA
Das Gehaeuse: weiss

Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Farben der RAL-Palette



Design contemporain
Large gamme des puissances
Large gamme des systèmes
optiques

Corps: tôle d'acier laqué par
poudre
Optique: réflecteur en
aluminium soit diffuseur
PMMA
Couleur de corps: blanc

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Couleurs RAL



Оригинальный дизайн
Широкая гамма мощностей
Широкая гамма оптики

Корпус: листовая сталь,
покрыта порошковой краской
Оптика: алюминиевый
отражатель или рассеиватель
из PMMA
Цвет корпуса: белый

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Палитра цветов RAL

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj odbiśnika type of reflector	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions	IP
882449	4x18W	G13	PAR	EVG	4,22	650/650/85	500/500	IP ₂₀
004605	2x36W	G13	PLX	EVG	5,80	1250/356/85	1000/200	IP ₂₀
886522	4x18W	G13	PLX	EVG	4,23	650/650/85	500/500	IP ₂₀
003912	2x36W	G13	PRM	EVG	5,50	1250/356/85	1000/200	IP ₂₀
005916	2x58W	G13	PRM	EVG	7,00	1550/356/85	1000/200	IP ₂₀
007910	4x18W	G13	PRM	EVG	4,23	650/650/85	500/500	IP ₂₀
882340	2x36W	G13	VLA	EVG	5,50	1250/356/85	1000/200	IP ₂₀
882227	2x36W	G13	VLA	VVG	6,00	1250/356/85	1000/200	IP ₂₀

WERSJE Z MODUŁEM AWARYJNYM / EMERGENCY MODULE VERSIONS:



003936	2x36W	G13	PRM	EVG	5,80	1250/356/85	1000/200	IP ₂₀
889523	4x18W	G13	PAR	EVG	4,23	650/650/85	500/500	IP ₂₀
008535	4x18W	G13	PLX	EVG	4,23	650/650/85	500/500	IP ₂₀
647086	4x18W	G13	PRM	EVG	4,23	650/650/85	500/500	IP ₂₀

WERSJA DIMM-DALI / DIMM-DALI VERSION:

882180	2x58W	G13	PRM	EVG	7,00	1550/356/85	1000/200	IP ₂₀
--------	-------	-----	-----	-----	------	-------------	----------	------------------

WERSJA DIMM 1-10V / DIMM 1-10V VERSION:

886515	4x18W	G13	PRM	EVG	4,23	650/650/85	500/500	IP ₂₀
--------	-------	-----	-----	-----	------	------------	---------	------------------

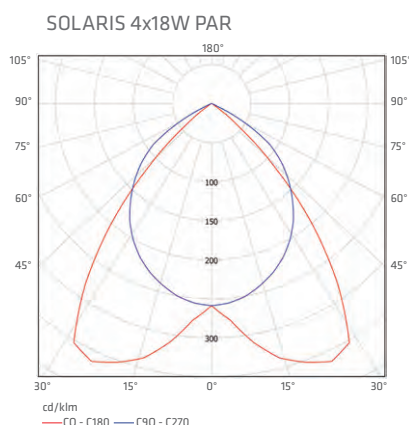

The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product.
Product data sheet does not constitute an offer.

03.03.2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



The luminaire complies with the EU ROHS Directive 2011/65/UE.



This product is a subject to electric and electronic waste equipment regulations (WEEE).

