



PURO N T5/T8



Wysoka szczelność oprawy IP65
Przeznaczona do pomieszczeń czystych
Szyba zwieszana na linkach

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo
Układ optyczny: raster aluminiowy i szyba (SH) lub klosz PMMA opal
Kolor korpusu: biały

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Kolory z palety RAL



High ingress protection (IP 65)
Recommended for clean rooms
Glass suspended on cord

Body : powder coated steel
Optical system : aluminium reflector and glass (SH) or opal PMMA diffuser
Body colour : white

Available options upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
RAL colours



Hohe Schutzart IP 65
Bestimmt fuer Raerume mit hohen Sauberkeitsstandards
Glasscheibe abhaengbar an Seil

Das Gehaeuse: Stahlblech pulverbeschichtet
Optische Verarbeitung: Aluminiumraster und Glas (SH) oder Abdeckung PMMA opal
Das Gehaeuse: weiss

Optionen auf Anfrage:
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Farben der RAL-Palette



Indice de protection IP élevé (IP 65)
Recommandé pour des secteurs d'activité aux exigences hygiéniques élevées
Verre retenu par les filins

Corps: tôle d'acier laqué par poudre
Système optique: réflecteur en aluminium et verre (SH), soit diffuseur PMMA opal
Couleur de corps: blanc

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Couleurs RAL




Высокая степень герметичности IP65
Предназначен для стерильных помещений
Стекло свешиваемые на тросах

Корпус: листовая сталь, покрыта порошковой краской
Оптика: алюминиевый отражатель и стекло или рассеиватель из PMMA (опаловый)
Цвет корпуса: белый


Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Палитра цветов RAL



index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj odbłyśnika type of reflector	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions
521126	4x14W	G5	PAR SH	EVG	12,28	635/635/100	400/480
521133	4x14W	G5	PLX	EVG	10,06	635/635/100	400/480
521089	4x24W	G5	PAR SH	EVG	12,28	635/635/100	400/480
521096	4x24W	G5	PLX	EVG	10,06	635/635/100	400/480
521003	4x18W	G13	PAR SH	EVG	12,28	635/635/100	400/480
521010	4x18W	G13	PLX	EVG	10,06	635/635/100	400/480
521218	3x55W	2G11	PLX	EVG	10,26	635/635/100	400/480
521201	2x36W	2G11	PLX	EVG	10,26	635/635/100	400/480
521195	3x36W	2G11	PLX	EVG	10,26	635/635/100	400/480



PURO N T5 4x24W PAR

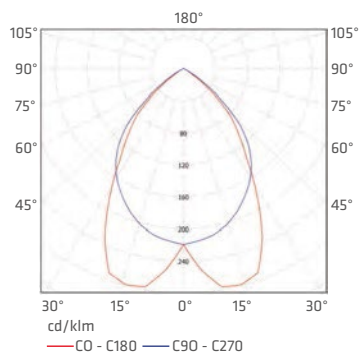

PURO N T8 4x18W PLX

