


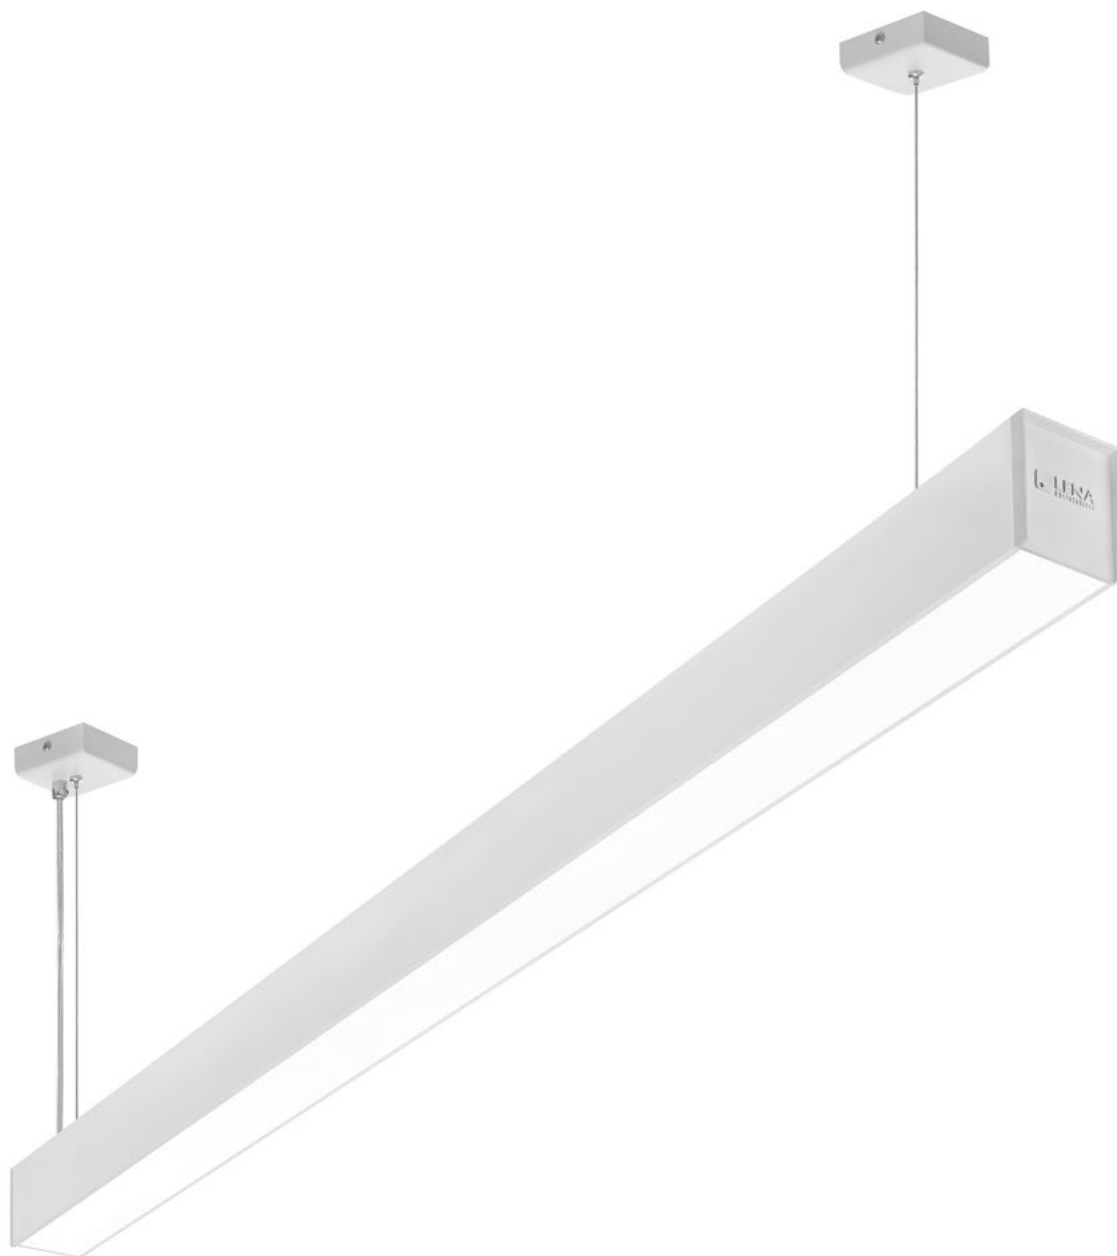


SMART LED EVO

Karta techniczna produktu

OŚWIETLENIE
ARCHITEKTONICZNE

LIGHT & DESIGN

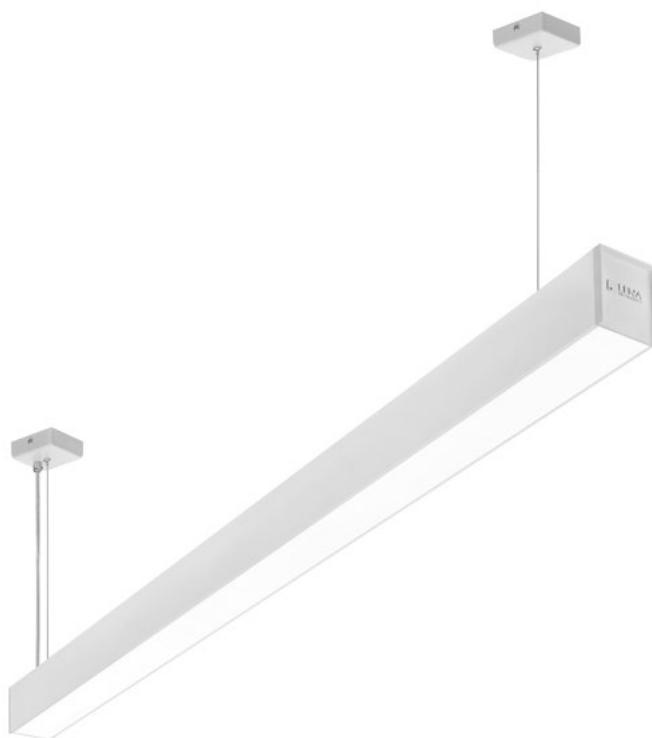

PARAMETRY TECHNICZNE

Szczelność oprawy:	IP20	Zwieszana, natynkowa lub podtynkowa podłużna oprawa oświetleniowa o bardzo wąskim przekroju poprzecznym. Dyskretna elegancja, energooszczędność oraz liczne opcje dodatkowe to cechy szczególne rodziny opraw SMART LED EVO. Układ optyczny zaprojektowany został w wariantach: przestona opalizowana lub pryzmatyczna. Dostępna jest także wersja oprawy z efektem światła pośredniego, wersja z elektroniką DALI oraz wersja z asymetrycznym rozsyłem światła.
Strumień świetlny oprawy:*	max. 7400lm (4000K)	
Temperatura barwowa (CCT):	3000K, 4000K	
Efektywność energetyczna (EEI):	A+	
Napięcie zasilające:	220-240V; 50-60Hz	
Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany, podtynkowy	
Korpus:	aluminium, zakończenie lampy z tworzywa	
Klosz:	polimetakrylan (PMMA) OPAL, PRM	


ZASTOSOWANIE

Zróźnicowana kolorystyka oraz sposób montażu predysponuje te oprawy do oświetlenia gabinetów, sal konferencyjnych oraz innych przestrzeni o charakterze reprezentacyjnym. Wersja z dodatkowym światłem pośrednim pomoże stworzyć odpowiedni klimat np.: w salonach kosmetycznych, czy gabinetach SPA.

MONTAŻ NATYNKOWY

SMART LED EVO 1140 30W

IP20

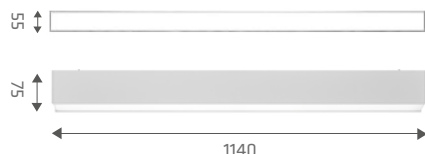


1,95 KG DALI
2,05 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEI	index
30	3000	2950	OPAL	-	biały	A+	633058
30	4000	3200	OPAL	-	biały	A+	633027
30	3000	2950	OPAL	-	czarny	A+	633041
30	4000	3200	OPAL	-	czarny	A+	633010
30	3000	3300	PRM	-	biały	A+	633171
30	4000	3600	PRM	-	biały	A+	633140
30	3000	3300	PRM	-	czarny	A+	633164
30	4000	3600	PRM	-	czarny	A+	633133
30	3000	2950	OPAL	DALI	biały	A+	633539
30	4000	3200	OPAL	DALI	biały	A+	633508
30	3000	2950	OPAL	DALI	czarny	A+	633522
30	4000	3200	OPAL	DALI	czarny	A+	633492
30	3000	3300	PRM	DALI	biały	A+	633652
30	4000	3600	PRM	DALI	biały	A+	633621
30	3000	3300	PRM	DALI	czarny	A+	633645
30	4000	3600	PRM	DALI	czarny	A+	633614

SMART LED EVO 1140 48W

IP20

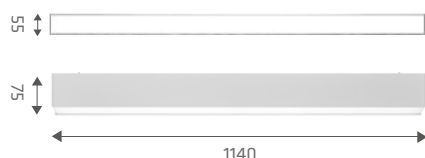

1,95 KG DALI
2,05 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEI	index
48	3000	4900	OPAL	-	biały	A+	633119
48	4000	5350	OPAL	-	biały	A+	633089
48	3000	4900	OPAL	-	czarny	A+	633102
48	4000	5350	OPAL	-	czarny	A+	633072
48	3000	5500	PRM	-	biały	A+	633232
48	4000	5950	PRM	-	biały	A+	633201
48	3000	5500	PRM	-	czarny	A+	633225
48	4000	5950	PRM	-	czarny	A+	633195
48	3000	4900	OPAL	DALI	biały	A+	633591
48	4000	5350	OPAL	DALI	biały	A+	633560
48	3000	4900	OPAL	DALI	czarny	A+	633584
48	4000	5350	OPAL	DALI	czarny	A+	633553
48	3000	5500	PRM	DALI	biały	A+	633713
48	4000	5950	PRM	DALI	biały	A+	633683
48	3000	5500	PRM	DALI	czarny	A+	633706
48	4000	5950	PRM	DALI	czarny	A+	633676

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

SMART LED EVO 1420 20W

IP20




2,37 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kolor	EEL	index
20	3000	2250	PRM	biały	A+	633416
20	4000	2450	PRM	biały	A+	633386
20	3000	2250	PRM	czarny	A+	633409
20	4000	2450	PRM	czarny	A+	633379

SMART LED EVO 1420 30W

IP20

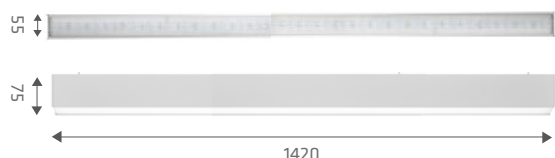


2,37 KG DALI 2,47 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEL	index
30	3000	3350	PRM	-	biały	A+	633294
30	4000	3650	PRM	-	biały	A+	633263
30	3000	3350	PRM	-	czarny	A+	633287
30	4000	3650	PRM	-	czarny	A+	633256
30	3000	3350	PRM	DALI	biały	A+	633775
30	4000	3650	PRM	DALI	biały	A+	633744
30	3000	3350	PRM	DALI	czarny	A+	633768
30	4000	3650	PRM	DALI	czarny	A+	633737

SMART LED EVO 1420 40W

IP20

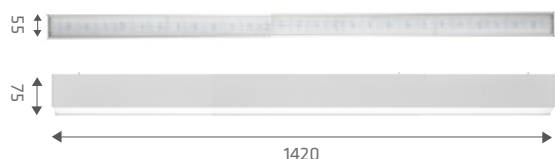


2,37 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kolor	EEL	index
40	3000	4000	PRM	biały	A+	633355
40	4000	4350	PRM	biały	A+	633324
40	3000	4000	PRM	czarny	A+	633348
40	4000	4350	PRM	czarny	A+	633317

SMART LED EVO 1420 50W

IP20


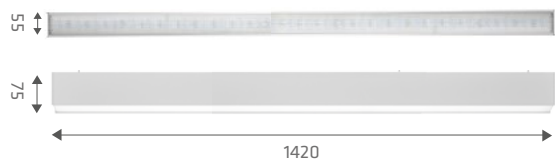


2,37 KG DALI 2,47 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEL	index
50	3000	5250	PRM	-	biały	A+	633478
50	4000	5700	PRM	-	biały	A+	633447
50	3000	5250	PRM	-	czarny	A+	633461
50	4000	5700	PRM	-	czarny	A+	633430
50	3000	5250	PRM	DALI	biały	A+	633959
50	4000	5700	PRM	DALI	biały	A+	633928
50	3000	5250	PRM	DALI	czarny	A+	633942
50	4000	5700	PRM	DALI	czarny	A+	633911

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

MONTAŻ ZWIESZANY (brak zwiesia w zestawie)

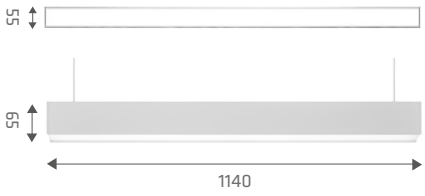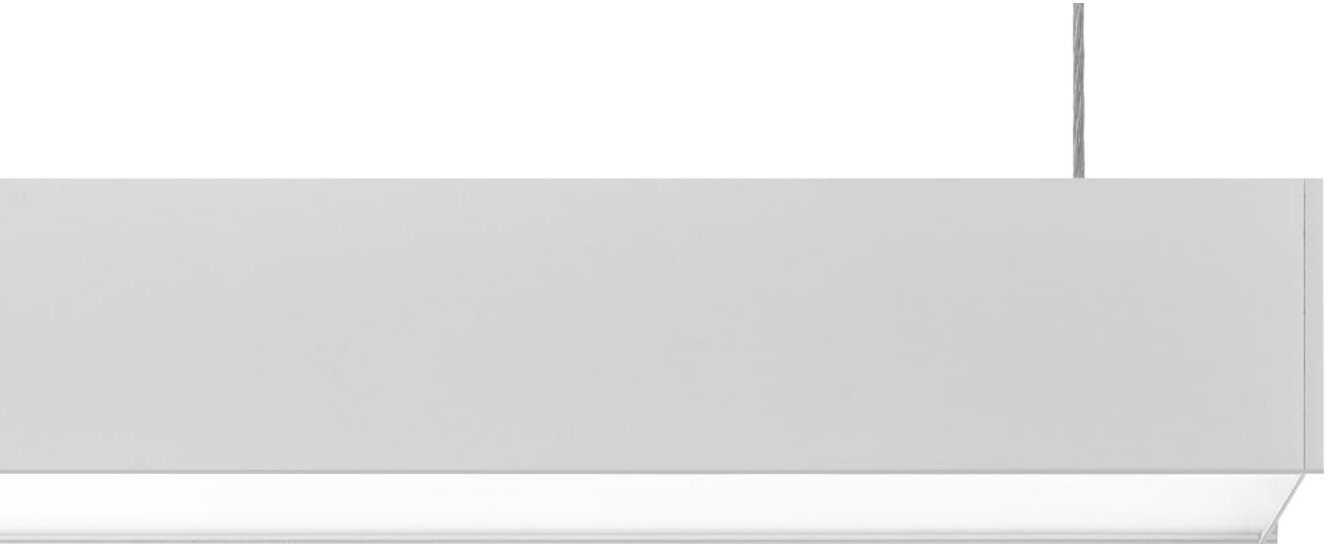SMART LED EVO 1140 30W		IP20		moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEI	index
				30	3000	2950	OPAL	-	biały	A+	632051
				30	4000	3200	OPAL	-	biały	A+	632020
				30	3000	2950	OPAL	-	czarny	A+	632044
				30	4000	3200	OPAL	-	czarny	A+	632013
				30	3000	3300	PRM	-	biały	A+	632174
				30	4000	3600	PRM	-	biały	A+	632143
				30	3000	3300	PRM	-	czarny	A+	632167
				30	4000	3600	PRM	-	czarny	A+	632136
				30	3000	2950	OPAL	DALI	biały	A+	632532
				30	4000	3200	OPAL	DALI	biały	A+	632501
				30	3000	2950	OPAL	DALI	czarny	A+	632525
				30	4000	3200	OPAL	DALI	czarny	A+	632495
				30	3000	3300	PRM	DALI	biały	A+	632655
				30	4000	3600	PRM	DALI	biały	A+	632624
				30	3000	3300	PRM	DALI	czarny	A+	632648
				30	4000	3600	PRM	DALI	czarny	A+	632617

1,50 KG  1,60 KG  DALI

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

SMART LED EVO 1140 48W

IP20



1,50 KG 1,60 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEL	index
48	3000	4900	OPAL	-	biały	A+	632112
48	4000	5350	OPAL	-	biały	A+	632082
48	3000	4900	OPAL	-	czarny	A+	632105
48	4000	5350	OPAL	-	czarny	A+	632075
48	3000	5500	PRM	-	biały	A+	632235
48	4000	5950	PRM	-	biały	A+	632204
48	3000	5500	PRM	-	czarny	A+	632228
48	4000	5950	PRM	-	czarny	A+	632198
48	3000	4900	OPAL	DALI	biały	A+	632594
48	4000	5350	OPAL	DALI	biały	A+	632563
48	3000	4900	OPAL	DALI	czarny	A+	632587
48	4000	5350	OPAL	DALI	czarny	A+	632556
48	3000	5500	PRM	DALI	biały	A+	632716
48	4000	5950	PRM	DALI	biały	A+	632686
48	3000	5500	PRM	DALI	czarny	A+	632709
48	4000	5950	PRM	DALI	czarny	A+	632679

SMART LED EVO 1420 20W

IP20



1,80 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kolor	EEL	index
20	3000	2250	PRM	biały	A+	632419
20	4000	2450	PRM	biały	A+	632389
20	3000	2250	PRM	czarny	A+	632402
20	4000	2450	PRM	czarny	A+	632372

SMART LED EVO 1420 30W

IP20



1,80 KG 1,90 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEL	index
30	3000	3350	PRM	-	biały	A+	632297
30	4000	3650	PRM	-	biały	A+	632266
30	3000	3350	PRM	-	czarny	A+	632280
30	4000	3650	PRM	-	czarny	A+	632259
30	3000	3350	PRM	DALI	biały	A+	632778
30	4000	3650	PRM	DALI	biały	A+	632747
30	3000	3350	PRM	DALI	czarny	A+	632761
30	4000	3650	PRM	DALI	czarny	A+	632730

SMART LED EVO 1420 40W

IP20



1,80 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	kolor	EEL	index
40	3000	4000	PRM	biały	A+	632358
40	4000	4350	PRM	biały	A+	632327
40	3000	4000	PRM	czarny	A+	632341
40	4000	4350	PRM	czarny	A+	632310

SMART LED EVO 1420 50W

IP20



1,80 KG DALI 1,90 KG


moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz	sterowanie	kolor	EEL	index
50	3000	5250	PRM	-	biały	A+	632471
50	4000	5700	PRM	-	biały	A+	632440
50	3000	5250	PRM	-	czarny	A+	632464
50	4000	5700	PRM	-	czarny	A+	632433
50	3000	5250	PRM	DALI	biały	A+	632952
50	4000	5700	PRM	DALI	biały	A+	632921
50	3000	5250	PRM	DALI	czarny	A+	632945
50	4000	5700	PRM	DALI	czarny	A+	632914

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

MONTAŻ ZWIESZANY, WERSJA ZE ŚWIATŁEM POŚREDNIM

SMART LED EVO 1140 30W/15W

IP20

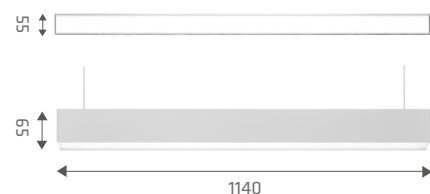

1,70 KG DALI 1,80 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	strumień światła pośredniego* [lm]	klosz	EEL	sterowanie	kolor	index
45	3000	4300	1350	OPAL	A+	-	biały	634055
45	4000	4650	1450	OPAL	A+	-	biały	634024
45	3000	4300	1350	OPAL	A+	-	czarny	634048
45	4000	4650	1450	OPAL	A+	-	czarny	634017
45	3000	4650	1350	PRM	A+	-	biały	634178
45	4000	5050	1450	PRM	A+	-	biały	634147
45	3000	4650	1350	PRM	A+	-	czarny	634161
45	4000	5050	1450	PRM	A+	-	czarny	634130
45	3000	4300	1350	OPAL	A+	DALI	biały	634536
45	4000	4650	1450	OPAL	A+	DALI	biały	634505
45	3000	4300	1350	OPAL	A+	DALI	czarny	634529
45	4000	4650	1450	OPAL	A+	DALI	czarny	634499
45	3000	4650	1350	PRM	A+	DALI	biały	634659
45	4000	5050	1450	PRM	A+	DALI	biały	634628
45	3000	4650	1350	PRM	A+	DALI	czarny	634642
45	4000	5050	1450	PRM	A+	DALI	czarny	634611

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

SMART LED EVO 1140 48W/15W

IP20



1,70 KG 1,80 KG DALI

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	strumień światła pośredniego* [lm]	klosz	EEL	sterowanie	kolor	index
63	3000	6250	1350	OPAL	A+	-	biały	634116
63	4000	6800	1450	OPAL	A+	-	biały	634086
63	3000	6250	1350	OPAL	A+	-	czarny	634109
63	4000	6800	1450	OPAL	A+	-	czarny	634079
63	3000	6850	1350	PRM	A+	-	biały	634239
63	4000	7400	1450	PRM	A+	-	biały	634208
63	3000	6850	1350	PRM	A+	-	czarny	634222
63	4000	7400	1450	PRM	A+	-	czarny	634192
63	3000	6250	1350	OPAL	A+	DALI	biały	634598
63	4000	6800	1450	OPAL	A+	DALI	biały	634567
63	3000	6250	1350	OPAL	A+	DALI	czarny	634581
63	4000	6800	1450	OPAL	A+	DALI	czarny	634550
63	3000	6850	1350	PRM	A+	DALI	biały	634710
63	4000	7400	1450	PRM	A+	DALI	biały	634680
63	3000	6850	1350	PRM	A+	DALI	czarny	634703
63	4000	7400	1450	PRM	A+	DALI	czarny	634673

SMART LED EVO 1420 20W/15W

IP20




2,00 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	strumień światła pośredniego* [lm]	klosz	EEL	kolor	index
35	3000	3600	1350	PRM	A+	biały	634413
35	4000	3900	1450	PRM	A+	biały	634383
35	3000	3600	1350	PRM	A+	czarny	634406
35	4000	3900	1450	PRM	A+	czarny	634376

SMART LED EVO 1420 30W/15W

IP20

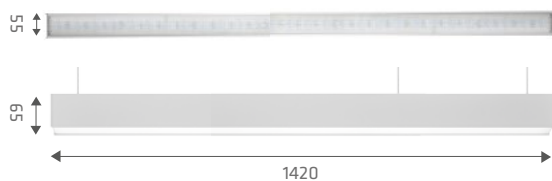

2,00 KG 2,10 KG DALI

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	strumień światła pośredniego* [lm]	klosz	EEL	sterowanie	kolor	index
45	3000	4700	1350	PRM	A+	-	biały	634291
45	4000	5100	1450	PRM	A+	-	biały	634260
45	3000	4700	1350	PRM	A+	-	czarny	634284
45	4000	5100	1450	PRM	A+	-	czarny	634253
45	3000	4700	1350	PRM	A+	DALI	biały	634772
45	4000	5100	1450	PRM	A+	DALI	biały	634741
45	3000	4700	1350	PRM	A+	DALI	czarny	634765
45	4000	5100	1450	PRM	A+	DALI	czarny	634734

SMART LED EVO 1420 40W/15W

IP20




2,00 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	strumień światła pośredniego* [lm]	klosz	EEI	kolor	index
55	3000	5350	1350	PRM	A+	biały	634352
55	4000	5800	1450	PRM	A+	biały	634321
55	3000	5350	1350	PRM	A+	czarny	634345
55	4000	5800	1450	PRM	A+	czarny	634314

SMART LED EVO 1420 50W/15W

IP20

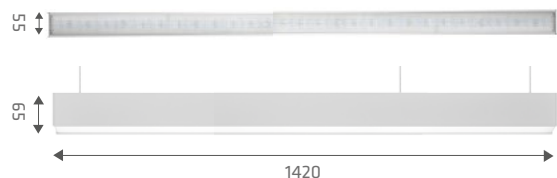

2,00 KG DALI 2,10 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	strumień światła pośredniego* [lm]	klosz	EEI	sterowanie	kolor	index
65	3000	6600	1350	PRM	A+	-	biały	634475
65	4000	7150	1450	PRM	A+	-	biały	634444
65	3000	6600	1350	PRM	A+	-	czarny	634468
65	4000	7150	1450	PRM	A+	-	czarny	634437
65	3000	6600	1350	PRM	A+	DALI	biały	634956
65	4000	7150	1450	PRM	A+	DALI	biały	634925
65	3000	6600	1350	PRM	A+	DALI	czarny	634949
65	4000	7150	1450	PRM	A+	DALI	czarny	634918

* Początkowy, tolerancja +/- 10%

MONTAŻ PODTYNKOWY

SMART LED EVO P

IP20



4,80 KG

moc nominalna [W]	temperatura barwowa [K]	strumień świetlny oprawy* [lm]	klosz / optyka	wymiary (A/B/C)	index
48	4000	5350	OPAL	1171/119/80	378485
40	4000	4350	PRM	1451/119/80	378492
50	4000	5700	PRM	1451/119/80	378959
20	4000	1400	OPAL	1369/110/73	547003
20	4000	1750	HE	1369/110/73	547126
40	4000	3000	OPAL	1369/110/73	547287
40	4000	3800	HE	1369/110/73	547447

AKCESORIA

index	nazwa artykułu
171512	Zawiesie pojedyncze nośne
171666	Zawiesie pojedyncze zasilające (puszka kwadratowa) - kolor biały
171673	Zawiesie pojedyncze zasilające (puszka kwadratowa) - kolor czarny
171680	Zawiesie pojedyncze zasilające DALI (puszka kwadratowa) - kolor biały
171697	Zawiesie pojedyncze zasilające DALI (puszka kwadratowa) - kolor czarny



171512



171666, 171673, 171680, 171697





Efekt światła pośredniego

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 22 listopada 2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

