



LINEA T5



**Możliwość projektowania
ciągów świetlnych
Beznarzędziowy montaż
Łatwość kompletacji**

Korpus: blacha stalowa
malowana proszkowo na kolor
biały
Odbłyśnik: blacha stalowa
malowana proszkowo na kolor
biały

Dostępne opcje na zapytanie:
Moduł awaryjny
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Kolory z palety RAL



**Possibility of designing lighting
lines
Tool-less installation
Easy completion**

Body: white, powder coated
steel
Reflector : white, powder coated
steel

Options available upon request
Emergency mode
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
RAL colours



**Moeglichkeit des Aufbaus von
Lichtband
Werkzeugfreie Montage
Einfaches Komplettieren**

Gehaeuse: pulverbeschichtetes
Stahlblech in Weiss
Rueckstrahler: pulverbeschichte-
tes Stahlblech in Weiss

**Erhaeltlich Optionen auf
Anfrage:**
Notlichtmodul
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Farben der RAL-Palette



**Possibilité de construction des
lignes continues
Montage rapide (sans outil)
Simple à compléter**

Le corps: tôle d'acier laqué blanc
par poudre
Réflecteur: tôle d'acier laqué
blanc par poudre

Options sur demande:
Eclairage d'urgence
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Couleurs RAL



**Возможность построить
модульные системы
Монтаж без использования
инструментами
Простой подбор
комплектующих**

Корпус: листовая сталь
окрашена в белый цвет
Отражатель: листовая сталь
окрашена в белый цвет

Варианты по запросу:
Блок аварийного питания
EVG DIMM 1-10V
EVG DALI
Палитра цветов RAL




(145445)



(145414)



(145629)

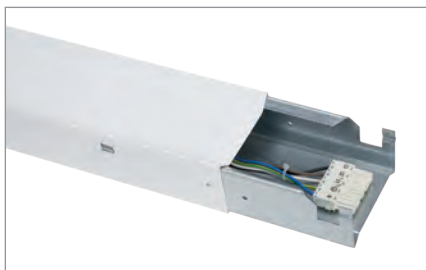

(145513)

index index	max moc max power	trzonek end cap	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	wymiary montażowe installation dimensions
145124	1x49W	G5	EVG	2,60	1485/60/100	1500
145247	2x1x49W	G5	EVG	4,70	2970/60/100	3000
145186	2x49W	G5	EVG	2,70	1485/60/100	1500
145308	2x2x49W	G5	EVG	4,80	2970/60/100	3000
145155	1x80W	G5	EVG	2,60	1485/60/100	1500
145278	2x1x80W	G5	EVG	4,70	2970/60/100	3000
145216	2x80W	G5	EVG	2,70	1485/60/100	1500
145339	2x2x80W	G5	EVG	4,80	2970/60/100	3000
145513				2,40	1540/60/100	1500
145520				4,20	3080/60/100	3000
145414				1,10	1485/45/120	
145605	Przesłona górna / Upper cover					
145551	Łącznik prostopadły / Connector T					
145629	Odbłyśnik asymetryczny / reflector asymmetric			1,60	1485/85/175	



LINEA 1x49W

