



MODO 1/2/12



3 rodzaje przesłon kształtujących rozsył światła
Wysoki stopień szczelności IP67
Duża wytrzymałość mechaniczna IK10 (oprawa najazdowa)

Obudowa: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Szyba: szkło hartowane
Przesłona: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Odbłyśnik: aluminium
Montaż: w podłożu, w zestawie puszka montażowa
Kolor przesłony: czarny



3 types of covers shaping light distribution
High ingress protection (IP 67)
High impact protection (IK 10)

Body : powder coated aluminium die cast
Glass : hardened glass
Cover : powder coated die cast
Reflector : aluminium
Installation : into the ground, mounting box included in the set
Cover colour : black



3 Typen der Lichtverteilungs-
gestaltungsblenden
Hohe IP 67
Hohe mechanische
Widerstandsfähigkeit IK10

Das Gehäuse: Aluminiumguss, pulverbeschichtet
Das Glas: Hartglas
Die Blende: Aluminiumguss pulverbeschichtet
Der Reflektor: Aluminium
Die Montage: Bodenmontage, Montagebuchse im Set
Die Blendefarbe: schwarz



3 types de diffuseurs
Indice de protection IP élevé (IP67)
Haute résistance mécanique IK10

Corps: en fonte d'aluminium laqué par poudre
Vitre: verre trempé
Grille: en fonte d'aluminium laqué par poudre
Réflecteur: aluminium
Montage: intégré au sol, la boîte de montage inclus
Couleur de grille: noir




3 вида плафона формирующие светораспределение
Высокая степень герметичности IP67
Высокая механическая прочность IK10 (светильник встраиваемый в грунт)

Корпус: алюминиевая отливка, покрыта порошковой краской
Источник света защищен закаленным стеклом
Рассеиватель: алюминиевая отливка, покрыта порошковой краской
Отражатель: алюминий
Монтаж: светильник встраиваемый в грунт, в комплекте монтажная коробка
Цвет плафона: черный


wersja version	index index	max moc max power	trzonek end cap	EVG/VVG	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B	wymiary montażowe installation dimensions
MODO 1	139062	1x18W	G24d-2	VVG	3,42	210/300	200
MODO 2	139079	1x18W	G24d-2	VVG	3,42	210/300	200
MODO 12	139086	1x18W	G24d-2	VVG	3,42	210/300	200
MODO 1	139000	1x35W	G12	VVG	3,42	210/300	200
MODO 2	139024	1x35W	G12	VVG	3,42	210/300	200
MODO 12	139048	1x35W	G12	VVG	3,42	210/300	200




MODO 1

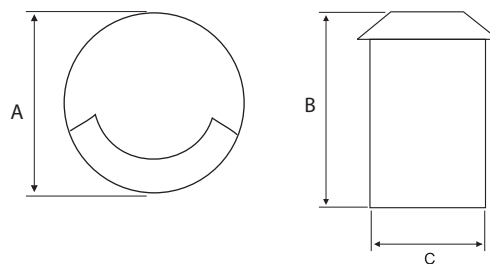

MODO 2

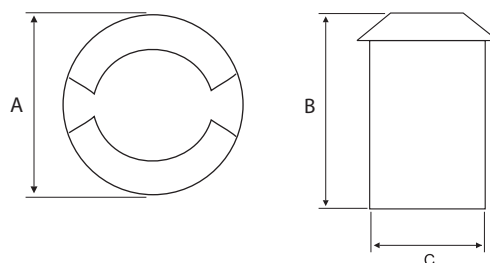

MODO 12

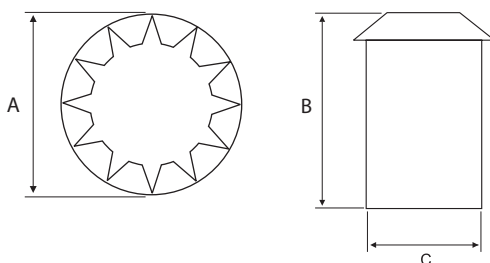

MODO 12 18W

