

# INP 320 LED

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

LED




## PARAMETRY TECHNICZNE

Źródło światła:	moduł LED;	Wandaloodporna oprawa z modułami LED przeznaczone do oświetlania zakładów penitencjarnych oraz więzień, cechująca się bardzo wysokim stopniem odporności na udar (IK10+). Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej. Klosz z grubego poliwęglanu. Specjalne zamknięcie uniemożliwia dostęp osobom niepowołanym. Lampy tego typu mogą być wyposażone w dodatkowe oświetlenie nocne.
Stopień szczelności:	IP65;	
Odporność na uderzenia:	IK10+;	
Klasa ochronności:	I; II; III	
Moc nominalna (W):	10 - 83;	
Strumień świetlny oprawy (lm):	1070 - 9850;	
Temperatura barwowa:	4000;	
Współczynnik oddawania barw (Ra):	> 80;	
Temperatura pracy (°C):	od -30 do +45	
Sposób montażu:	natynkowy; podtynkowy	
Wymiary (W/S/G/Z) (mm):	760/170/170; 1370/170/170; 1670/170/170;	
Materiał korpusu oprawy:	ocynkowana lub nierdzewna blacha stalowa malowana proszkowo	
Materiał klosza:	poliwęglan;	

Tolerancja +/- 10%

## KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

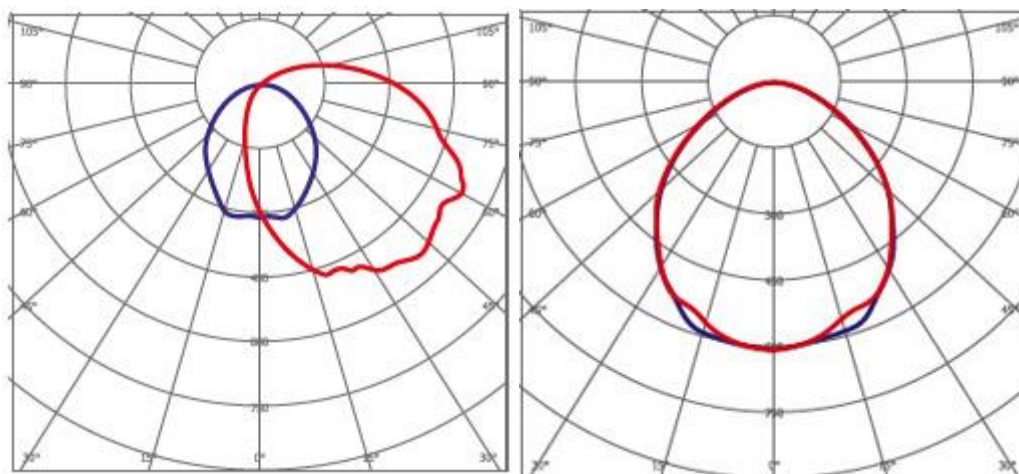

# INP 320 LED

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

LED

Moc nominalna (W)	Strumień świetlny oprawy (lm)	Wymiar	Temperatura pracy (°C):	Tryb awaryjny	Indek
19	2100	760/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737428
27	2950	760/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737435
36,5	4280	760/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737442
42	4840	760/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737459
36,5	4170	1200/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737466
42	4700	1200/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737473
53,5	5750	1200/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737480
72	8720	1200/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737497
45,5	5250	1500/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737503
56	6150	1500/170/170	od -30 do +45	narożnikowa	737510
10	1050	730/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737527
14	1400	730/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737534
19	2150	730/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737541
21,5	2250	730/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737558
19	2150	1200/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737565
27	2750	1200/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737572
36,5	4280	1200/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737589
19	2150	730/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737596
27	2770	730/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737602
36,5	4280	730/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737619
36,5	4250	1200/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737626
53,5	5550	1200/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737633
83	9000	1200/200/150	od -30 do +45	podtynkowy	737640
19	2100	760/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737657
27	2850	760/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737664
36,5	4150	760/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737671
42	4650	760/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737688
36,5	4400	1200/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737695
42	5000	1200/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737701
53,5	5900	1200/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737718
72	9000	1200/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737725
83	9850	1200/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737732
45,5	5050	1500/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737749
56	7250	1500/170/170	od -30 do +45	natynkowa	737756