



ASTRA ROAD



Beznarzędziowa wymiana układu zasilającego
12 pozycji położenia źródła
Montaż na słupie 60mm
Zintegrowany z oprawą uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia oprawy
Montaż poziomy lub pionowy
Oszczędność energii dzięki zastosowaniu reduktora mocy (opcja)
Wysoki stopień szczelności IP66
Wysoka odporność na uderzenia IK08 (FG), IK10 (klosz PC)

Korpus: odlew aluminiowy malowany proszkowo
Klosz: PC (poliwęglan) lub szyba
Klosz: przezroczysty

Opcje na zapytanie:
Reduktor mocy (70W/50W, 100W/70W, 150W/100W, 250W/150W)



Tool-free ignition system replacement
12 levels of light source position
Installation on the pole of 60mm
Integrated holder enabling angle regulation of the fitting
Vertical or horizontal mounting
Energy saving due to power reduction (option)
High ingress protection IP66
High impact protection IK08 (FG), IK10 (PC diffuser)

Body: powder coated aluminium die cast
Diffuser: PC (polycarbonate) or glass
Diffuser: prismatic

Options upon request :
Power reduction (70W/50W, 100W/70W, 150W/100W, 250W/150W)



Werkzeugfreier Austausch der Leuchtmittel
12 Leuchtmittelpositionierungen
Die Mastmontage 60mm
Die Neigungspositionierung mittels eines mit Gehäuse integrieren Griffes
Vertikale oder horizontale Montage
Die Stromeinsparung durch Wattagebegrenzer (optional)
IP66
Hohe Schlagwiderstandsfähigkeit IK08 (FG), IK10 (die Abdeckung aus PC)

Das Gehäuse: Aluguss, pulverbeschichtet
Die Abdeckung: PC (Polycarbonat) oder Glas
Die Abdeckung: klar

Optional auf Anfrage:
Wattagebegrenzer: (70W/50W, 100W/70W, 150W/100W, 250W/150W)



Remplacement de système d'alimentation sans outil
12 positions de source de lumière
Montage sur un mât de 60mm max
Poignée pour le réglage d'inclinaison intégré dans le luminaire
Montage vertical ou horizontal
Economie d'énergie grâce au régulateur de puissance (en option)
Indice de protection IP élevé (IP 66)
Haute résistance mécanique IK08 (FG), IK10 (PC)

Corps: en fonte d'aluminium laqué par poudre
Diffuseur: PC (polycarbonate) ou en verre
Diffuseur: transparent

Options sur demande:
Régulateur de puissance (70W/50W, 100W/70W, 150W/100W, 250W/150W)






Замена системы зажигания без применения инструментов
Регулировка источника света (12 позиций)
Монтаж на опору диаметром 60мм
Монтажный модуль облегчающий регулировку угла наклона светильника
Вертикального или горизонтального монтажа
Энергосбережение благодаря редуктору мощности (по запросу)
Высокая степень герметичности IP66
Высокая степень ударопрочности IK08 (FG), IK10 (плафон PC)

Корпус: алюминиевая отливка, покрыта порошковой краской
Плафон: PC (из поликарбоната) или стеклянный
Плафон: прозрачный

Варианты по запросу:
Редуктор мощности: (70Вт/50Вт, 100Вт/70Вт, 150Вт/100Вт, 250Вт/150Вт)

index index	max moc max power	trzonek end cap	rodzaj klosza type of diffuser	źródło światła light source	waga netto net weight	wymiary produktu product dimensions A/B/C	klasa ochrony security level
709135	1x70W	E27	PC	HS/HI	8,10	733x300x182	
502477	1x70W	E27	PC	HS/HI	8,10	733x300x182	
709142	1x100W	E40	PC	HS/HI	8,10	733x300x182	
709159	1x150W	E40	PC	HS/HI	8,10	733x300x182	

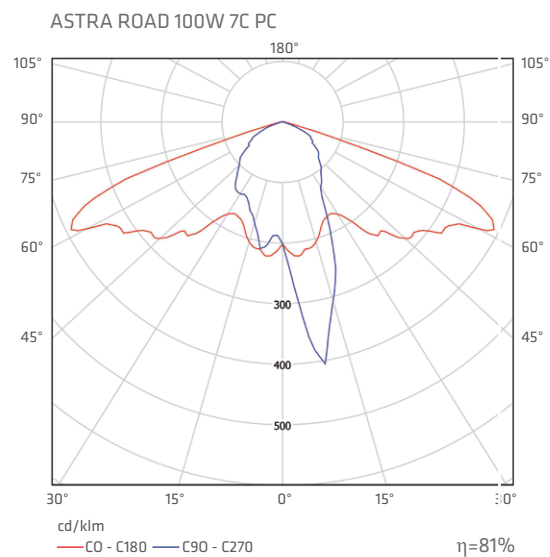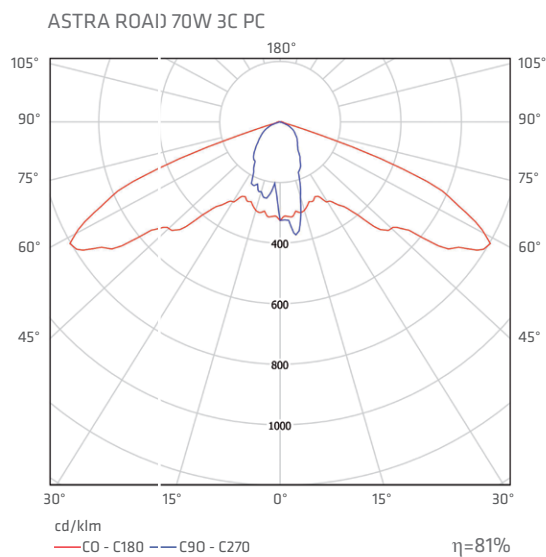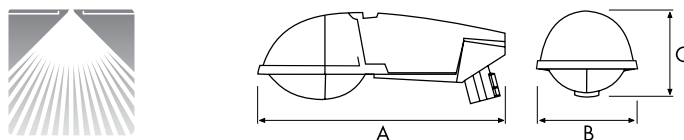

CZYNNOŚCI EKSPLOATACYJNE / MAINTAINING SERVICE



ASTRA ROAD

KŁOSZ PC LUB SZYBA HARTOWANA / PC DIFFUSOR OR FLAT GLASS



MONTAŻ SZCZYTOWY: REGULOWANY KĄT NACHYLENIA /
HORIZONTAL MOUNTING: ANGLE REGULATION OF THE FITTING



MONTAŻ POZIOMY DO WYSIĘGNIKA / VERTICAL MOUNTING ON THE ARM

